HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-irbis-tripod-kontrola-wejscia-na-stok-narciarski-p-13505.html



Bramka obrotowa IRBIS tripod - kontrola wejścia na stok narciarski

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13214)**
KOD PRODUCENTA	**IRBIS**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa IRBIS Tripod – kontrola wejścia na stok narciarski

Bramka obrotowa IRBIS Tripod to półautomatyczna bramka kontroli dostępu przeznaczona do ośrodków narciarskich i kontroli wejścia na stok. Konstrukcja z trzema obrotowymi ramionami umożliwia sprawną organizację ruchu użytkowników oraz integrację z systemem kontroli dostępu i czytnikami kart.

Kontrola wejścia na stok narciarski

IRBIS Tripod została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w ośrodkach narciarskich. Bramka pozwala kontrolować dostęp do stoku, wyciągu lub innej wydzielonej strefy, umożliwiając przejście dopiero po otrzymaniu prawidłowego sygnału otwarcia.

Przystosowana do warunków zimowych

Bramka może pracować w temperaturze od -35°C do +60°C. Podnoszony wspornik montażowy pozwala podnieść bramkę w przypadku grubej warstwy śniegu, ułatwiając utrzymanie odpowiedniej wysokości przejścia.

Integracja z kontrolą dostępu

Bramka może współpracować z własnym lub zewnętrznym systemem kontroli dostępu. Dostępne są sygnały przekaźnikowe oraz komunikacja RS485, a system może zostać wyposażony między innymi w czytnik kart RFID, kodów QR lub kodów kreskowych.

Najważniejsze zalety:

- przeznaczona do ośrodków narciarskich,
- półautomatyczny mechanizm tripod,
- praca jedno- lub dwukierunkowa,
- wydajność przejścia 25–30 osób/min,
- temperatura pracy od -35°C do +60°C,
- możliwość pracy na zewnątrz,
- komunikacja RS485,
- automatyczne opuszczenie ramienia po zaniku zasilania.

Ruch jedno- lub dwukierunkowy

Bramkę można skonfigurować do pracy jednokierunkowej lub dwukierunkowej. Pozwala to wykorzystać jedno urządzenie wyłącznie do wejścia albo umożliwić zarówno wejście, jak i wyjście przez ten sam punkt kontroli.

Czytelna sygnalizacja LED

Wskaźniki LED informują użytkownika o dostępności przejścia. Zielona strzałka oznacza możliwość przejścia, natomiast czerwony symbol „X” informuje o zablokowanym przejściu. Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa informuje o przyznaniu lub odmowie dostępu.

Bezpieczne przejście awaryjne

W przypadku awarii zasilania ramię bramki automatycznie opada, umożliwiając swobodne przejście. Po przywróceniu zasilania mechanizm wymaga ręcznego zresetowania.

Cicha i płynna praca

Mechanizm wykorzystuje hydrauliczny amortyzator ograniczający hałas podczas pracy. Konstrukcja wspomaga obrót bramki, dzięki czemu użytkownik wykorzystuje własną siłę jedynie do wspomagania ruchu ramion.

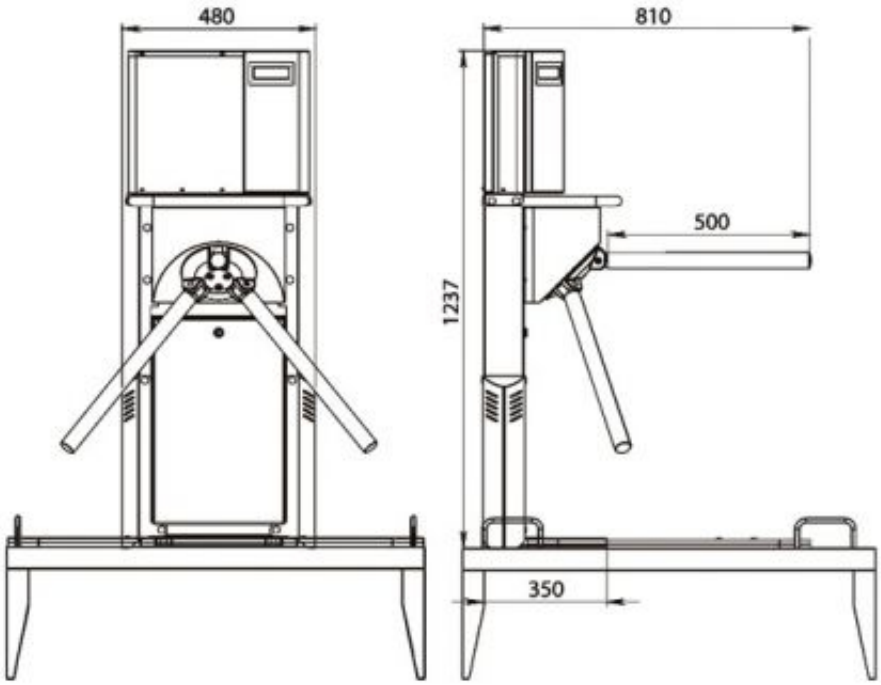
Bramka obrotowa IRBIS Tripod to rozwiązanie do kontroli wejścia na stok narciarski, wyciąg oraz do innych stref wymagających weryfikacji dostępu. Szeroki zakres temperatury pracy, możliwość montażu na zewnątrz oraz integracja z różnymi systemami identyfikacji pozwalają dostosować bramkę do infrastruktury ośrodka narciarskiego.

DANE TECHNICZNE

Model	IRBIS-SE Tripod
Typ bramki	Bramka obrotowa tripod
Zastosowanie	Ośrodki i stoki narciarskie, systemy kontroli dostępu
Mechanizm	Półautomatyczny
Wydajność przejścia	25–30 osób/min
Szerokość przejścia	550 mm – standard
Długość ramienia	510 mm
Wymiary	521,5 × 462,5 × 1296,8 mm
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 – standard; opcjonalnie stal nierdzewna 316 lub wersja lakierowana proszkowo
Kierunek pracy	Dwukierunkowy – standard / jednokierunkowy
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Elektrozamek	DC 24 V
Sygnał otwarcia	Pasywny przekaźnik
Komunikacja	RS485
Temperatura pracy	Od -35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maks. 95%
Działanie awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po awarii zasilania
Automatyczny reset	Po 5 sekundach – czas regulowany
Czas odblokowania	Do 0,2 s – regulowany
Amortyzacja	Amortyzator hydrauliczny
Integracja kontroli dostępu	RFID, QR / kod kreskowy, zdalne sterowanie i inne systemy kontroli dostępu

WYMIARY

RYSUNEK WYMIAROWY BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD IRBIS


480
810
500
1237
350

