
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-tripod-s1261-z-wbudowanym-terminalem-platniczym-wrzutnikiem-monet-stal-nierdzewna-p-13582.html

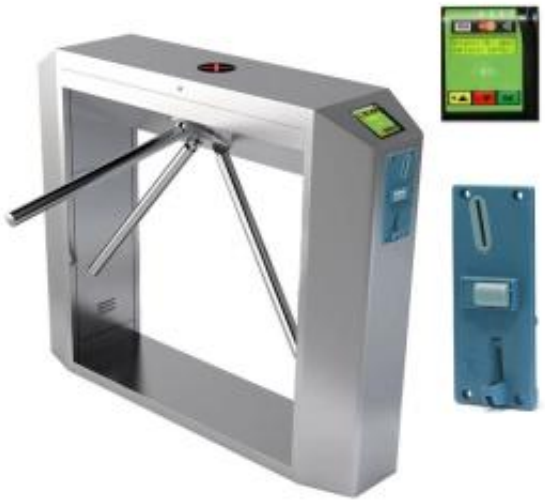

Bramka obrotowa tripod S1261 z wbudowanym terminalem płatniczym, wrzutnikiem monet - stal nierdzewna

Cena brutto	**16 579,17 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13582)**
KOD PRODUCENTA	**S1261_EV_T**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

S1261 – bramka tripod z płatnością monetami i kartą

S1261 z wrzutnikiem monet i terminalem płatniczym to kompletny zestaw do **kontroli dostępu oraz automatycznego pobierania opłat**. Użytkownik może zapłacić monetami lub kartą zbliżeniową, a system udostępnia przejście po zarejestrowaniu wymaganej płatności.

Bramka wykonana jest ze **stali nierdzewnej 304** i osiąga przepustowość **do 40 osób na minutę**. Trzystanowy wskaźnik LED informuje o kierunku przejścia oraz stanie STOP, a funkcja Antipanic zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Wymiary

Najważniejsze zalety zestawu S1261

Dwie metody płatności

Obsługa monet oraz kart zbliżeniowych Mastercard PayPass i Visa payWave.

Automatyczne otwieranie przejścia

System umożliwia przejście po zarejestrowaniu odpowiedniej opłaty.

Przepustowość 40 osób/min

Wydajna obsługa ruchu pieszego w obiektach o dużej liczbie użytkowników.

Stal nierdzewna 304

Estetyczna, trwała obudowa przystosowana do intensywnego użytkowania.

System Antipanic

Możliwość awaryjnego otwarcia przejścia po otrzymaniu sygnału przeciwpożarowego.

Zmiana stawek

Programator i oprogramowanie umożliwiają późniejszą zmianę ustawień opłat.

Kompletny system płatnego wejścia – gotówka i płatności bezgotówkowe

Zestaw łączy **bramkę tripod S1261**, zintegrowany wrzutnik monet oraz terminal do płatności kartami zbliżeniowymi. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać dogodny sposób zapłaty za jednorazowe przejście.

Wrzutnik monet montowany jest **po stronie wskazanej przez klienta**. Bramka jest przygotowana do samodzielnej instalacji, a w pakiecie przewidziano wsparcie techniczne podczas uruchomienia.

Ważne: wrzutnik monet **nie wydaje reszty**. Uruchomienie płatności kartą wymaga odrębnej umowy z operatorem płatności.

Najważniejsze funkcje bramki S1261

- Automatyczne pobieranie opłat monetami
- Obsługa kart Mastercard PayPass i Visa payWave
- Przepustowość do 40 osób/min
- Praca jedno- lub dwukierunkowa
- Trzystanowy wskaźnik LED: kierunek i STOP
- Obudowa ze stali nierdzewnej 304
- System awaryjny Antipanic
- Funkcja Anti-Reverse Pass
- Przygotowanie do integracji z RFID
- Możliwość ręcznego sterowania przejściem
- Odbiornik radiowy i dwa piloty
- Programator do późniejszej zmiany opłat

Wrzutnik monet – automatyczna obsługa płatności gotówkowych

W zestawie znajduje się **zintegrowany wrzutnik monet**, który identyfikuje wpłacane monety i po osiągnięciu ustawionej kwoty przekazuje sygnał umożliwiający przejście.

Urządzenie wykorzystuje podzespoły włoskich producentów oraz układ czujników analizujących właściwości fizyczne monet.

3 pary czujników indukcyjnych

Analiza sześciu parametrów związanych z materiałem i masą monety.

3 pary czujników optycznych

Pomiar średnicy monety w procesie jej identyfikacji.

Zabezpieczenie mechaniczne

Mechanizm ograniczający próby nieautoryzowanej manipulacji.

Automatyczna kompensacja

Kompensacja pracy czujnika optycznego przy zmianach temperatury, napięcia i oświetlenia.

Rozpoznawanie kredytu

Obsługa sygnałów równoległych, binarnych i pulsacyjnych.

Konfiguracja strony montażu

Wrzutnik jest instalowany po stronie wskazanej przez zamawiającego.

Uwaga! Wrzutnik monet **nie wydaje reszty**.

Terminal płatniczy – wygodne płatności kartą zbliżeniową

Wbudowany terminal płatniczy umożliwia obsługę **zbliżeniowych kart Mastercard PayPass i Visa payWave**. To wygodne uzupełnienie wrzutnika monet, szczególnie w miejscach, gdzie użytkownicy nie zawsze dysponują gotówką.

Płatności bezgotówkowe

Możliwość uiszczenia opłaty za przejście za pomocą obsługiwanej karty zbliżeniowej.

Kwota transakcji do 50 zł

Według przekazanej specyfikacji maksymalna kwota pojedynczej transakcji wynosi 50,00 zł.

Stawki w pełnych złotych

Wartość opłaty należy skonfigurować w pełnych kwotach złotowych.

Umowa z operatorem

Do uruchomienia płatności kartą wymagane jest zawarcie umowy z podmiotem obsługującym transakcje.

Warunki obsługi płatności: materiał ofertowy podaje orientacyjnie 30 zł netto miesięcznie oraz 0,6% + 0,06 zł od transakcji. Są to wartości poglądowe, wymagające potwierdzenia bezpośrednio u operatora. Także limit 50 zł należy zweryfikować dla aktualnie oferowanego terminala.

Bezpieczeństwo i sterowanie dostępem

Antipanic

Funkcja awaryjnego otwarcia przejścia po odpowiednim sygnale z systemu przeciwpożarowego.

Anti-Reverse Pass

Zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą kierunku przejścia.

Przygotowanie do RFID

Możliwość podłączenia czytników RFID i kontrolera dostępu.

Sterowanie administratora

Przyciski sterujące, odbiornik radiowy i dwa piloty umożliwiają ręczne zarządzanie przejściem.

Przygotowany do instalacji i późniejszej zmiany opłat

Zestaw jest przygotowany do łatwej samodzielnej instalacji. Wrzutnik monet jest montowany i konfigurowany przed dostawą. Do późniejszych zmian wysokości opłat przewidziano **programator i oprogramowanie**.

Podczas instalacji klient może skorzystać z **wsparcia technicznego**. Aktywacja terminala płatniczego wymaga dodatkowo zawarcia umowy z operatorem płatności.

Praca na zewnątrz: należy zastosować grzałkę.
Orientacyjny termin dostawy: zazwyczaj do 14 dni roboczych; termin należy potwierdzić przed zamówieniem.

Gdzie sprawdzi się bramka z wrzutnikiem i terminalem?

Połączenie płatności monetami i kartą sprawdza się szczególnie w miejscach, gdzie dostęp jest odpłatny, a obsługa wejścia powinna odbywać się automatycznie.

- Płatne toalety publiczne
- Baseny i strefy rekreacyjne
- Siłownie i centra fitness
- Obiekty sportowe
- Centra rozrywki i kręgielnie
- Obiekty turystyczne
- Zakłady pracy i obiekty firmowe
- Inne obiekty z płatnym wejściem

Kupując ten produkt, otrzymujesz

Zestaw bramki obrotowej z systemem poboru opłat monetami i kartą oraz elementami do sterowania przejściem.

- Bramka obrotowa S1261
- Centrala sterująca
- Zestaw kluczy do drzwi rewizyjnych
- Zintegrowany wrzutnik monet
- Terminal płatniczy
- Przycisk ewakuacyjny (zbicie szyby)
- Przycisk wyjścia
- Odbiornik radiowy
- Dwa piloty zdalnego sterowania

Dodatkowo: zgodnie z opisem oferty zestaw obejmuje programator i oprogramowanie do zmiany opłat oraz wsparcie techniczne podczas instalacji. Obsługa transakcji kartowych wymaga osobnej umowy z operatorem.
Dane techniczne

Dane techniczne bramki S1261 z systemem płatności

Model	S1261
Typ urządzenia	Bramka tripod z wrzutnikiem monet i terminalem płatniczym
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Przepustowość	40 osób/min
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Masa bramki	40 kg
Wymiary bramki	1180 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	Do 600 mm
Zasilanie PCB	24 V DC

Pobór mocy	100 W
Temperatura pracy	Od −15°C do +60°C
Wilgotność	
Praca na zewnątrz	Wymagane zastosowanie grzałki
Parametr reakcji	>100 ms (według materiału źródłowego)
Wskaźnik	LED – kierunek przejścia / STOP
Antipanic	Tak
Anti-Reverse Pass	Tak
RFID	Przygotowana do podłączenia czytników
Sterowanie ręczne	Tak
Sterowanie radiowe	Odbiornik i 2 piloty
Czujniki indukcyjne	3 pary
Czujniki optyczne	3 pary
Analiza monet	6 parametrów materiału i masy
Kompensacja czujnika optycznego	Automatyczna
Rozpoznawanie kredytu	Równoległe, binarne, pulsacyjne
Zabezpieczenie mechaniczne	Tak
Wydawanie reszty	Nie
Rodzaj płatności	Karty zbliżeniowe
Obsługiwane systemy	Mastercard PayPass / Visa payWave
Maksymalna kwota transakcji	50,00 zł (według przekazanej specyfikacji)
Konfiguracja stawek	Pełne kwoty złotowe
Umowa z operatorem	Wymagana
Orientacyjny abonament	30 zł netto/mies. (do potwierdzenia)
Orientacyjna prowizja	0,6% + 0,06 zł/transakcję (do potwierdzenia)
Zmiana opłat	Programator i oprogramowanie
Montaż wrzutnika	Po stronie wskazanej przez klienta
Wsparcie techniczne	Podczas instalacji


Wymiary

Wymiary bramki S1261 z wrzutnikiem i terminalem

Bramka S1261 ma wymiary **1180 × 280 × 980 mm**, a szerokość przejścia wynosi **do 600 mm**. Masa samej bramki to **40 kg**.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

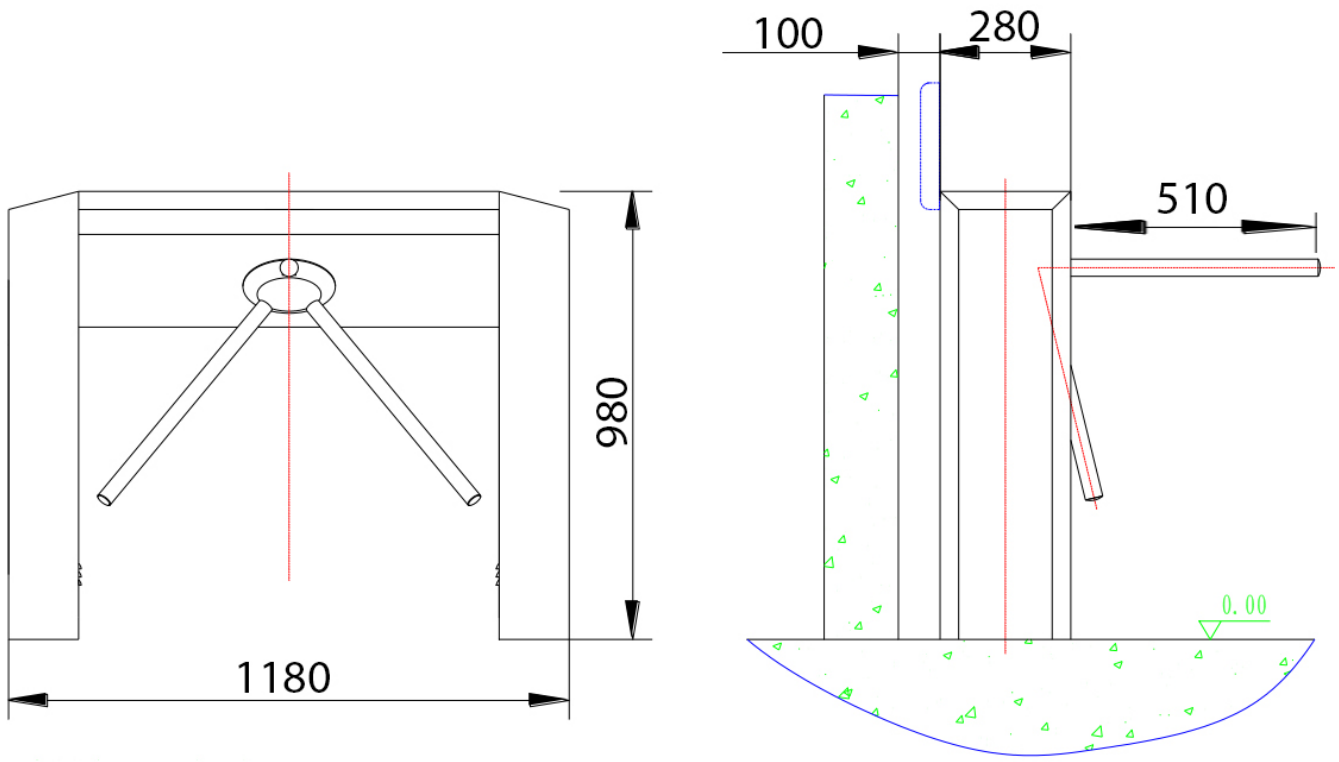

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary bramki	1180 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	≤ 600 mm
Masa bramki	40 kg
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304

Podane wymiary dotyczą bramki S1261. Zewnętrzne gabaryty całego zestawu mogą być większe po zamontowaniu wrzutnika i terminala płatniczego.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne – S1261 z wrzutnikiem i terminalem

Model	S1261
Typ urządzenia	Bramka tripod z wrzutnikiem monet i terminalem płatniczym
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Przepustowość	40 osób/min
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Masa bramki	40 kg
Wymiary bramki	1180 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	≤ 600 mm
Zasilanie PCB	24 V DC
Pobór mocy	100 W
Temperatura pracy	Od −15°C do +60°C
Wilgotność	<95%, bez kondensacji
Praca na zewnątrz	Wymagane zastosowanie grzałki
Parametr reakcji	>100 ms (według materiału źródłowego)
Wskaźnik	LED – kierunek przejścia / STOP
Antipanic	Tak
Anti-Reverse Pass	Tak
RFID	Przygotowana do podłączenia czytników
Sterowanie ręczne	Tak
Sterowanie radiowe	Odbiornik i 2 piloty
Czujniki indukcyjne	3 pary
Czujniki optyczne	3 pary
Analiza monet	6 parametrów materiału i masy
Kompensacja czujnika optycznego	Automatyczna
Rozpoznawanie kredytu	Równoległe, binarne, pulsacyjne
Zabezpieczenie mechaniczne	Tak
Wydawanie reszty	Nie
Rodzaj płatności	Karty zbliżeniowe
Obsługiwane systemy	Mastercard PayPass / Visa payWave
Maksymalna kwota transakcji	50,00 zł (według specyfikacji)
Konfiguracja stawek	Pełne kwoty złotowe
Umowa z operatorem	Wymagana
Orientacyjny abonament	30 zł netto/mies. (do potwierdzenia)
Orientacyjna prowizja	0,6% + 0,06 zł/transakcję (do potwierdzenia)
Zmiana opłat	Programator i oprogramowanie

Montaż wrzutnika	Po stronie wskazanej przez klienta
Wsparcie techniczne	Podczas instalacji


WYMIARY

Wymiary bramki S1261 z systemem płatności

Bramka S1261 ma wymiary **1180 × 280 × 980 mm**, szerokość przejścia **do 600 mm** i masę **40 kg**.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

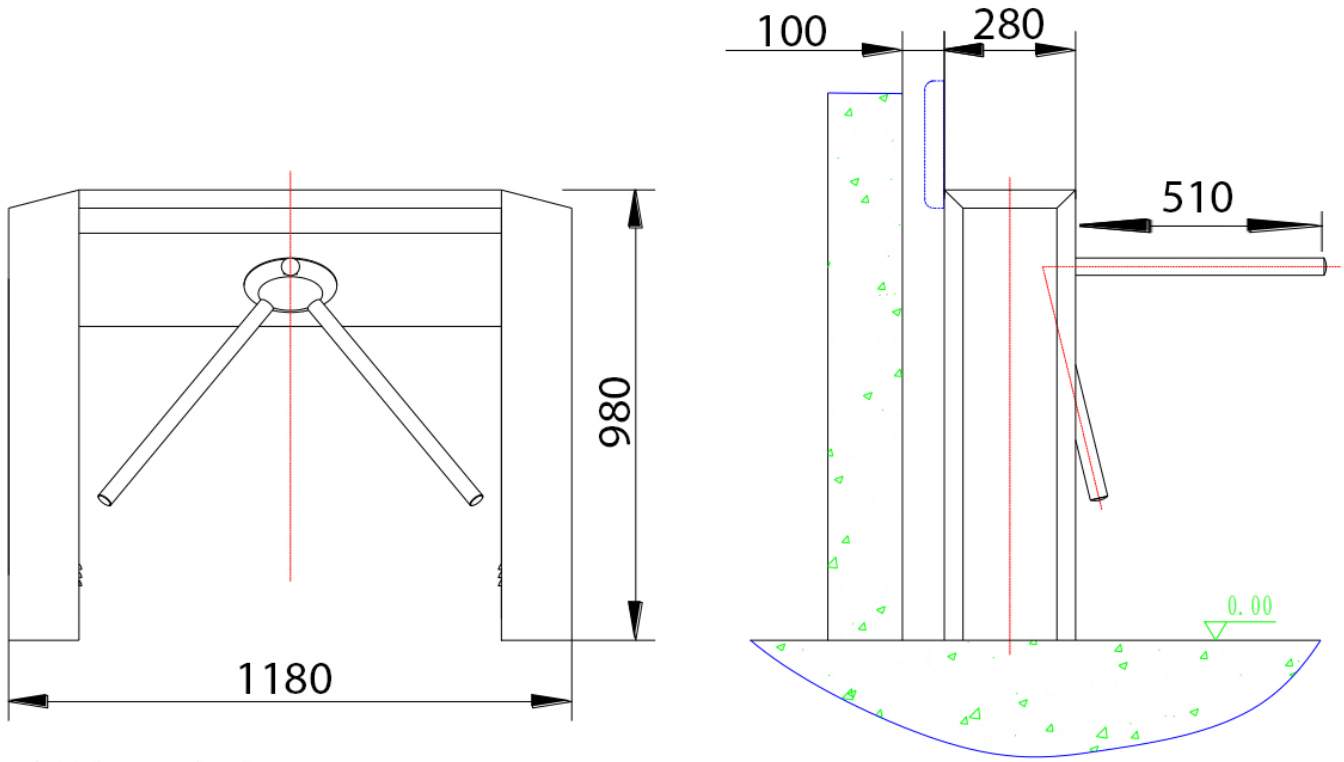

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary bramki	1180 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	≤ 600 mm
Masa bramki	40 kg
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304

Podane wymiary dotyczą samej bramki S1261. Gabaryty zestawu mogą się różnić zależnie od sposobu montażu wrzutnika monet i terminala.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl