HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-tripod-s702-z-wbudowanym-wrzutnikiem-monet-stal-nierdzewna-p-13580.html



Bramka obrotowa tripod S702 z wbudowanym wrzutnikiem monet - stal nierdzewna

Cena brutto	**9 599,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13580)**
KOD PRODUCENTA	**S702**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

S702 – bramka tripod z automatycznym pobieraniem opłat za przejście

S702 z wrzutnikiem monet to kompletne rozwiązanie do **kontroli i odpłatnego udostępniania przejścia**. Po wrzuceniu odpowiedniej kwoty system automatycznie zezwala na przejście przez bramkę, bez konieczności stałej obecności pracownika obsługi.

Obudowa ze **stali nierdzewnej SUS 304**, czytelny wskaźnik LED oraz płynnie działający mechanizm obrotowy z hamulcem sprawiają, że bramka sprawdza się w obiektach publicznych, rekreacyjnych i komercyjnych. Wbudowany wrzutnik monet jest konfigurowany do wymagań zamawiającego.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Wymiary

Najważniejsze zalety bramki S702 z wrzutnikiem

Automatyczne pobieranie opłat

Wrzutnik monet odblokowuje przejście po uiszczeniu skonfigurowanej opłaty.

Wydajność do 30 osób/min

Sprawny mechanizm obrotowy umożliwia obsługę miejsc o intensywnym ruchu pieszym.

Obudowa ze stali nierdzewnej

Stal SUS 304 zapewnia estetyczne wykończenie i odporność na typowe warunki eksploatacji.

System antypaniczny

Funkcja Antipanic umożliwia otwarcie przejścia w sytuacji awaryjnej.

Ochrona przed ruchem wstecznym

Funkcja Anti-Reverse Pass ogranicza nieautoryzowane cofanie kierunku przejścia.

Konfiguracja opłat przez WiFi

Dołączony moduł WiFi umożliwia późniejszą zmianę ustawionej stawki.

Kontrola dostępu i pobieranie opłat w jednym urządzeniu

Zestaw łączy **półautomatyczną bramkę obrotową tripod** z zamontowanym i skonfigurowanym wrzutnikiem monet. Po rozpoznaniu wymaganej kwoty urządzenie automatycznie udostępnia przejście.

Wrzutnik jest montowany **po stronie wskazanej przez klienta**, dzięki czemu zestaw można dostosować do układu wejścia. System może być stosowany w obiektach, w których pobierana jest opłata za jednorazowe przejście.

Ważne: zastosowany wrzutnik monet **nie wydaje reszty**.

Najważniejsze funkcje zestawu S702

- Automatyczne odblokowanie po wniesieniu opłaty
- Przepustowość do 30 osób na minutę
- Praca jedno- lub dwukierunkowa
- Wyświetlanie kierunku przejścia za pomocą LED
- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS 304
- Zmodernizowany mechanizm z hamulcem
- System awaryjny Antipanic
- Funkcja Anti-Reverse Pass
- Czytnik RFID i współpraca z kontrolą dostępu
- Możliwość ręcznego zarządzania przejściem
- Moduł WiFi do konfiguracji stawki
- Pilot zdalnego sterowania dla administratora

Wrzutnik monet – automatyczna kontrola płatnego wejścia

W zestawie znajduje się **zamontowany wrzutnik monet**, który rozpoznaje wpłacane monety i przekazuje sygnał umożliwiający przejście po osiągnięciu ustalonej kwoty.

Wrzutnik wykorzystuje podzespoły włoskich producentów oraz układ czujników służących do identyfikacji monet.

3 pary czujników indukcyjnych

Analiza sześciu parametrów związanych z materiałem i masą monety.

3 pary czujników optycznych

Pomiar średnicy monety w procesie jej identyfikacji.

Zabezpieczenie mechaniczne

Mechanizm utrudniający manipulację i próby włamania do wrzutnika.

Automatyczna kompensacja

Kompensacja pracy czujnika optycznego przy zmianach temperatury, napięcia i oświetlenia.

Rozpoznawanie kredytu

Obsługa sygnałów równoległych, binarnych i pulsacyjnych.

Konfiguracja strony montażu

Wrzutnik jest instalowany i konfigurowany po stronie wskazanej przez zamawiającego.

Uwaga! Wrzutnik monet **nie wydaje reszty**. Należy uwzględnić to podczas ustalania wysokości opłaty oraz informowania użytkowników.

Bezpieczeństwo i zarządzanie przejściem

Antipanic

System awaryjny umożliwia otwarcie przejścia po zaniku zasilania lub otrzymaniu odpowiedniego sygnału z systemu przeciwpożarowego.

Anti-Reverse Pass

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym odwróceniem kierunku przejścia.

Kontrola dostępu RFID

Bramka jest wyposażona w czytnik RFID i może współpracować z systemami kontroli dostępu.

Pilot administratora

Dołączony pilot umożliwia zdalne sterowanie przejściem przez osobę upoważnioną.

Przygotowana do instalacji i konfiguracji

Zestaw dostarczany jest z zamontowanym wrzutnikiem monet oraz konfiguracją przygotowaną zgodnie z ustaleniami z klientem. Konstrukcja została przystosowana do łatwej samodzielnej instalacji.

W pakiecie przewidziano **wsparcie techniczne podczas montażu**. Do zestawu dołączono również **moduł WiFi**, który umożliwia późniejsze zmiany stawki za przejście.

Orientacyjny termin dostawy: zazwyczaj nie przekracza **14 dni roboczych**. Termin warto potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

Gdzie sprawdzi się bramka tripod z wrzutnikiem monet?

Dzięki kompaktowym wymiarom i automatycznej obsłudze płatności zestaw sprawdzi się także w miejscach o ograniczonej szerokości przejścia.

- Płatne toalety publiczne
- Siłownie i obiekty rekreacyjne
- Kręgielnie i centra rozrywki
- Stacje i ośrodki narciarskie
- Obiekty sportowe
- Zakłady pracy i hale produkcyjne
- Magazyny i obiekty firmowe
- Inne obiekty z płatnym wejściem

Kupując ten produkt, otrzymujesz

Kompletny zestaw bramki tripod z wrzutnikiem monet oraz elementami niezbędnymi do przygotowania instalacji.

- Bramka obrotowa S702
- Wbudowana centrala sterująca
- Zamontowany wrzutnik monet
- Moduł WiFi do konfiguracji stawki

Pojemnik na monety

Akcesoria montażowe

Zestaw kluczy

Pilot zdalnego sterowania

Wsparcie techniczne podczas instalacji

Dane techniczne

Dane techniczne bramki S702 z wrzutnikiem monet

Marka	
Model	S702 / S702B – oznaczenie do potwierdzenia
Typ urządzenia	Bramka obrotowa tripod z wrzutnikiem monet
Tryb pracy	Półautomatyczny
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Przepustowość	30 osób/min
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304
Grubość górnej części	1,5 mm
Grubość korpusu	1,2 mm
Wymiary urządzenia	470 × 330 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Napięcie zasilania	DC 24 V / 3 A
Wejście zasilania	AC 110–220 V ±10%
Temperatura pracy	Od −20°C do +70°C
Miejsce instalacji	Wewnątrz lub na zewnątrz (zalecane zadaszenie)
Sygnalizacja	Strzałka LED
Mechanizm	Obrotowy z hamulcem
Antipanic	Tak
Anti-Reverse Pass	Tak
RFID	Czytnik RFID / współpraca z kontrolą dostępu
Obsługa administratora	Pilot zdalnego sterowania
Sposób działania	Odblokowanie przejścia po wniesieniu opłaty
Czujniki indukcyjne	3 pary
Czujniki optyczne	3 pary
Parametry analizy	6 parametrów materiału i masy monety
Kompensacja czujnika optycznego	Automatyczna
Rozpoznawanie kredytu	Równoległe, binarne, pulsacyjne
Zabezpieczenie mechaniczne	Tak
Wydawanie reszty	Nie
Zmiana stawki	Moduł WiFi
Strona montażu wrzutnika	Według wskazania klienta


Wymiary

Wymiary bramki tripod S702

Bramka obrotowa S702 ma wymiary obudowy **470 × 330 × 980 mm**. Szerokość przejścia wynosi **550 mm**. Kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż również w ograniczonej przestrzeni.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

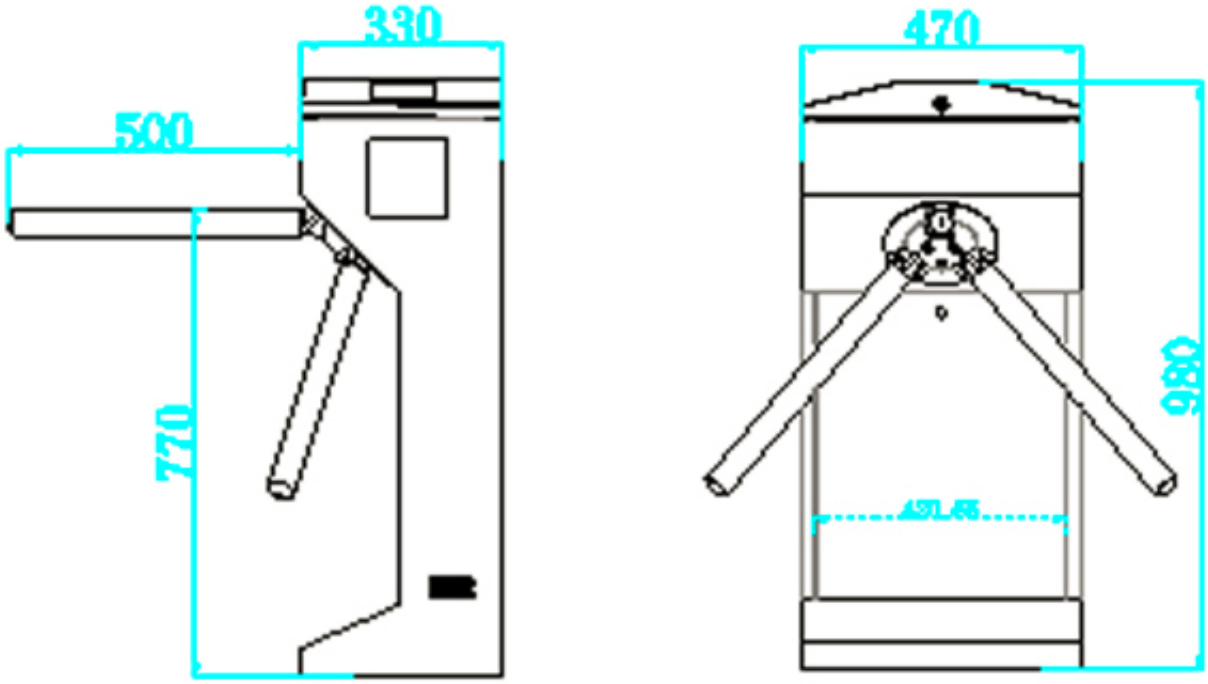

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary obudowy	470 × 330 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Grubość górnej części	1,5 mm
Grubość korpusu	1,2 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304

Podane wymiary odnoszą się do bramki S702. Wymiary całego zestawu po zamontowaniu wrzutnika monet zależą od jego położenia i wymagają potwierdzenia.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne – S702 z wrzutnikiem monet


Marka	
Model	S702 / S702B – oznaczenie do potwierdzenia
Typ urządzenia	Bramka obrotowa tripod z wrzutnikiem monet
Tryb pracy	Półautomatyczny
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Przepustowość	30 osób/min
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304

Grubość górnej części	1,5 mm
Grubość korpusu	1,2 mm
Wymiary urządzenia	470 × 330 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Napięcie zasilania	DC 24 V / 3 A
Wejście zasilania	AC 110–220 V ±10%
Temperatura pracy	Od −20°C do +70°C
Miejsce instalacji	Wewnątrz lub na zewnątrz (zalecane zadaszenie)
Sygnalizacja	Strzałka LED
Mechanizm	Obrotowy z hamulcem
Antipanic	Tak
Anti-Reverse Pass	Tak
RFID	Czytnik RFID / współpraca z kontrolą dostępu
Obsługa administratora	Pilot zdalnego sterowania
Sposób działania	Odblokowanie przejścia po wniesieniu opłaty
Czujniki indukcyjne	3 pary
Czujniki optyczne	3 pary
Parametry analizy	6 parametrów materiału i masy monety
Kompensacja czujnika optycznego	Automatyczna
Rozpoznawanie kredytu	Równoległe, binarne, pulsacyjne
Zabezpieczenie mechaniczne	Tak
Wydawanie reszty	Nie
Zmiana stawki	Moduł WiFi
Strona montażu wrzutnika	Według wskazania klienta

WYMIARY

Wymiary bramki obrotowej S702

Bramka tripod S702 ma wymiary obudowy **470 × 330 × 980 mm** oraz szerokość przejścia **550 mm**. Wykonana jest ze stali nierdzewnej SUS 304.

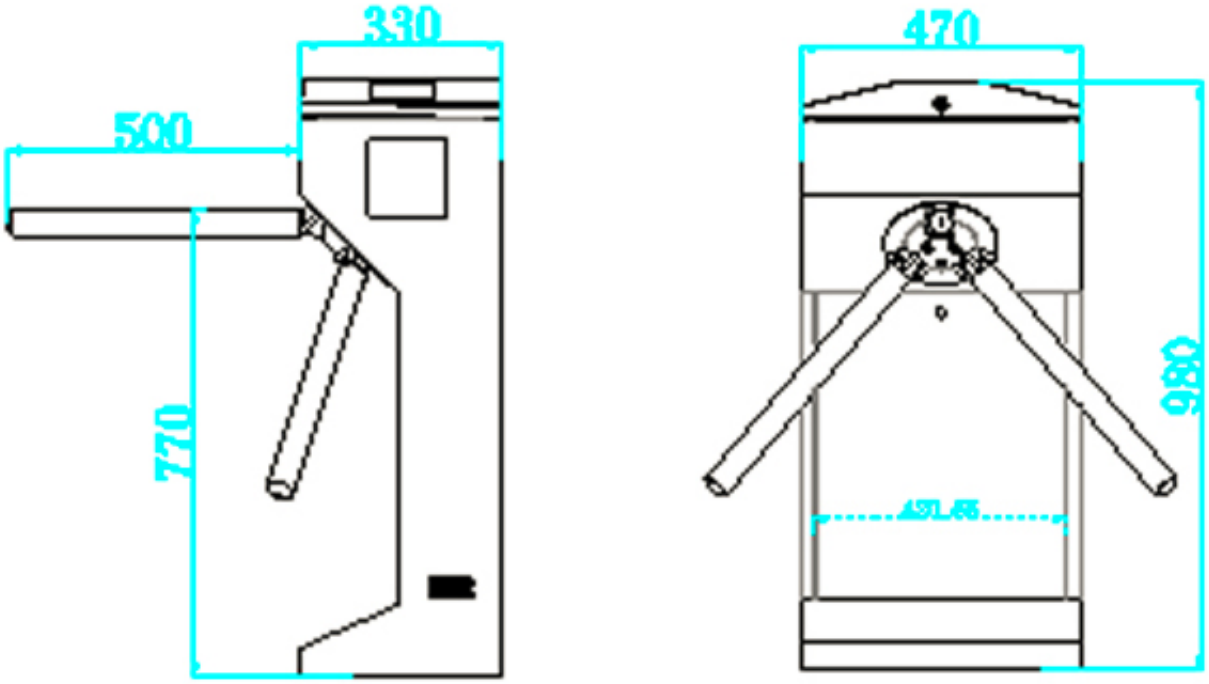

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary obudowy	470 × 330 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Grubość górnej części	1,5 mm
Grubość korpusu	1,2 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304

Wymiary dotyczą samej bramki. W zależności od strony i sposobu montażu wrzutnika monet zewnętrzne gabaryty kompletnego zestawu mogą być większe.