HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-347-platforma-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12556.html



Bramka sensoryczna CP-347 PLATFORMA uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12556)**
KOD PRODUCENTA	**CP-347 PLATFORMA**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna CP-347 na PLATFORMIE uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-347 – inteligentna i elegancka bramka sensoryczna do kontroli dostępu

Model CP-347 to zaawansowana technologicznie bramka uchylna, która łączy smukłą, estetyczną konstrukcję z najwyższym poziomem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Przeznaczona do obiektów, w których liczy się prestiżowy wygląd, wysoka przepustowość oraz precyzyjna kontrola dostępu.

Dzięki kompaktowej formie i nowoczesnemu designowi, CP-347 doskonale sprawdza się w przestrzeniach biurowych, obiektach komercyjnych, instytucjach publicznych oraz prestiżowych lokalizacjach, gdzie estetyka idzie w parze z nowoczesną technologią.

Najważniejsze zalety CP-347:

- **Szybkość przejścia:** do 40 osób/min
- **Obsługa osób z niepełnosprawnościami**
- **Tryb jedno- lub dwuskrzydłowy** – dopasowany do szerokości przejścia i aranżacji przestrzeni
- **Dwukierunkowy przepływ ruchu**
- **Zasilanie:** 110–220V z funkcją awaryjnego zasilania
- **Odporność na wilgoć:** stopień ochrony IP54

Bezpieczeństwo klasy premium:

- **Anti-pass back** – blokuje próbę przejścia „pod prąd”
- **Anti-trailing** – alarm w przypadku próby przejścia więcej niż jednej osoby na raz
- **Anti-intrusion** – bramka pozostaje zamknięta bez ważnego sygnału autoryzacji
- **Automatyczne blokowanie po 5 sek.** (czas regulowany) w przypadku opóźnienia przejścia

System antykolizyjny – automatyczny reset ramienia po wykryciu nadmiernej siły, bez ryzyka uszkodzeń
Alarm podczerwieni – sygnalizuje nieautoryzowane wtargnięcie lub próbę przejścia w przeciwnym kierunku
Wyjście awaryjne – automatyczne otwarcie w przypadku awarii zasilania lub ewakuacji

Inteligentne wskaźniki LED:

- **Zielona strzałka** – przejście otwarte
- **Stan czuwania** – światło niebieskie
- **Brak dostępu** – czerwona, migająca dioda
- **Wskaźniki LED na froncie i bokach** – czytelne i widoczne nawet w ciemności
- **Opcjonalne podświetlenie LED na ramionach**

Elastyczność i personalizacja:

- **Wykonanie na wymiar** – dopasowanie do Twojej przestrzeni
- ???? **Materiał:** stal nierdzewna 304/316 lub malowana proszkowo (kolory z palety RAL)
- ???? **Ramiona:** szkło hartowane lub akryl
- **Możliwość personalizacji koloru, wykończenia, logo, czytników i wskaźników LED**
- ⚙ **Dodatki:** podstawa montażowa, czujniki, oświetlenie, zdejmowane podstawy do wydarzeń tymczasowych
- **OEM i ODM** – wersje przygotowane pod Twoją markę

Integracja z systemami dostępu:

Brama CP-347 jest w pełni kompatybilna z różnorodnymi systemami identyfikacji i sterowania. Wyposażona w sygnały przekaźnikowe oraz interfejsy **RS485**/**RS232**, pozwala na łatwą integrację z Twoją infrastrukturą lub oferujemy kompletny system dostępu gotowy do wdrożenia.

Obsługiwane systemy:

- Karta RFID
- Kod QR / kod kreskowy
- Rozpoznawanie twarzy
- Odciski palców
- Pilot zdalnego sterowania
- Przycisk wyjścia
- Wrzutnik monet / terminal płatniczy
- Licznik przejść

Zastosowanie:

- Biura i siedziby firm
- Obiekty administracji publicznej
- Centra handlowe i galerie
- Hotele i apartamentowce
- Obiekty edukacyjne i medyczne

- Targi, eventy i przestrzenie tymczasowe

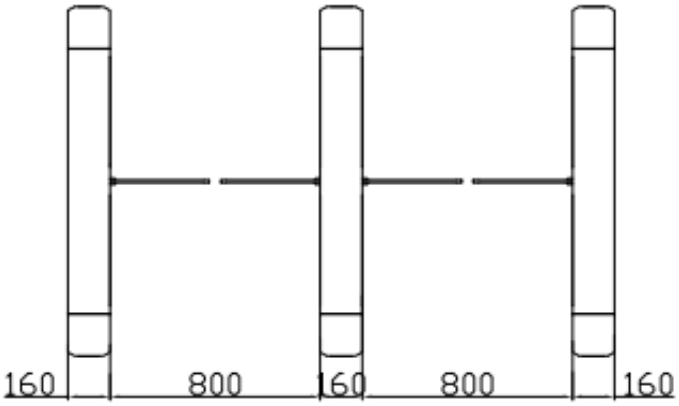
CP-347 to więcej niż bramka – to inteligentny system zarządzania ruchem, który zapewnia bezpieczeństwo, wygodę i styl w jednym, nowoczesnym urządzeniu.

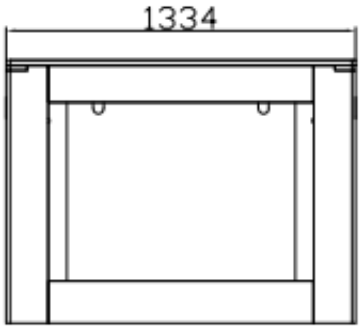
DANE TECHNICZNE

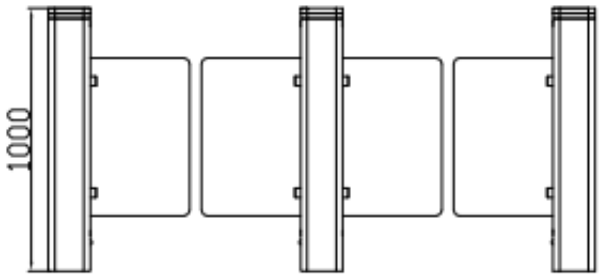
DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-347	
Parametr	**Wartość**
Wymiary	1344 × 160 × 1000 mm (standard)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304
Materiał ramion	Akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	600 mm – 900 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm napędowy	Silnik bezszczotkowy DC
Przepustowość	Do 40 osób/minutę
Czas otwierania	0,2 sekundy
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Radar automatycznego otwarcia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Typ sygnału otwarcia	Przekaźnik pasywny
Łączność	RS485 / RS232
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wewnętrzny
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ 347


160
800
160
800
160


1334


1000