


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-347-platforma-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12556.html>

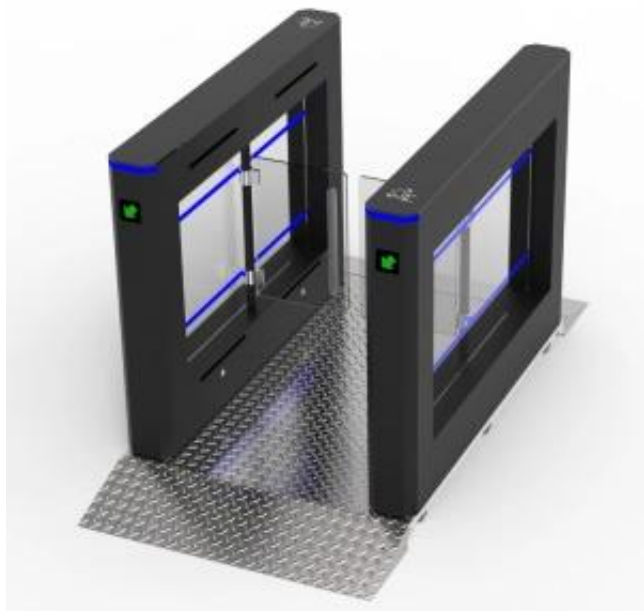

Bramka sensoryczna CP-347 PLATFORMA uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12556)
KOD PRODUCENTA	CP-347 PLATFORMA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna CP-347 na PLATFORMIE uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-347 - inteligentna i elegancka bramka sensoryczna do kontroli dostępu

Model CP-347 to zaawansowana technologicznie bramka uchylna, która łączy smukłą, estetyczną konstrukcję z najwyższym poziomem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Przeznaczona do obiektów, w których liczy się prestiżowy wygląd, wysoka przepustowość oraz precyzyjna kontrola dostępu.

Dzięki kompaktowej formie i nowoczesnemu designowi, CP-347 doskonale sprawdza się w przestrzeniach biurowych, obiektach komercyjnych, instytucjach publicznych oraz prestiżowych lokalizacjach, gdzie estetyka idzie w parze z nowoczesną technologią.

Najważniejsze zalety CP-347:

- ☐ **Szybkość przejścia:** do 40 osób/min
- ☐ **Obsługa osób z niepełnosprawnościami**
- ☐ **Tryb jedno- lub dwukierunkowy** – dopasowany do szerokości przejścia i aranżacji przestrzeni
- ☐ **Dwukierunkowy przepływ ruchu**
- ☐ **Zasilanie:** 110–220V z funkcją awaryjnego zasilania
- ☐ **Odporność na wilgoć:** stopień ochrony IP54

Bezpieczeństwo klasy premium:

- ☐ **Anti-pass back** – blokuje próbę przejścia „pod prąd”
- ☐ **Anti-trailing** – alarm w przypadku próby przejścia więcej niż jednej osoby na raz
- ☐ **Anti-intrusion** – bramka pozostaje zamknięta bez ważnego sygnału autoryzacji
- ☐ **Automatyczne blokowanie po 5 sek.** (czas regulowany) w przypadku opóźnienia przejścia



- ☐ **System antykolizyjny** – automatyczny reset ramienia po wykryciu nadmiernej siły, bez ryzyka uszkodzeń
- ☐ **Alarm podczerwieni** – sygnalizuje nieautoryzowane wtargnięcie lub próbę przejścia w przeciwnym kierunku
- ☐ **Wyjście awaryjne** – automatyczne otwarcie w przypadku awarii zasilania lub ewakuacji

Inteligentne wskaźniki LED:

- ☐ **Zielona strzałka** – przejście otwarte
- ☐ **Stan czuwania** – światło niebieskie
- ☐ **Brak dostępu** – czerwona, migająca dioda
- ☐ **Wskaźniki LED na froncie i bokach** – czytelne i widoczne nawet w ciemności
- ☐ **Opcjonalne podświetlenie LED na ramionach**

Elastyczność i personalizacja:

- ☐ **Wykonanie na wymiar** – dopasowanie do Twojej przestrzeni
- **Material:** stal nierdzewna 304/316 lub malowana proszkowo (kolory z palety RAL)
- **Ramiona:** szkło hartowane lub akryl
- ☐ **Możliwość personalizacji koloru, wykończenia, logo, czytników i wskaźników LED**
- ⚙ **Dodatki:** podstawa montażowa, czujniki, oświetlenie, zdejmowane podstawy do wydarzeń tymczasowych
- ☐ **OEM i ODM** – wersje przygotowane pod Twoją markę

Integracja z systemami dostępu:

Brama CP-347 jest w pełni kompatybilna z różnorodnymi systemami identyfikacji i sterowania. Wyposażona w sygnały przekaźnikowe oraz interfejsy **RS485/RS232**, pozwala na łatwą integrację z Twoją infrastrukturą lub oferujemy kompletny system dostępu gotowy do wdrożenia.

☐ Obsługiwane systemy:

- Karta RFID
- Kod QR / kod kreskowy
- Rozpoznawanie twarzy
- Odciski palców
- Pilot zdalnego sterowania
- Przycisk wyjścia
- Wrzutnik monet / terminal płatniczy
- Licznik przejść

Zastosowanie:

- Biura i siedziby firm
- Obiekty administracji publicznej
- Centra handlowe i galerie
- Hotele i apartamentowce
- Obiekty edukacyjne i medyczne



- Targi, eventy i przestrzenie tymczasowe

CP-347 to więcej niż bramka – to inteligentny system zarządzania ruchem, który zapewnia bezpieczeństwo, wygodę i styl w jednym, nowoczesnym urządzeniu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-347

Parametr	Wartość
Wymiary	1344 x 160 x 1000 mm (standard)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304
Materiał ramion	Akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	600 mm - 900 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm napędowy	Silnik bezszczotkowy DC
Przepustowość	Do 40 osób/minutę
Czas otwierania	0,2 sekundy
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Radar automatycznego otwarcia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Typ sygnału otwarcia	Przełącznik pasywny
Łączność	RS485 / RS232
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wewnętrzny
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ 347

