HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-faac-741-delta-3-p-19.html



Zestaw napęd do bram przesuwnych FAAC 741 DELTA 3

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUKT WYCOFANY - zapytaj o zamiennik

NUMER KATALOGOWY	**(19)**
KOD PRODUCENTA	**741 delta 3**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**900 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 900 kg model 741

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 900kg,

Napęd 741 znanej w Polsce firmy FAAC polecamy do bram przesuwnych, o ciężarze do 900kg przeznaczonych do użytku prywatnego. Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo.

Cechuję go:

- łatwość montażu,
- doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły. Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", funkcja furtki.

Przesuwa bramę z prędkością 12 m/min.
Inne funkcje centrali :

- Programowanie za pomocą wyświetlacza LED
- Test fotokomórek
- Miganie lampy wyprzedzajace ruch bramy

- Spowalnianie przy zamykaniu i otwieraniu
- Częściowe otwarcie skrzydła
- Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru
- Sygnalizacja przeglądu okresowego
- Licznik pracy

Parametry techniczne siłownika 741

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 500 W Maks. siła ciągu 650 N (*)
- Maks. moment obrotowy 24 Nm (*)
- Stopień redukcji 1:25
- Maks. szerokość skrzydła bramy 15 m
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20oC - +55oC
- Wyłącznik krańcowy Magnetyczny
- Koło zębate Z16 M4
- Enkoder Optyczny, inkrementalny
- Regulacja siły Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
- Zabezpieczenie termiczne 140oC
- Stopień ochrony IP44
- Ciężar urządzenia 11 kg
- Częstotliwość użytkowania S3 – 30%
- Maks. ciężar skrzydła bramy 900 kg
- Wymiary urządzenia 295x181x320 mm

KUPUJĄC ZESTAW FAAC 741 DELTA 3 OTRZYMUJESZ :

- Napęd elektromechaniczny 741 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 900 kg - 1szt
- Enkoder - 1szt
- Podstawa montażowa - 1szt
- odbiornik radiowy RP2 LC 868 2-kanałowy - 1szt
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny - 1szt
- Fotokomórka XP 20D - 1komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 741	
Parametr	**Model 741 E Z16 z enkoderem**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	500 W
Maksymalny moment obrotowy	24 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	650 N (*)
Stopień redukcji	01:25:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	12 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny


Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Optyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	295 x 181 x 320 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	900 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 – 40%
Centrala sterująca	740D (wbudowana)
Uwagi	(*) Dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY


WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 741

Wymiary wyrażone w mm

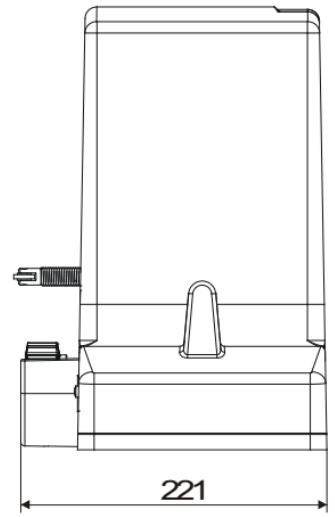


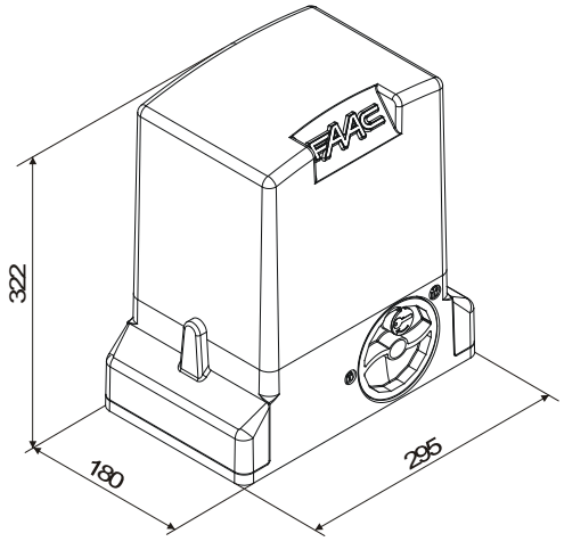

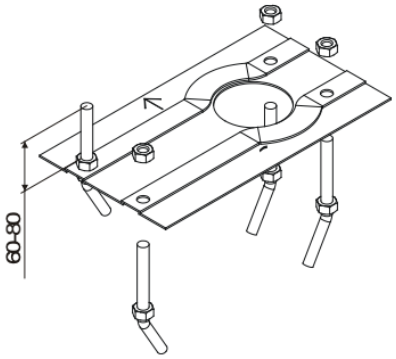

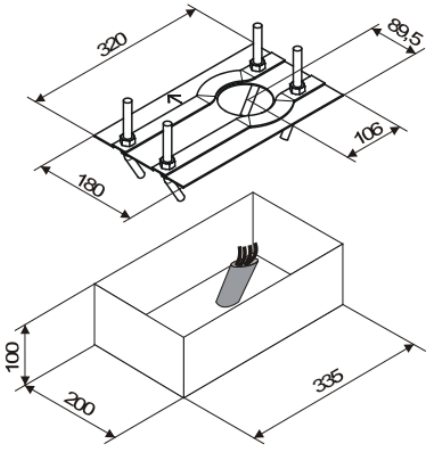

Wymiary wyrażone w mm

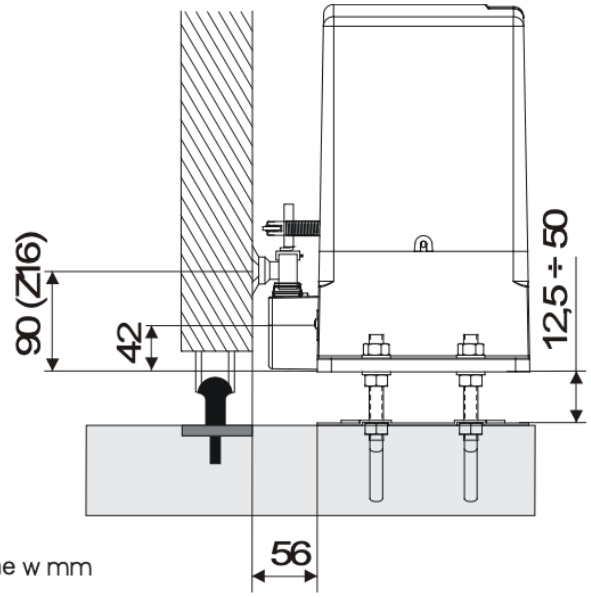


Wymiary wyrażone w mm

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC 741

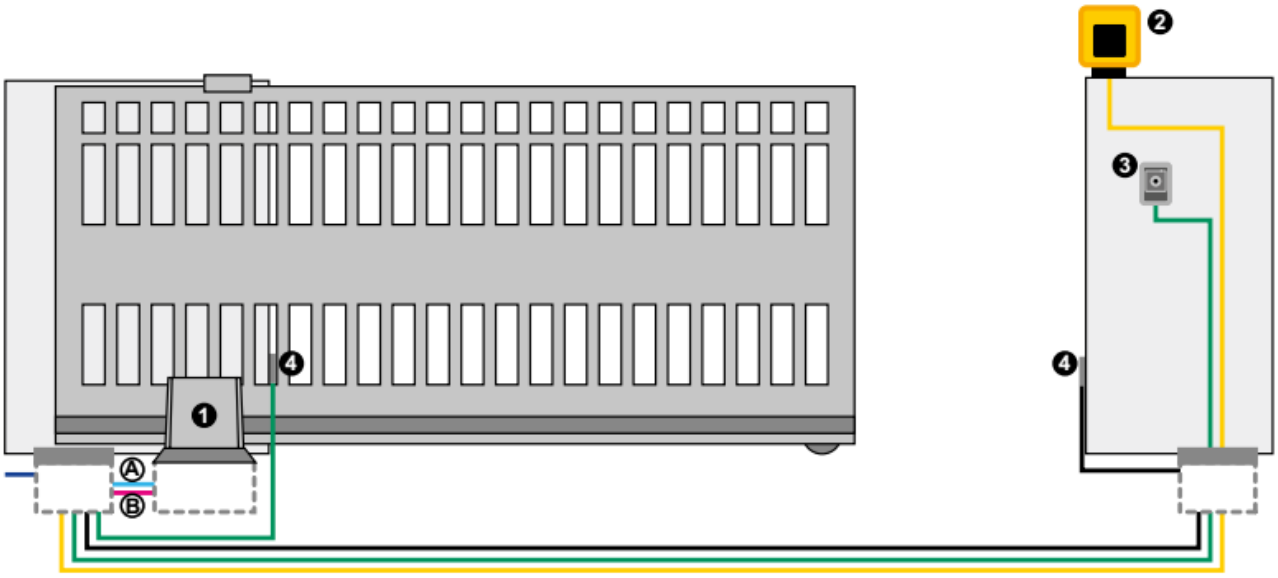

A Przewody niskonapięciowe

- przewód 3x0,5
- przewód 2x0,5

B Przewody zasilające (230 V)

- przewód 3x1,5
- przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 741

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd 741 Z16 z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	1097815
	5	Listwa zębata, metalowa (8x30x1000 mm)	LZ 08
	1	Odbiornik radiowy RP2 868 SLH	787855
	3	Pilot 4-kanałowy XT4 868 SLH	7870101
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

5	1	Para fotokomórek XP 20B.D	**785103**
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	**71275101/10**