HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-359w-uchylna-zewnetrzna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12552.html



Bramka sensoryczna CP-359W uchylna ZEWNĘTRZNA - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12552)**
KOD PRODUCENTA	**CP-359W**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna CP-359W uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-359W (ME-359W) – bramka sensoryczna typu wahadłowego do zastosowań zewnętrznych

CP-359W to zaawansowana technologicznie, dwuskrzydłowa bramka wahadłowa stworzona z myślą o pracy w wymagających warunkach zewnętrznych. Dzięki smukłej, kompaktowej konstrukcji oraz wysokiemu poziomowi zabezpieczeń, idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i niezawodność działania.

Bramka otwiera przejście za pomocą dwóch skrzydeł poruszających się w jednym kierunku, co pozwala na szybkie i płynne zarządzanie ruchem pieszych – również z bagażem, rowerem czy wózkiem inwalidzkim. Wysoka jakość wykonania, wodoodporność (IP54) i zakres pracy w ekstremalnych temperaturach sprawiają, że **CP-359W** to produkt idealny do zastosowań zewnętrznych przez cały rok.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- **Przepustowość:** 30–40 osób/min
- **Szerokość przejścia:** 600–1200 mm
- **Wysokość skrzydeł:** do 1500 mm – skuteczna bariera przed przejściem ponad bramką
- **Silnik serwo** – szybka, cicha i precyzyjna praca
- **Przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (ADA)**
- **Dwukierunkowa** – obsługa ruchu w obu kierunkach
- **Stopień ochrony:** IP54 – odporność na pył i wodę
- **Zakres temperatury pracy:** -30°C ~ +80°C
- **Zasilanie:** 110–220 V, zasilanie awaryjne w standardzie
- **Integracja z systemami dostępu:** RS485, RS232, przekaźnik beznapięciowy

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa:

- **Anti-pass back** – bramka blokuje wejście w przeciwnym kierunku
- **Anti-trailing** – alarm, jeśli więcej niż jedna osoba próbuje przejść na jednej autoryzacji
- **Zabezpieczenie przed wtargnięciem** – bramka nie otworzy się bez autoryzacji
- **Zabezpieczenie przed kolizją** – automatyczny reset przy wykryciu niebezpiecznego nacisku
- **Funkcja alarmowa** – aktywacja w przypadku nieautoryzowanego przejścia
- **Automatyczny reset** – bramka zamyka się po 5 sekundach (czas regulowany)
- **Wyjście awaryjne** – automatyczne otwarcie przy braku zasilania

Wskaźniki LED:

- Zielone / czerwone LED informujące o kierunku ruchu
- LED statusu dostępu (zielony – dostęp przyznany, niebieski – gotowość, czerwony – odmowa)

Opcje integracji i sterowania:

- Karty RFID
- Kody QR / kody kreskowe
- Rozpoznawanie twarzy
- Czytnik linii papilarnych
- Licznik przejść
- Przycisk / podajnik monet lub kart
- Zdalne sterowanie

Możliwości personalizacji:

- **Wykonanie na wymiar** – dopasowanie do miejsca instalacji
- **Materiały skrzydeł:** szkło hartowane lub akryl
- **Podświetlenie LED na skrzydłach** – lepsza widoczność nocą
- ???? **Dodatkowe czujniki i oświetlenie LED**
- ???? **Akcesoria opcjonalne:** baza montażowa, demontowalna podstawa na potrzeby wydarzeń tymczasowych
- **Wycięcia pod czytniki / możliwość rezygnacji z ikon kart**
- **Dostosowanie kolorów i logo**
- **Rysunki 3D** na podstawie zdjęć z miejsca montażu
- ???? **Obsługa OEM i ODM**

Idealna do zastosowań:

- Wejścia do stadionów, hal sportowych, dworców
- Obiekty przemysłowe i logistyczne
- Przejścia graniczne i strefy wysokiego bezpieczeństwa

- Parki tematyczne, kampusy, osiedla zamknięte
- Miejsca wymagające całorocznego, niezawodnego działania na zewnątrz

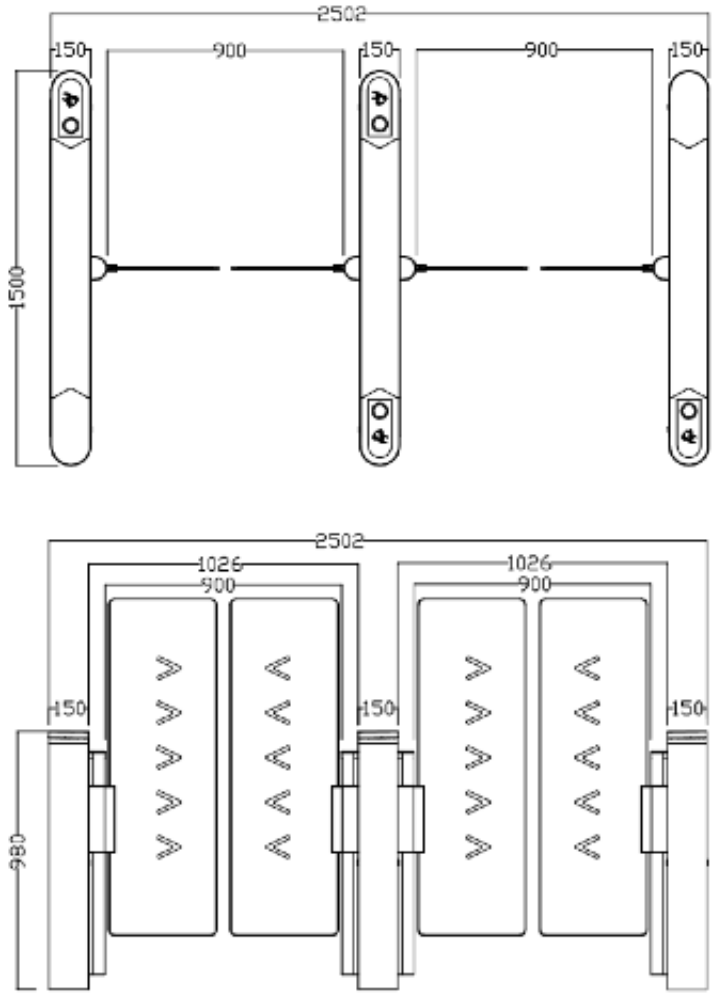
CP-359W łączy w sobie nowoczesny wygląd, najwyższy poziom zabezpieczeń i odporność na warunki atmosferyczne. To bramka stworzona do zadań specjalnych – trwała, estetyczna i gotowa na każdy scenariusz.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-	
Parametr	**Wartość**
Wymiary	1500 × 150 × 980 mm (4,92 × 0,49 × 3,22 ft)
Materiał obudowy	1,5 mm stal nierdzewna SUS 304 + pokrywa górna z czarnego akrylu (12 mm)
Materiał ramion	10 mm akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	Od 600 mm (1,97 ft) do 1200 mm (3,94 ft)
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm (2,92 ft), maksymalnie: 1500 mm (4,92 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm napędowy	Silnik serwo
Czujniki podczerwieni (IR)	6 par
Przepustowość	30–40 osób/minutę
Czas otwarcia	0,2 sekundy
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typ sygnału otwarcia	Przekaźnik pasywny (kontakt suchy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95% (bez kondensacji)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ 359W


2502
150
900
150
900
150
1500
2502
1026
900
1026
900
150
150
150
980