
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-a305-platforma-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12565.html

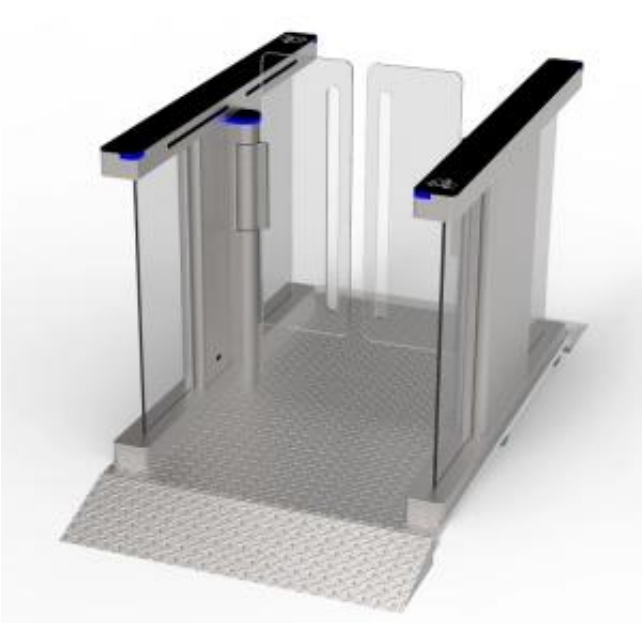

Bramka sensoryczna CP-A305 PLATFORMA uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12565)**
KOD PRODUCENTA	**CP-A305 PLATFORMA**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-A305 uchylna na PLATFORMIE - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-A305 – nowoczesna bramka szybkobieżna o eleganckim i kompaktowym designie

CP-A305 to zaawansowana technologicznie brama szybkiego dostępu, która łączy **wysoką wydajność, wyjątkowy wygląd i oszczędność miejsca**. Dzięki zastosowaniu podwójnych ramion wahliwych, które otwierają się w jednym kierunku, urządzenie zapewnia **płynne i szybkie przejścia** przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i kontroli.

Najważniejsze zalety modelu CP-A305:

- **Smukła i estetyczna konstrukcja** – idealna do nowoczesnych przestrzeni
- **Górna pokrywa z czarnego akrylu (12 mm)** – elegancki, prestiżowy wygląd
- **Wysoka przepustowość** – do **40 osób/min**
- **Dwukierunkowe działanie** i tryb dostosowany dla osób niepełnosprawnych
- **Szerokość przejścia od 600 do 1200 mm** – dostęp dla wózków, rowerów, bagażu
- **Wysokość bariery do 1500 mm** – skuteczna ochrona przed próbami przejścia „górą”
- **Serwosilnik renomowanej marki** – szybkie, ciche i stabilne działanie
- **Zasilanie: 110V–220V / 50–60 Hz**
- **Stopień ochrony: IP41 – idealna do zastosowań wewnętrznych**

Technologia i bezpieczeństwo:

CP-A305 oferuje nie tylko **dużą prędkość i niezawodność**, ale także **inteligentne funkcje zabezpieczające**, które reagują na nieautoryzowane próby przejścia (alarm dźwiękowy i świetlny). Bramka umożliwia integrację z różnorodnymi systemami kontroli dostępu i urządzeniami zewnętrznymi.

Pełna kompatybilność z systemami zewnętrznymi:

Nasze bramki są wyposażone w **interfejsy RS485/RS232 oraz sygnały przekaźnikowe**, co pozwala na łatwą integrację z dowolnym systemem bezpieczeństwa.

Obsługiwane urządzenia i funkcje:

- Karty RFID
- Kody QR i kody kreskowe
- Rozpoznawanie twarzy
- Czytniki linii papilarnych
- Wrzutniki monet / terminale kart płatniczych
- Zdalne sterowanie
- Liczniki przejść
- Przycisk wyjścia

Idealne zastosowania:

CP-A305 to doskonały wybór do prestiżowych biur, centrów biznesowych, instytucji publicznych, uczelni, stacji transportu zbiorowego czy obiektów sportowych – wszędzie tam, gdzie liczy się **elegancja, niezawodność i efektywna kontrola dostępu**.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę, wizualizację 3D, rysunki montażowe i pełne wsparcie techniczne.
Możliwość dostosowania kolorystyki, materiałów i parametrów do Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-A305	
Parametr	**Wartość**
Wymiary	1500 × 120 × 980 mm (4,92 × 0,93 × 3,22 ft)
Materiał obudowy	1,5 mm SUS 304 + pokrywa górna z 12 mm czarnego akrylu
Materiał ramienia	Szkło akrylowe / szkło hartowane o grubości 10 mm
Szerokość przejścia	600 mm (1,97 ft) – 1200 mm (3,94 ft)
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm (2,92 ft) – Maks.: 1500 mm (4,92 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Siłownik
Czujniki podczerwieni	6 par
Przepustowość	30–40 osób/minutę
Czas otwierania	0,2 sekundy
Zasilanie	100 V – 240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Łączność	RS485
MCBF (średni czas bezawaryjnej pracy)	3 000 000 cykli

Temperatura pracy	-40 ℃ ~ 70 ℃
Środowisko pracy	Wnętrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ A305

