


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-a308-platforma-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12554.html>

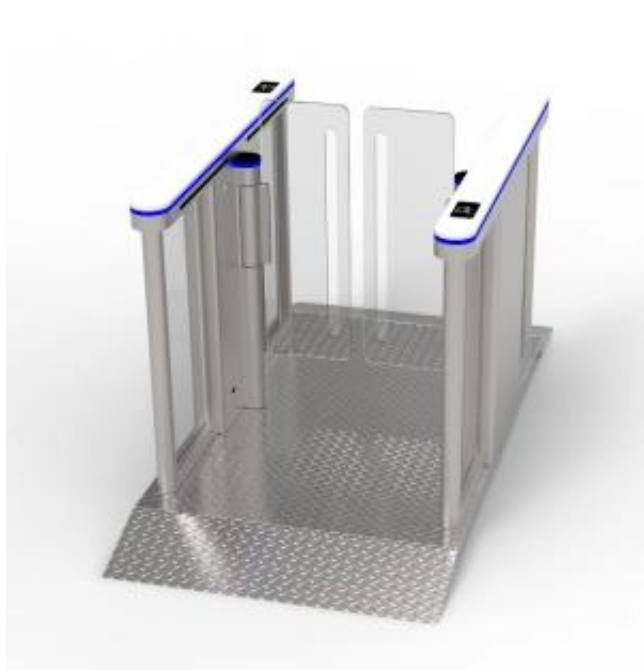

Bramka sensoryczna CP-A308 PLATFORMA uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12554)
KOD PRODUCENTA	CP-A308 PLATFORMA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna CP-A308 na PLATFORMIE, uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-A308 - elegancka bramka szybkobieżna do kontroli dostępu

CP-A308 to nowoczesna bramka sensoryczna typu „fast lane”, zaprojektowana z myślą o szybkim, bezdotykowym i bezpiecznym zarządzaniu ruchem pieszych. Wyposażona w dwa skrzydła otwierające się w tym samym kierunku, bramka łączy w sobie wyjątkowy design z najwyższą funkcjonalnością – idealna do przestrzeni, gdzie liczy się zarówno prestiż, jak i efektywność.

Biała, marmurowa pokrywa górna dodaje bramce klasy i elegancji, dzięki czemu doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą biur, instytucji publicznych i prestiżowych obiektów komercyjnych. Smukła, kompaktowa forma czyni ją idealnym wyborem wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a estetyka – kluczowa.

Najważniejsze atuty bramki CP-A308:

- **Szybkość przejścia:** do 40 osób/min
- **Szerokość przejścia:** 600–1200 mm – wygodne dla wózków, rowerów i bagażu
- **Wysokość skrzydeł:** do 1500 mm – skuteczne zabezpieczenie przed przejściem ponad
- **Dwukierunkowa obsługa ruchu**
- **Przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (ADA)**
- **Zasilanie:** 110–220 V + awaryjne zasilanie w standardzie
- **Ochrona:** IP41 – zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem
- **Nowoczesny serwomechanizm** – szybka i precyzyjna praca, odporna na intensywne użytkowanie

Bezpieczeństwo i inteligentne zarządzanie ruchem:



- **Anti-pass back** – blokada wejścia z niewłaściwego kierunku
- **Anti-tailgating** – alarm przy próbie przejścia dwóch osób jednocześnie
- **Zabezpieczenie przed wtargnięciem** – bramka pozostaje zablokowana bez ważnego sygnału
- **Zabezpieczenie antykolizyjne** – automatyczny reset skrzydeł w razie silnego impulsu
- **Funkcja alarmowa** – czujniki podczerwieni wykrywają nieautoryzowane przejścia
- **Automatyczne resetowanie** – bramka zamyka się automatycznie po 5 sek. (regulowane)
- **Wyjście awaryjne** – automatyczne otwarcie w przypadku przerwy zasilania
- **Tryb jednokierunkowy lub dwukierunkowy** – w zależności od potrzeb

Wskaźniki LED i stan bramki:

- Zielona / czerwona dioda LED – wskazuje kierunek i status przejścia
- Niebieskie światło w trybie gotowości
- Migająca czerwona dioda – sygnalizacja odmowy dostępu

Pełna personalizacja i opcje dodatkowe:

- **Wykonanie ramion:** szkło hartowane lub akryl
- **Podświetlenie LED na ramionach** – zwiększona widoczność w ciemności
- **Wymiary wykonane na zamówienie klienta**
- **Możliwość dodania czujników, oświetlenia, zdejmowanych podstaw i baz montażowych**
- **Wycięcia dostosowane do każdego typu czytnika**
- **Indywidualne logo i kolorystyka**
- **Rysunki 3D na podstawie zdjęć miejsca instalacji**
- **Obsługa OEM i ODM – dopasowanie do Twojej marki**

Integracja z systemami kontroli dostępu:

- Karty RFID
- Kody QR / kody kreskowe
- Rozpoznawanie twarzy
- Odciski palców
- Pilot
- Przycisk
- Licznik przejść
- Wrzutnik monet / kart

Dzięki obecności interfejsów **RS485 / RS232** oraz wyjściom przekaźnikowym, bramka CP-A308 może być z łatwością zintegrowana z Twoim systemem kontroli dostępu – lub możesz skorzystać z gotowego systemu oferowanego przez nas.

Idealna do zastosowań:



- Luksusowe biurowce i centra biznesowe
- Hotele i galerie handlowe
- Instytucje finansowe i rządowe
- Szkoły, uczelnie, obiekty medyczne
- Miejsca, gdzie liczy się wizerunek i funkcjonalność

CP-A308 to połączenie nowoczesnej technologii, eleganckiego wyglądu i zaawansowanego bezpieczeństwa. Jeśli szukasz bramki szybkobieżnej, która robi wrażenie – to jest właściwy wybór.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-A308

Parametr	Wartość
Wymiary	1500 × 120 × 980 mm (4,92 × 0,93 × 3,22 ft)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304 + biały marmur (standard) / czarny marmur
Materiał ramion	Szkoło akrylowe lub szkło hartowane, grubość 10 mm
Szerokość przejścia	600 mm (1,97 ft) – 1200 mm (3,94 ft)
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm (2,92 ft), maksymalnie: 1500 mm (4,92 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm napędowy	Silownik
Czujniki podczerwieni (IR)	6 par
Przepustowość	30-40 osób/minutę
Czas operacyjny	0,2 sekundy
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Typ sygnału otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wnętrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95% (bez kondensacji)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ A308

