


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-l373-platforma-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12560.html>

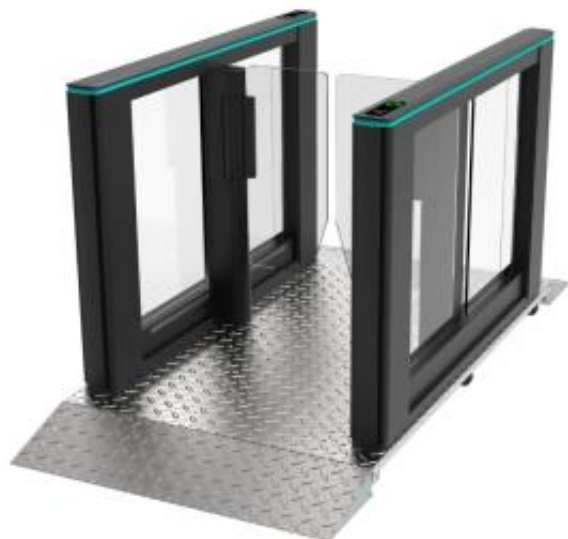

Bramka sensoryczna CP-L373 PLATFORMA uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12560)
KOD PRODUCENTA	CP-L373 PLATFORMA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-L373 uchylna na PLATFORMIE - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-L373 - Inteligentna bramka sensoryczna nowej generacji

CP-L373 to zaawansowana bramka kontroli dostępu, zaprojektowana z myślą o miejscach wymagających **szybkiego, bezpiecznego i eleganckiego przepływu osób**. Dzięki wyjątkowo krótkim czasom reakcji – nawet **poniżej 0,3 sekundy** – model ten oferuje jedną z **najwyższych przepustowości** na rynku: **do 45 osób na minutę**.

Nowoczesna konstrukcja i technologia sprawiają, że CP-L373 to idealne rozwiązanie dla obiektów o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się **efektywność, estetyka oraz niezawodność**.

Zastosowania:

- Obiekty biurowe i korporacyjne
- Porty lotnicze i morskie
- Urzędy i instytucje publiczne
- Centra konferencyjne i eventowe
- Obiekty kulturalne, sportowe i rozrywkowe
- Systemy ewidencji czasu pracy i kontroli dostępu

Kluczowe zalety CP-L373:

- **Wysoka przepustowość**: do 45 osób/min przy pełnej kontroli dostępu
- ⚙️ **Serwonapęd bezszczotkowy**: szybki, cichy i energooszczędny mechanizm
- ♿️ **Szerokie przejście ADA**: idealne dla osób z bagażem, wózkami lub niepełnosprawnych
- **Kompatybilność uniwersalna**: współpraca z dowolnym systemem kontroli dostępu
- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**:

- **Anti-tailgating, Anti-pass back, Anti-trailing, Anti-intrusion**



• **Funkcja antypaniki i automatyczne otwarcie w przypadku awarii zasilania**

☐ **Energooszczędność:** inteligentna praca przy minimalnym zużyciu energii

☐ **Cicha praca:** idealna do biur, stref VIP i prestiżowych lokalizacji

Inteligentne funkcje i wizualizacja:

☐ **LED wskaźniki kierunku i statusu** – widoczne zielone, niebieskie i czerwone sygnały

☐ **Szybka reakcja na autoryzację** – otwarcie w mniej niż 0,2 sekundy

☐ **System antykolizyjny** – mechanizm samoregulujący w przypadku uderzenia

☐ **Automatyczny reset** – ramiona blokują się po 5 sekundach bez przejścia (czas regulowany)

Dopasowana do Twoich potrzeb:

☐ **Design i wykończenie na zamówienie:**

- Korpus: stal nierdzewna 304 / 316 lub malowana proszkowo (pełna paleta RAL)
- Ramiona: szkło hartowane lub akryl, z opcją podświetlenia LED
- Personalizacja: własne logo, dedykowane wycięcia pod czytniki, niestandardowe rysunki 3D

???? **Modułowa konstrukcja** – łatwa integracja z:

- Systemami RFID, QR, biometrycznymi
- Licznikami przejść, rozpoznawaniem twarzy, terminalami płatniczymi
- Wrzutnikami monet, pilotami, przyciskami ewakuacyjnymi

Dane techniczne:

- **Prędkość przejścia:** 30-45 osób/min
- **Zasilanie:** 110-220 V
- **Stopień ochrony:** IP41
- **Tryb pracy:** jednokierunkowy / dwukierunkowy
- **Zdalne sterowanie:** pilot, karta RFID, przycisk wyjścia
- **Interfejsy:** RS232 / RS485, sygnały przekaźnikowe

Dlaczego warto wybrać CP-L373?

- ☐ **Szybka i płynna kontrola ruchu**
- ☐ **Wyjątkowa estetyka i nowoczesny design**
- ☐ **Zaawansowane funkcje antywłamaniowe**
- ☐ **Pełna personalizacja i elastyczność wdrożeniowa**
- ☐ **Kompatybilność z dowolnym systemem dostępu**

CP-L373 to idealna bramka dla tych, którzy nie uznają kompromisów: **maksymalna funkcjonalność, nowoczesna estetyka i najwyższy poziom bezpieczeństwa – wszystko w jednym urządzeniu.**

☐ Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać indywidualną ofertę, wizualizację lub pomoc we wdrożeniu!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-L373

Parametr

Wartość



Wymiary	1500 x 120 x 980 mm
Materiał obudowy	Aluminium Ally
Materiał ramienia	10 mm akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	600-1200 mm
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm / Maksymalnie: 1500 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik serwo
Czujniki podczerwieni	6 par
Przepustowość	40 osób/minutę
Czas otwierania	0,2 sekundy
Zasilanie	100 V - 240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Łączność	RS232 / RS485
MCBF (średni czas bezawaryjnej pracy)	5 000 000 cykli
Temperatura pracy	