
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-l373-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12559.html

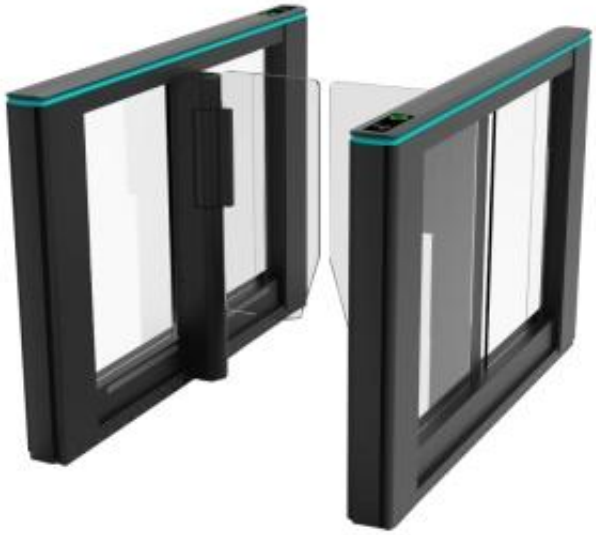

Bramka sensoryczna CP-L373 uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12559)**
KOD PRODUCENTA	**CP-L373**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-L373 uchylna - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-L373 – Inteligentna bramka sensoryczna nowej generacji

CP-L373 to zaawansowana bramka kontroli dostępu, zaprojektowana z myślą o miejscach wymagających **szybkiego, bezpiecznego i eleganckiego przepływu osób**. Dzięki wyjątkowo krótkim czasom reakcji – nawet **poniżej 0,3 sekundy** – model ten oferuje jedną z **najwyższych przepustowości** na rynku: **do 45 osób na minutę**.

Nowoczesna konstrukcja i technologia sprawiają, że CP-L373 to idealne rozwiązanie dla obiektów o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się **efektywność, estetyka oraz niezawodność**.

Zastosowania:

 Obiekty biurowe i korporacyjne
 Porty lotnicze i morskie
 Urzędy i instytucje publiczne
 Centra konferencyjne i eventowe
 Obiekty kulturalne, sportowe i rozrywkowe
 Systemy ewidencji czasu pracy i kontroli dostępu

Kluczowe zalety CP-L373:

Wysoka przepustowość: do 45 osób/min przy pełnej kontroli dostępu
⚙ **Serwonapęd bezszczotkowy**: szybki, cichy i energooszczędny mechanizm
♿ **Szerokie przejście ADA**: idealne dla osób z bagażem, wózkami lub niepełnosprawnych
Kompatybilność uniwersalna: współpraca z dowolnym systemem kontroli dostępu
Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa:

- **Anti-tailgating, Anti-pass back, Anti-trailing, Anti-intrusion**

- **Funkcja antypaniki** i **automatyczne otwarcie w przypadku awarii zasilania**
  Energooszczędność: inteligentna praca przy minimalnym zużyciu energii
  Cicha praca: idealna do biur, stref VIP i prestiżowych lokalizacji

Inteligentne funkcje i wizualizacja:

LED wskaźniki kierunku i statusu – widoczne zielone, niebieskie i czerwone sygnały
Szybka reakcja na autoryzację – otwarcie w mniej niż 0,2 sekundy
System antykolizyjny – mechanizm samoregulujący w przypadku uderzenia
Automatyczny reset – ramiona blokują się po 5 sekundach bez przejścia (czas regulowany)

Dopasowana do Twoich potrzeb:

Design i wykończenie na zamówienie:

- Korpus: stal nierdzewna 304 / 316 lub malowana proszkowo (pełna paleta RAL)
- Ramiona: szkło hartowane lub akryl, z opcją podświetlenia LED
- Personalizacja: własne logo, dedykowane wycięcia pod czytniki, niestandardowe rysunki 3D

???? **Modułowa konstrukcja** – łatwa integracja z:

- Systemami RFID, QR, biometrycznymi
- Licznikami przejść, rozpoznawaniem twarzy, terminalami płatniczymi
- Wrzutnikami monet, pilotami, przyciskami ewakuacyjnymi

Dane techniczne:

- **Prędkość przejścia**: 30–45 osób/min
- **Zasilanie**: 110–220 V
- **Stopień ochrony**: IP41
- **Tryb pracy**: jednokierunkowy / dwukierunkowy
- **Zdalne sterowanie**: pilot, karta RFID, przycisk wyjścia
- **Interfejsy**: RS232 / RS485, sygnały przekaźnikowe

Dlaczego warto wybrać CP-L373?

Szybka i płynna kontrola ruchu
Wyjątkowa estetyka i nowoczesny design
Zaawansowane funkcje antywłamaniowe
Pełna personalizacja i elastyczność wdrożeniowa
Kompatybilność z dowolnym systemem dostępu

CP-L373 to idealna bramka dla tych, którzy nie uznają kompromisów: **maksymalna funkcjonalność, nowoczesna estetyka i najwyższy poziom bezpieczeństwa – wszystko w jednym urządzeniu**.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać indywidualną ofertę, wizualizację lub pomoc we wdrożeniu!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-L373

Parametr	Wartość

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Wymiary	1500 × 120 × 980 mm
Materiał obudowy	Aluminium Ally
Materiał ramienia	10 mm akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	600–1200 mm
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm / Maksymalnie: 1500 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik serwo
Czujniki podczerwieni	6 par
Przepustowość	40 osób/minutę
Czas otwierania	0,2 sekundy
Zasilanie	100 V – 240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Łączność	RS232 / RS485
MCBF (średni czas bezawaryjnej pracy)	5 000 000 cykli
Temperatura pracy	