HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-490114-centrala-sterujaca-780d-bez-kond-transformator-p-10405.html



FAAC 490114 Centrala sterująca 780D, bez kond. +transformator

Cena brutto	**1 892,97 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10405**
KOD PRODUCENTA	**490114**
Kod EAN	**8055195010046**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC 780D wbudowana

Centrala sterująca **FAAC 780D** to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do automatyzacji bram przesuwnych, oferujące pełną kontrolę nad funkcjami napędu. Urządzenie to jest idealnym rozwiązaniem w przypadku bram o średnich i dużych gabarytach, zapewniając niezawodne i bezpieczne działanie przez wiele lat. FAAC 780D charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, co sprawia, że doskonale sprawdza się w różnych warunkach atmosferycznych.

Centrala obsługuje napędy bramowe FAAC 746 ER oraz FAAC 844 ER, oferując szeroki wachlarz funkcji programowalnych. Można w niej ustawić takie parametry jak siła ciągu, czas zamykania, czy opóźnienie w zamykaniu, co pozwala na precyzyjne dostosowanie działania bramy do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, centrala umożliwia łatwą integrację z fotokomórkami oraz innymi systemami zabezpieczeń.

FAAC 780D posiada intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD, który umożliwia szybkie i wygodne ustawienie parametrów. Zaletą centralnej jest również możliwość programowania w kilku trybach, w tym trybie automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. Dzięki tym cechom, FAAC 780D zapewnia wysoki komfort użytkowania oraz gwarantuje długotrwałą, bezawaryjną pracę.


DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC 780D	
Napięcie zasilania	230 V AC (+6%-10%) 50(60) Hz
Maks. pobór mocy	10 W
Maks. moc silnika	1 000 W

Maks. obciążenie wyjścia	0,5 A
Programowanie	3 klawisze (+, -, F) oraz wyświetlacz, tryb “podstawowy” i “zaawansowany”
Sygnalizacja statusu	Na wyświetlaczu
Logika pracy	Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
Funkcje programowalne	Logika, czas pauzy, siła ciągu, kierunek otwarcia/zamknięcia, maks. siła ciągu na początku ruchu, hamowanie, fail-safe, lampa ostrzegawcza, kontrolka stanu bramy, wyjście czasowe, elektryczna blokada otwarcia i zamknięcia, zabezpieczenie otwarcia i zamknięcia, enkoder, zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe, spowolnienie prędkości, czas otwarcia częściowego, czas pracy, żądanie przeglądu, licznik cykli
Czas pracy	Programowalny (0 do 4 min)
Czas przerwy	Programowalny (0 do 4 min)
Siła ciągu	Regulowana na 50 poziomach
Wejścia	Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie otwierania, zabezpieczenie zamykania, listwa krawędziowa, zasilanie sieciowe
Wyjścia	Lampa ostrzegawcza, silnik, zasilanie akcesoriów 24 V DC, kontrolka 24 V DC, wyjście czasowe, sterowanie blokadą elektryczną, oświetlenie, fail-safe - bezpieczny w razie awarii
Szybkozłącza	5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
Bezpieczniki	F1 = F 5 A, F2 = T 800 mA

Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT

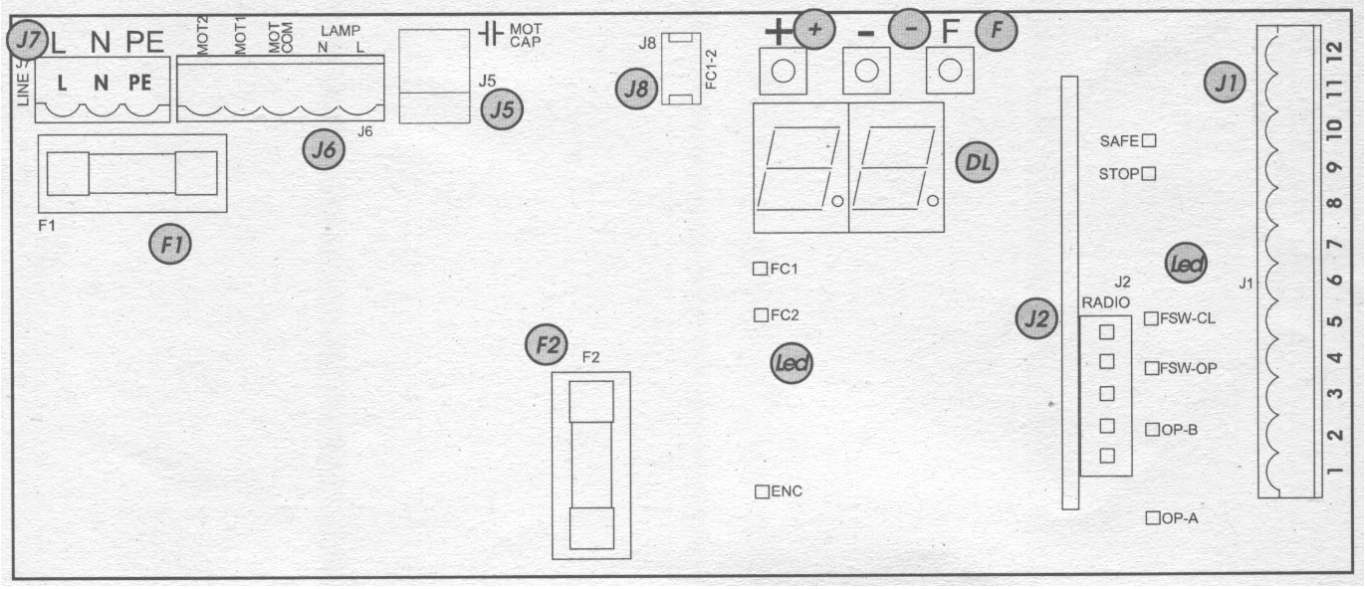


OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC 780D

DL	EKRAN SYGNAŁÓW ORAZ PROGRAMOWANIA
LED	DIODY KONTROLNE SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH
J1	LISTWA ZACISKOWA OBWODÓW NISKIEGO NAPIĘCIA
J2	SZYBKOZŁĄCZE DO KART STERUJĄCYCH FAAC
J5	ZŁĄCZE KONDENSATORA ROZRUCHOWO
J6	LISTWA ZACISKOWA OBWODÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA
J7	ZŁĄCZE ZASILANIA 230 VAC
J8	SZYBKOZŁĄCZE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
F1	BEZPIECZNIK SILNIKA 5A
F2	BEZPIECZNIK NISKONAPIĘCIOWY 800mA
F	PRZYCISK PROGRAMOWANIA F
+	PRZYCISK PROGRAMOWANIA +

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

- PRZYCISK PROGRAMOWANIA –

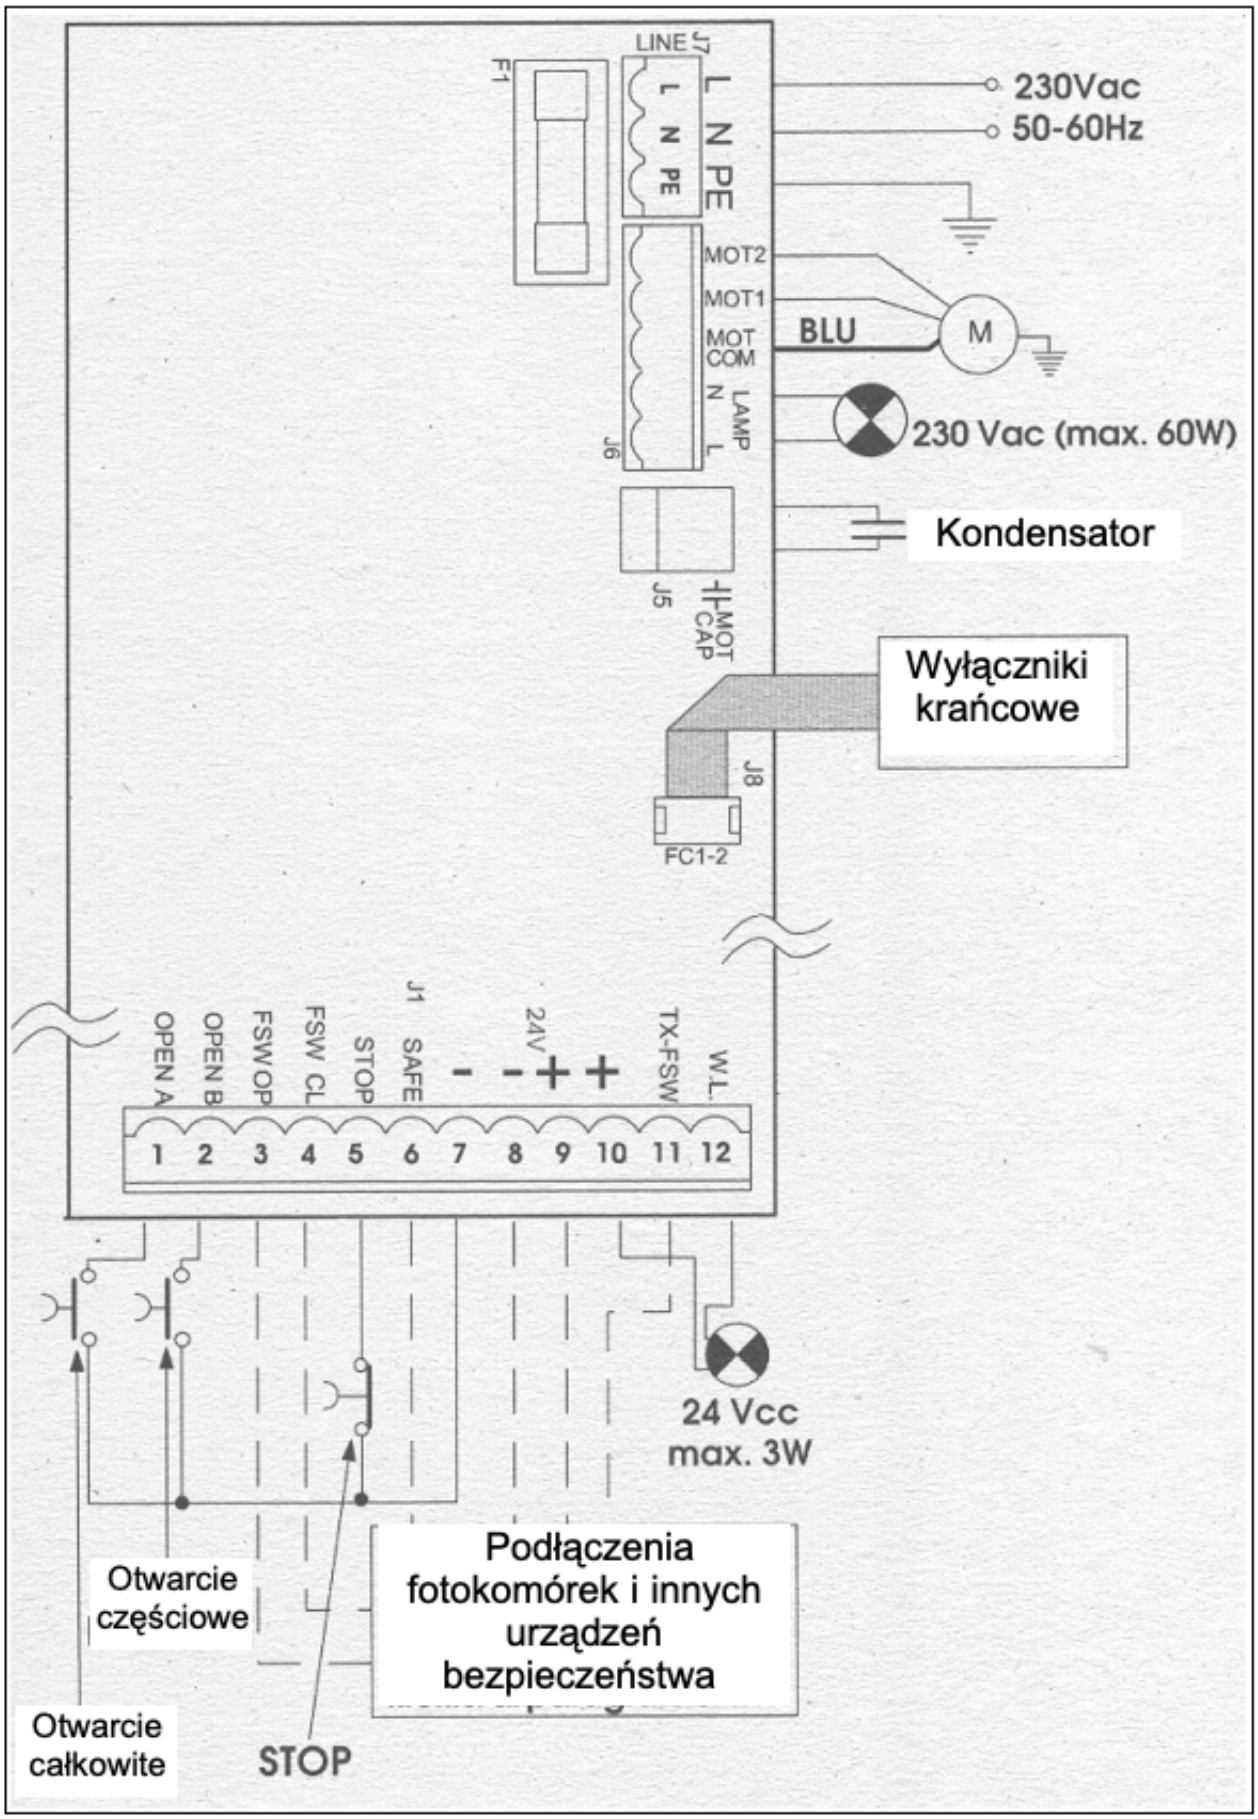
LINE
J7
F1
L N PE
230Vac
50-60Hz
MOT2
MOT1
MOT COM
BLU
M
N
LAMP
L
J6
230 Vac (max. 60W)
Kondensator
J5
MOT CAP
Wyłączniki krańcowe
J8
FC1-2
OPEN A
OPEN B
FSW OP
FSW CL
STOP
J1 SAFE
24V
TX-FSW
W.L.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 Vcc max. 3W
Podłączenia fotokomórek i innych urządzeń bezpieczeństwa
Otwarcie częściowe
Otwarcie całkowite
STOP

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC 780D

1	OP EN A (otwarcie całkowite)
2	OPEN B (otwarcie częściowe)
3	FSW- OP (zabezpieczenia otwierania)
4	FSW-C L (zabezpieczenia zamykania)
5	STOP (stop awaryjny)
6	SAF E (zabezpieczenia krawędziowe)
7	“-” (minus zasilania akcesoriów)
8	“-” (minus zasilania akcesoriów)
9	“+24V dc” (zasilanie akcesoriów)
10	“+24V dc” (zasilanie akcesoriów)
11	FSW-TX (minus zasilania fotokomórek, można wykorzystać funkcje testowania fotokomórek)
12	W.L. (minus zasilani a lampki kontrolnej)

FAAC SERWIS - KONTAKT

Simply automatic.

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**

746 EMC

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 746 EMC - ZOBACZ SCHEMAT

844 MC

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 844 MC - ZOBACZ SCHEMAT