


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-310m-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-mechaniczna-rurka-p-12535.html>

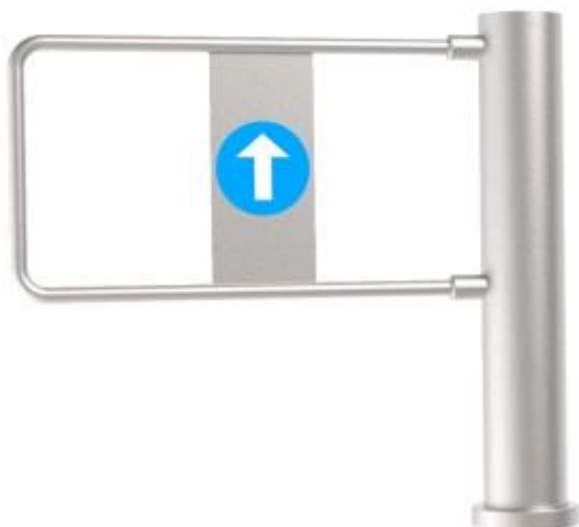

Bramka uchylna CP-310M kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, MECHANICZNA - rurka

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12535)
KOD PRODUCENTA	CP-310M RURKA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-310M kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, MECHANICZNA - rurka

BRAMKA UCHYLNA CP-310M MECHANICZNA - RAMIĘ Z RURKĄ

Szukasz solidnej i funkcjonalnej bramki do kontroli dostępu? **Bramka uchylna mechaniczna CP-310M z ramieniem rurkowym** to idealne rozwiązanie dla Twojego biura, obiektu przemysłowego lub placówki handlowej!

Cechy produktu:

- **Ramię rurkowe o długości 900 mm** — trwałe, stabilne i zapewniające płynne otwieranie oraz zamykanie.
- **Materiały najwyższej jakości:**
 - Stal nierdzewna 304 — odporna na korozję, świetna do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 - Opcjonalne malowanie proszkowe w dowolnym kolorze z palety RAL — idealne dopasowanie do każdego wnętrza.
- **Bezpieczny mechanizm zamykający na klucz** — skutecznie chroni przed nieautoryzowanym dostępem, odporny na próby manipulacji.
- **Manualna obsługa** — prosty, niezawodny system nie wymagający zasilania elektrycznego.

Zastosowanie:

- Kontrola dostępu w obiektach przemysłowych i magazynach
- Uporządkowanie ruchu klientów w placówkach handlowych
- Zarządzanie strefami dostępu w biurach i recepcjach



Zalety:

- Trwałość i niezawodność dzięki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej
- Personalizacja koloru dla idealnego dopasowania do otoczenia
- Łatwa obsługa bez potrzeby instalacji zasilania

Zainwestuj w **bramkę CP-310M z ramieniem rurkowym** i zadбай o skuteczną kontrolę dostępu w swojej firmie!
Kup teraz w naszym sklepie internetowym!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-310M RURKA

Parametr	Wartość
Wymiary	φ168 × 1050 mm (0.55 × 3.44 ft) - standard
Materiał	SUS 304
Materiał wahacza	Akryl / Stal nierdzewna
Szerokość przejścia (pojedyncza sztuka)	600 mm (1.97 ft) - 1000 mm (3.28 ft)
Szerokość przejścia ramienia ze stali nierdzewnej (para)	600 mm (1.97 ft) - 2000 mm (6.56 ft)
Szerokość przejścia ramienia akrylowego (para)	600 mm (1.97 ft) - 1800 mm (5.91 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ DWUKIERUNKOWEJ CP-310M RURKA

