HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:19

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63001034-e614-centrala-sterujaca-szlabanu-b614-p-10327.html



FAAC 63001034 E614 centrala sterująca szlabanu B614

Cena brutto	**1 656,81 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10327**
KOD PRODUCENTA	**63001034**
Kod EAN	**8055195051124**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

E614 centrala sterująca szlabanu FAAC B614

FAAC 63001034

Centrala sterująca **FAAC E614** to nowoczesne urządzenie dedykowane do zarządzania szlabanami serii **FAAC B614**. Dzięki zaawansowanym funkcjom umożliwia precyzyjne sterowanie oraz dostosowanie parametrów pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Kluczowe cechy FAAC E614:

- **Napięcie zasilania:** 230 V AC 50(60) Hz
- **Maksymalna moc silnika:** 150 W
- **Maksymalne obciążenie wyjścia akcesoriów:** 500 mA
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC
- **Programowanie:** Za pomocą wyświetlacza LED i przycisków
- **Logika pracy:** EP, A, AP, B, BC, C, P
- **Funkcje programowalne:**
  - Logika działania
  - Czas pracy
  - Czas pauzy
  - Siła i prędkość otwierania oraz zamykania
  - Zliczanie cykli do przeglądu
  - Wezwanie serwisu
  - Sygnalizacja stanu szlabanu
  - Funkcja fail-safe
  - Wyjścia: stanu szlabanu, oświetlenia ramienia, oświetlenia semaforowego
  - Wstępne świecenie
  - Funkcje: stop/foto, wyjście czasowe, master/slave
- **Czas pracy:** Programowalny od 0 do 9,5 minuty
- **Czas pauzy:** Programowalny od 0 do 9,5 minuty
- **Regulacja siły:** 50 poziomów
- **Regulacja prędkości:** 10 poziomów

Wejścia:

- Pętla 1
- Pętla 2
- Otwieranie
- Zamykanie
- Stop
- Awaryjne otwieranie
- Zasilanie akcesoriów
- Zasilanie awaryjne
- BUS 2easy
- Zasilanie sieciowe

Wyjścia:

- Lampa 24 V
- Silnik
- Zasilanie akcesoriów 24 V DC
- 4 wyjścia programowalne

Zakres temperatur pracy: od -20°C do +55°C

Centrala FAAC E614 umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów pracy szlabanu do specyficznych wymagań instalacji, zapewniając jednocześnie wysoką niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

Podsumowanie:


Centrala sterująca FAAC E614 to zaawansowane rozwiązanie dedykowane do szlabanów serii B614, oferujące szeroki zakres funkcji programowalnych oraz możliwość precyzyjnej regulacji parametrów pracy, co przekłada się na efektywne i bezpieczne zarządzanie ruchem pojazdów.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E614	
Napięcie zasilania	230 V AC 50(60) Hz
Maks. moc silnika	150 W
Maks. obciążenie wyjścia	500 mA
Zasilanie akcesoriów	24 V DC
Programowanie	Wyświetlacz LED i przyciski
Logika operacyjna	Półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), parkingowa (P), parkingowa automatyczna (PA), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
Funkcje programowalne	Logika, czas pracy, czas pauzy, siła i prędkość otwierania i zamykania, zliczanie cykli do przeglądu, wezwanie serwisu, sygnalizacja (lampka) stanu szlabanu, fail-safe - bezpieczny w

	razie awarii, wyjście stanu szlabanu, wyjście oświetlenia ramienia, wyjście oświetlenia semaforowego, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, stop/foto, wyjście czasowe, master/slave
Czas pracy	Programowalny (od 0 do 9,5 min)
Czas przerwy	Programowalny (od 0 do 9,5 min)
Siła ciągu	Regulowana na 50 poziomach
Regulacja prędkości	Regulowana na 10 poziomach
Wejścia	Pętla 1, pętla 2, otwarcie, zamkniecie, zatrzymanie awaryjne, otwarcie awaryjne, zasilanie akcesoriów, zasilanie awaryjne, BUS 2easy, zasilanie sieciowe
Wyjścia	Lampa 24 V, silnik, zasilanie akcesoriów, 24 V DC, 4 wyjścia programowalne
Szybkozłącza	3-pinowe dla modułów XF 433/868, USB, oświetlenie semaforowe, oświetlenie ramienia szlabanu
Bezpieczniki	F1 = T 2,5 A + bezpiecznik samoresetujący
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT

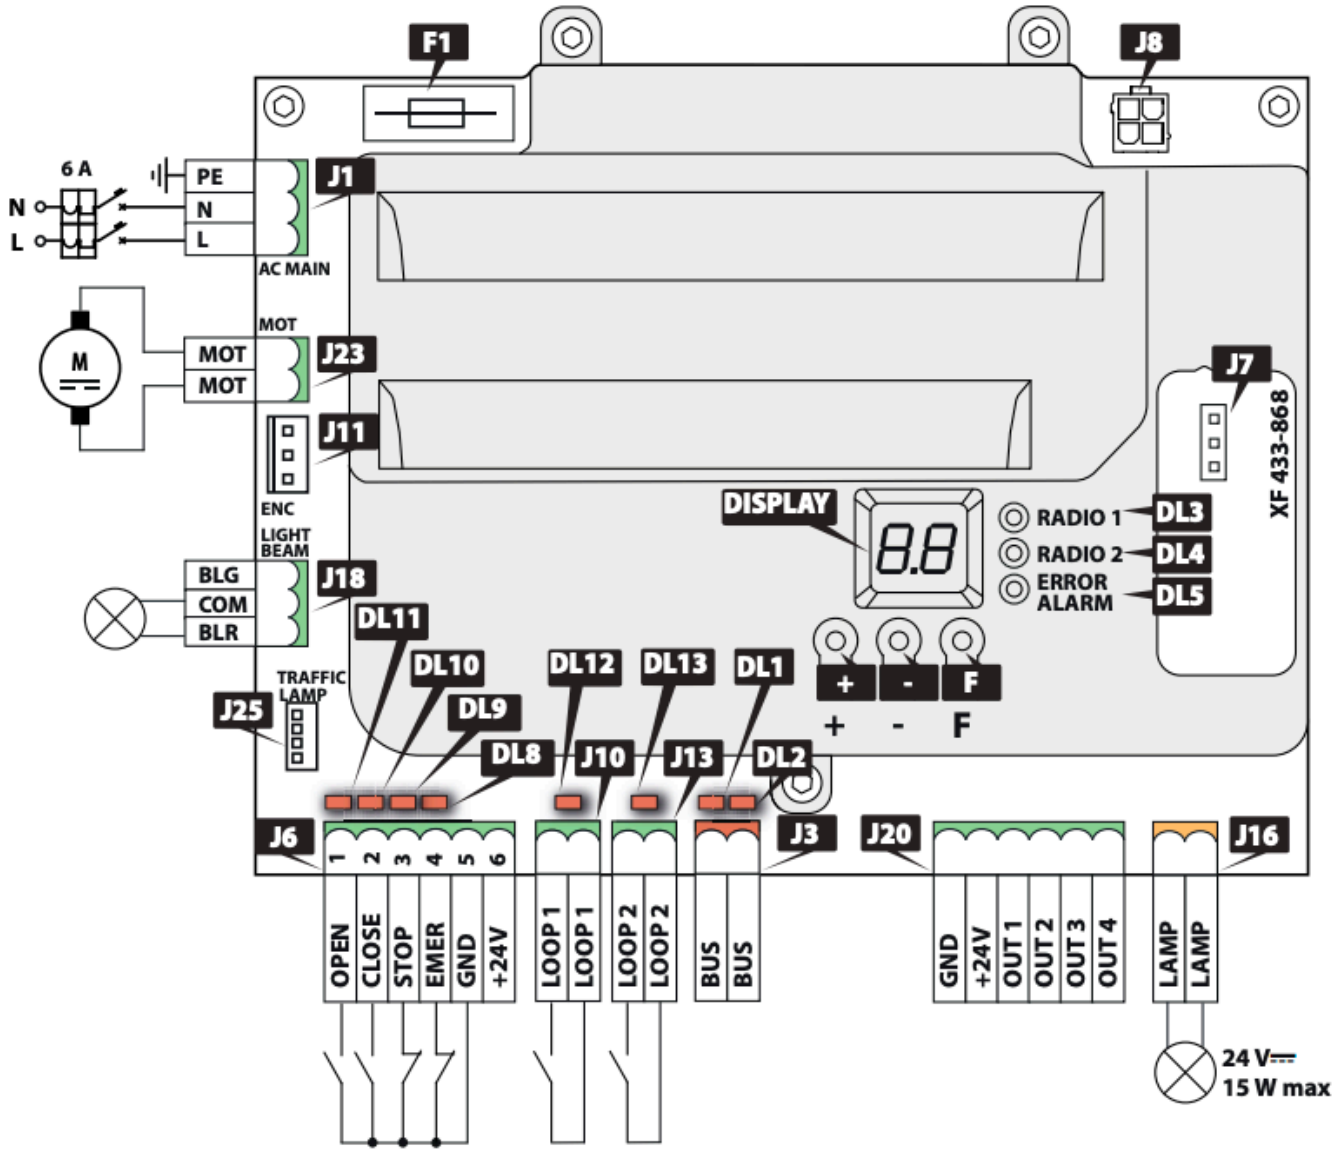

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC E614

J1	Listwa zaciskowa napięcia zasilania sieciowego
J3	Listwa zaciskowa dla BUS 2easy
J6	Listwa zaciskowa dla wejścia / osprzetu
J7	Złącze modułu radiowego XF
J8	Złącze do akumulatora XBAT 24
J10	Listwa zaciskowa dla detektora zewnętrznego LOOP1
J11	Złącze enkodera
J13	Listwa zaciskowa dla detektora

	zewnętrznego LOOP2
J16	Listwa zaciskowa dla zewnętrznej lampy sygnalizacyjnej
J18	Listwa zaciskowa dla oświetlenia ramienia
J20	Listwa zaciskowa dla wyjść
J25	Złącze wbudowanej lampy sygnalizacyjnej
J23	Złącze silnika
F1	Bezpiecznik centrali sterującej (F1-T2.5A)
DISPLAY	Wyświetlacz programowania
DL1	Dioda led sygnalizacji Aktywnego urządzenia BUS 2easy
DL2	Dioda led sygnalizacji diagnostyki BUS 2easy „BUS MON”
DL3	Dioda led sygnalizacji „RADIO1” (OMNIDEC)
DL4	Dioda led sygnalizacji „RADIO2” (OMNIDEC)
DL5	Dioda led sygnalizacji błąd / alarm
DL8	Dioda statusu EMER
DL9	Dioda statusu STOP/FSW-CL
DL10	Dioda statusu CLOSE
DL11	Dioda statusu OPEN
DL12	Dioda statusu LOOP1
DL13	Dioda statusu LOOP2

B614

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC B614 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT