


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-311-kontrola-przejscia-automatyczna-led-p-12527.html>

Bramka uchylna CP-311 kontrola przejścia - AUTOMATYCZNA, LED

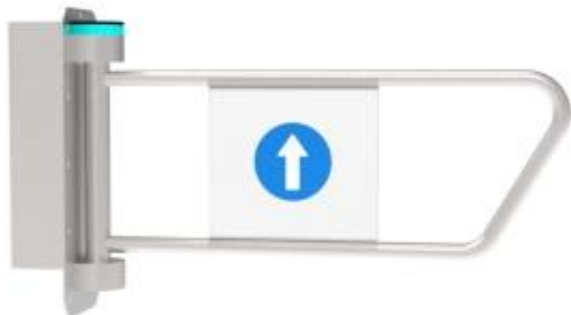

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12527)
KOD PRODUCENTA	CP-311
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-311-2 kontrola przejścia - AUTOMATYCZNA, LED

BRAMKA UCHYLNA AUTOMAT CP-311-2

Kompaktowa, funkcjonalna i wszechstronna

Model **CP-311-2** to automatyczna bramka skrzydłowa marki CartPoland, zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie i elastyczności montażu. Dzięki kompaktowej konstrukcji może być zamontowana wewnątrz biurka, na ścianie lub w ladzie recepcyjnej, idealnie dopasowując się do różnych przestrzeni użytkowych.

Najważniejsze zalety CP-311-2:

- **Kompaktowa konstrukcja** z oddzielnie umieszczoną tablicą sterowniczą, co ułatwia instalację i serwisowanie.
- **Intuicyjna sygnalizacja** stanu bramki za pomocą diody LED na górze rotora.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się doskonale jako bramka wjazdowa lub wyjściowa na stanowiskach kontroli na lotniskach oraz kasach supermarketów.
- **Sterowanie przyciskiem lub pilotem** zapewnia wygodną i szybką obsługę przez personel.
- **Kontrola kierunku ruchu** – szczególnie użyteczna w supermarketach, gdzie umożliwia jednokierunkowe zarządzanie przepływem klientów.
- **Współpraca ze wszystkimi systemami kontroli dostępu** – kompatybilna z urządzeniami innych producentów.
- **Estetyczny wygląd** – bramka doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza lotnisk i sklepów, podnosząc standard obsługi i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i efektywność



Bramka **CP-311-2** to nie tylko funkcjonalność, ale także istotny element systemów zabezpieczeń. Pomaga w zarządzaniu ruchem klientów i minimalizowaniu strat, tworząc bezpieczne i kontrolowane środowisko pracy dla personelu oraz komfortowe warunki dla użytkowników.

Postaw na nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie – wybierz automatyczną bramkę uchylną **CP-311-2** i podnieś standard bezpieczeństwa oraz obsługi w swoim obiekcie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje i indywidualną ofertę!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-311-2

Parametr	Wartość
Wymiar	ø169 × 650 mm (0.55 × 2.13 ft) - standard
Materiał	SUS 304
Ramię wahacza - materiał	Stal nierdzewna / Akryl
Szerokość przejścia (pojedyncze szt.)	600 mm (1.97 ft) - 1000 mm (3.28 ft)
Szerokość przejścia ramienia ze stali nierdzewnej (para)	600 mm (1.97 ft) - 2000 mm (6.56 ft)
Szerokość przejścia ramienia akrylowego (para)	600 mm (1.97 ft) - 1800 mm (5.91 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Bezczotkowy silnik prądu stałego
Przepustowość	30-35 osób/minutę
Czas otwarcia	0.2 sekundy
Zasilanie	100V-240V, 50/60Hz
Radar do automatycznego otwierania	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Sygnal otwarcia	Przełącznik pasywny (styk beznapięciowy)
Komunikacja	RS485 / RS232
MCBF (średnia liczba cykli przed awarią)	3,000,000 cykli
Temperatura pracy	