**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-790281-centrala-sterujaca-615bpr-596bpr-p-10399.html



# FAAC 790281 Centrala sterująca 615BPR / 596BPR

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 223,85 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **10399** |
| KOD PRODUCENTA | **790281** |
| Kod EAN | **8055195012989** |
| PRODUCENT | **FAAC** |

## OPIS PRODUKTU

# Centrala sterująca FAAC 615/596 BPR

FAAC 790281

Centrala sterująca FAAC 615BPR to kluczowy komponent szlabanu hydraulicznego FAAC 615 BPR, przeznaczona do zarządzania jego funkcjami i zapewnienia płynnej oraz bezpiecznej pracy.

**Główne cechy centrali FAAC 615BPR:**

- **Napięcie zasilające:** 230 V AC (+6% -10%) 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 4 W w trybie czuwania
- **Maksymalna moc silnika:** 800 W
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC, maksymalny prąd 250 mA
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +55°C
- **Bezpieczniki:** F1=6.3 A; F2=automatyczny reset

Centrala FAAC 615BPR umożliwia podłączenie różnych akcesoriów, takich jak systemy zdalnego sterowania, sygnalizacji oraz zabezpieczeń, co zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo całego systemu szlabanu.

Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej jakości wykonania, centrala sterująca FAAC 615BPR zapewnia niezawodne działanie szlabanu, spełniając wymagania zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i komercyjnych.

## DANE TECHNICZNE


| SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC 615BPR | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 230 V AC (+6%-10%) 50(60) Hz |
| **Maks. pobór mocy** | 4 W |
| **Maks. moc silnika** | 800 W |

| | |
|---|---|
| **Maks. obciążenie wyjścia** | 250 mA |
| **Logika operacyjna** | Półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna krokowa (P), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C) |
| **Funkcje programowalne** | Praca szlabanu lub drzwi uchylnych, logika, czas pracy, czas przerwy |
| **Czas pracy (czas oczekiwania)** | System samouczący (0-10 min w odstępach 2,5 sek.) - domyślnie = 10 min |
| **Czas przerwy** | System samouczący (0-5 min w odstępach 1,5 sek.) - domyślnie = 30 sek. |
| **Wejścia** | Otwarcie, zamknięcie, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie zamykania, wyłączniki krańcowe, zasilanie sieciowe |
| **Wyjścia** | Silnik, lampa ostrzegawcza, oświetlenie, zasilanie akcesoriów |
| **Bezpieczniki** | F1 = 6,3 A, F2 = samoresetowanie |
| **Temperatura otoczenia podczas pracy** | -20°C ÷ +55°C |

SCHEMAT

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

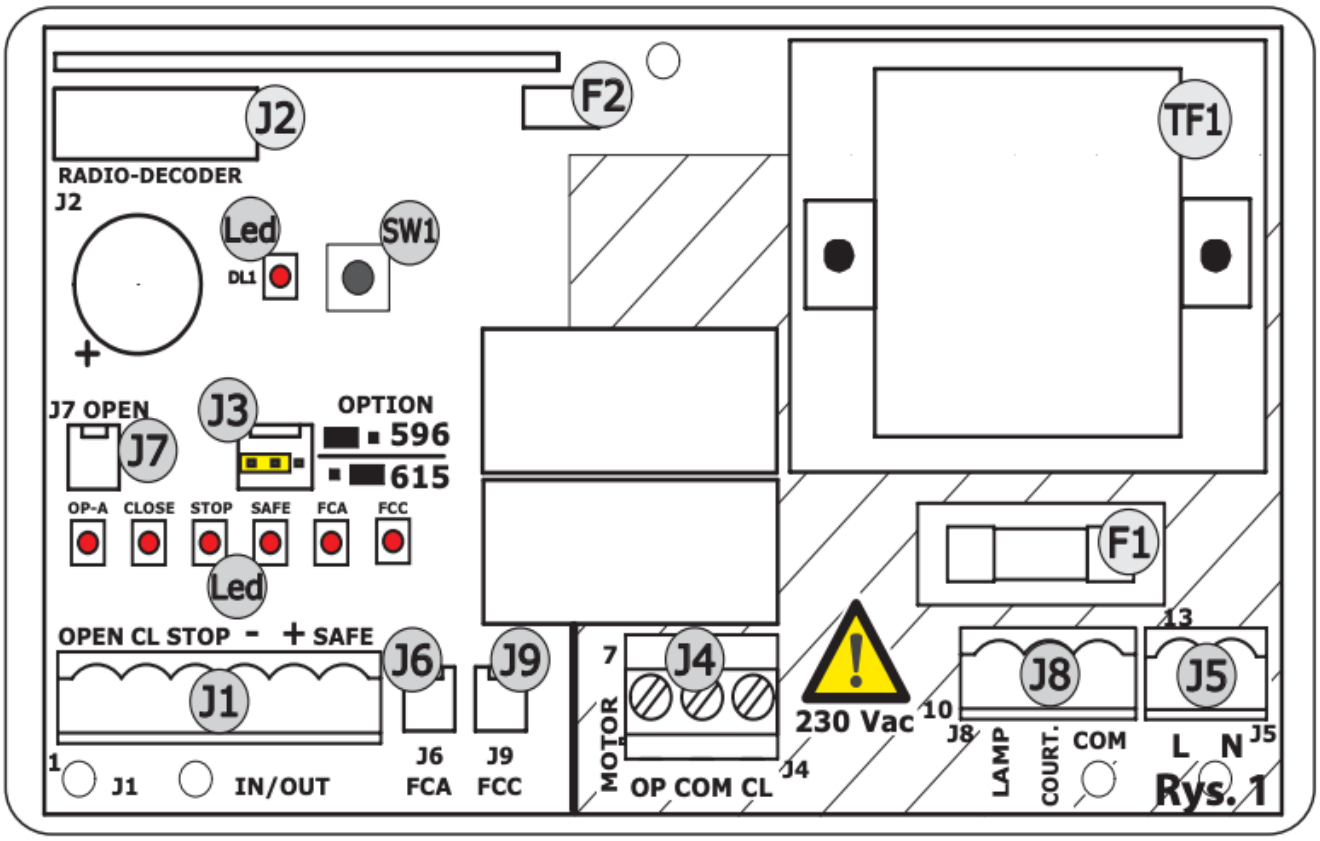


## OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC 615BPR / 596BPR

| | |
|---|---|
| **J1** | listwa zaciskowa wejść i zasilania urządzeń pomocniczych |
| **J2** | złącze odbiornika radiowego (patrz Uwagi) |
| **J3** | wybór działania: 596 lub 615 |
| **J4** | listwa zaciskowa silnika |
| **J5** | listwa zaciskowa zasilania 230Vac |
| **J6** | Złącze wyłącznika krańcowego OPEN (styk N.Z.) |
| **J7** | Złącze komendy OPEN (dla drzwi uchylnych) |
| **J8** | listwa zaciskowa lampy sygnalizacyjnej i dodatkowej |
| **J9** | złącze wyłącznika krańcowego (styk N.Z.) |
| **LED** | diody sygnalizacyjne |
| **SW1** | klawisz programowania |
| **TF1** | transformator |

| | |
|---|---|
| **F1** | 6.3A - 250V (zabezpieczenie silnika) |
| **F2** | autoprzywracanie (zabezpieczenia akcesoriów) |

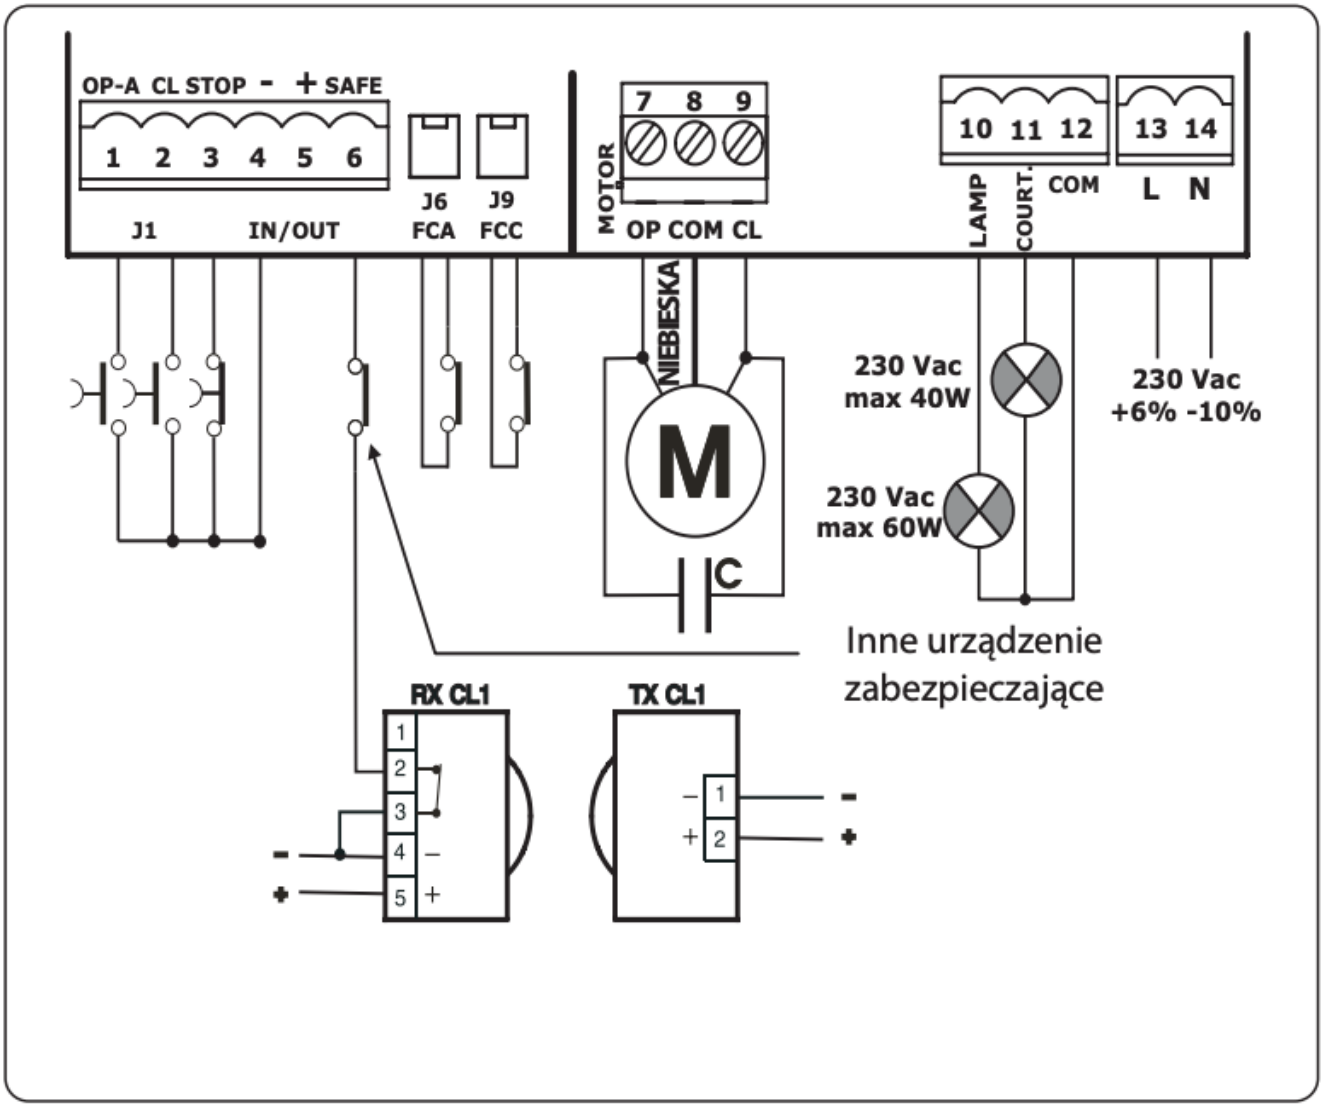


## OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC 615BPR / 596BPR

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **OPEN** | Urządzenie ze stykiem NO (rozdz. LOGIKI DZIAŁANIA) |
| **2** | **CLOSE** | Urządzenie ze stykiem NO (rozdz. LOGIKI DZIAŁANIA) |
| **3** | **STOP** | Urządzenie ze stykiem NZ powoduje blokadę automatyki |
| **4** | **- 24Vdc** | Zasilanie osprzętu |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **+ 24Vdc** | Zasilanie osprzętu |
| **6** | **SAFE** | Urządzenie zabezpieczające przy zamykaniu ze stykiem N.C. (rozdz. LOGIKI DZIAŁANIA) |
| **7** | **OP** | Faza Otwierania silnika |
| **8** | **COM** | Wspólny silnika |
| **9** | **CL** | Faza Zamykania silnika |
| **10** | **LAMPKA** | Wyjście lampy sygnalizacyjnej 230Vac max 60W |
| **11** | **COURT.** | Wyjście lampki pomocniczej 230Vac max 40W - czas 90 sek. niemodyfikowalny |
| **12** | **COM** | Wspólna lampa/lampa sygnalizacyjna |
| **13-14** | **L - N** | Zasilanie sprzętu (230Vac) |
| | | |

595 I

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 595 I - ZOBACZ SCHEMAT

617 3

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 617 3 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

615 BPR RAPID

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 BPR RAPID SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

617 6

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 617 6 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

617 4

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 617 4 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT

615 BPR STANDARD

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 BPR STANDARD SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT