

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-315-slupek-czytnik-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-plexy-szklo-p-12545.html>



Bramka uchylna CP-315 + SŁUPEK CZYTNIK, kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA - plexy, szkło

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12545)
KOD PRODUCENTA	CP-315 PLEXY + CZYTNIK
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-315 + SŁUPEK CZYTNIK, kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA - plexy, szkło

Bramka uchylna CP-315 - Nowoczesne rozwiązanie do kontroli dostępu

Bramka uchylna **CP-315** to zaawansowane technologicznie urządzenie stworzone z myślą o obiektach wymagających **najwyższego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego**. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i rozbudowanej funkcjonalności, model CP-315 skutecznie wspiera kontrolę dostępu oraz rejestrację czasu pracy, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zastosowanie:

- Kontrola biletów i zarządzanie autoryzacją
- Ochrona obiektów administracji państwowej
- Lotniska i porty morskie
- Punkty kontrolne dla pracowników
- Systemy rejestracji czasu pracy
- Obiekty kulturalne i rozrywkowe

Najważniejsze funkcje:



- **Przepustowość:** do 35 osób/min
- **Dwukierunkowe działanie** – wejście/wyjście
- **Automatyczna kalibracja**
- **Mechanizm napędu serwomechanicznego**
- **Funkcja anty-paniczna**
- **Ułatwione przejście dla osób z niepełnosprawnościami**
- **Nowoczesne oświetlenie LED**
- **Niskie zużycie energii**
- **Możliwość rozbudowy zgodnie z wymaganiami klienta**
- **Wysoka niezawodność** – ponad 5 milionów cykli przed awarią (MCBF)

Parametry techniczne:

- **Długość:** 219 mm
- **Wysokość:** 1180 mm
- **Szerokość przejścia:** 900 mm
- **Zasilanie:** 110V/220V 50/60 Hz, 24V

Dodatkowe opcje:

- Licznik przejść
- Czytniki biometryczne i RFID
- Akceptator monet
- Przycisk ewakuacyjny
- Czytniki kodów QR i kreskowych
- Sterowanie radiowe (bezprzewodowe)
- Pilot przewodowy
- Wyświetlacz LED
- Możliwość instalacji baterii

CP-315 to gwarancja bezpieczeństwa, funkcjonalności i nowoczesnego designu – idealne rozwiązanie dla instytucji i firm stawiających na niezawodność i kontrolę.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-315



Parametr	Wartość
Długość	219 mm
Wysokość	1180 mm
Szerokość przejścia	900 mm



Zasilanie	110 V / 220 V, 50/60 Hz oraz zasilanie 24 V
Prędkość przejścia	35 osób/min
Kalibracja	Automatyczna
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (wejście – wyjście)
Mechanizm napędu	Napęd serwo
Funkcja awaryjna (anti-panic)	Tak
Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	Tak
Oświetlenie LED	Tak
Możliwość rozbudowy	Zgodnie z wymaganiami klienta

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ DWUKIERUNKOWEJ CP-315

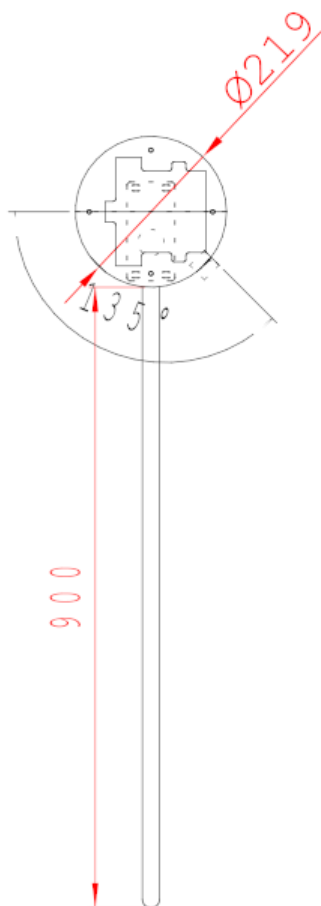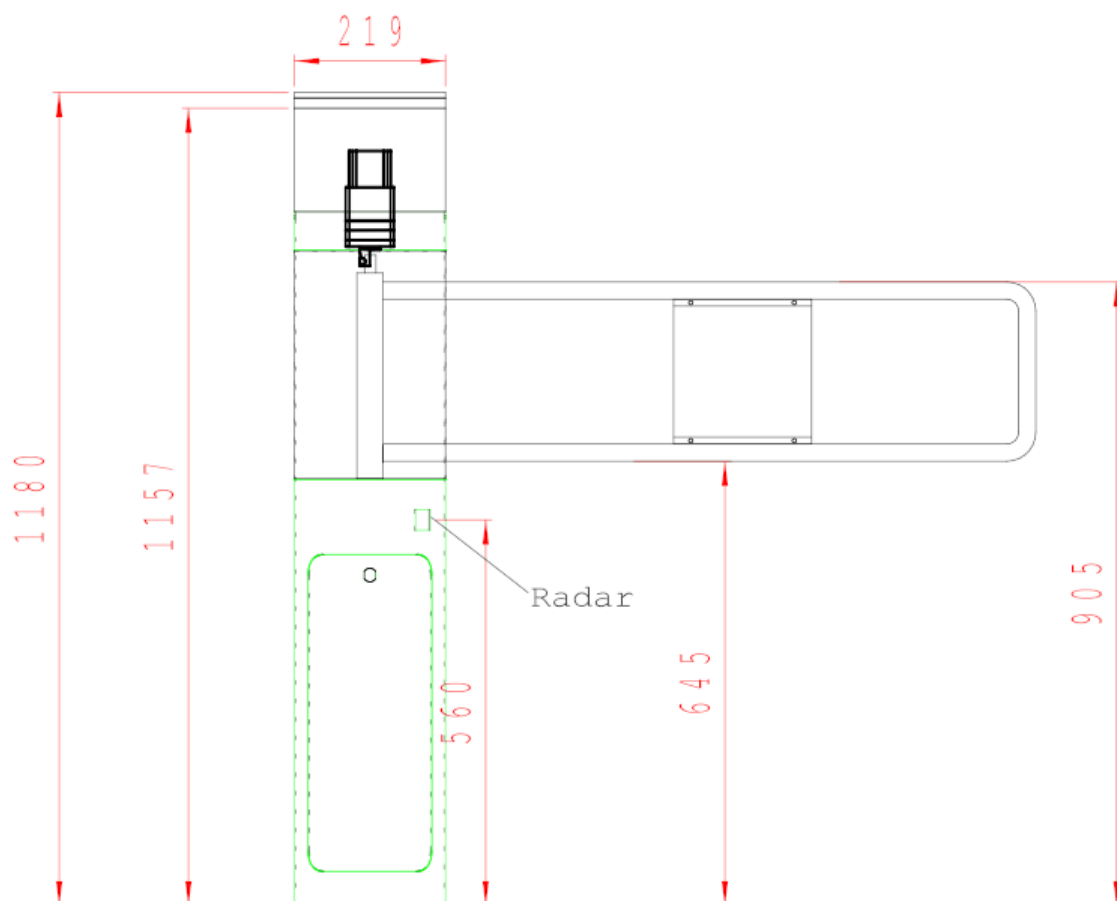



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
