HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-8a-kontrola-przejscia-automatyczna-led-dwukierunkowa-z-radarem-p-13474.html



Bramka uchylna CP-8A kontrola przejścia - AUTOMATYCZNA, LED, DWUKIERUNKOWA Z RADAREM

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13474)**
KOD PRODUCENTA	**CP-A8**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Automatyczna bramka uchylna CP-8A

CP-M8A to automatyczna bramka uchylna przeznaczona do kontroli ruchu pieszych i organizacji przejść. Smukła, cylindryczna konstrukcja zajmuje niewiele miejsca, a szybki mechanizm umożliwia sprawną obsługę przechodzących osób.

Szybki napęd bezszczotkowy

Bramka wykorzystuje bezszczotkowy serwomotor zapewniający płynną i stabilną pracę. Czas otwarcia wynosi 0,2 sekundy, a przepustowość sięga 40 osób na minutę.

Elastyczna organizacja przejścia

CP-M8A może pracować jako pojedyncza bramka lub w parze. Szerokość pojedynczego przejścia można ustawić w zakresie 600–900 mm, umożliwiając również przejazd wózka, roweru lub przejście z bagażem.

Integracja z kontrolą dostępu

Bramka obsługuje sygnał otwarcia przez przekaźnik bezpotencjałowy oraz komunikację RS485/RS232. Pozwala to na integrację urządzenia z systemami kontroli dostępu.

Najważniejsze zalety:


- bezszczotkowy serwomotor,
- czas otwarcia 0,2 sekundy,
- przepustowość do 40 osób na minutę,
- praca jedno- lub dwukierunkowa,
- przejście o szerokości 600–900 mm,
- komunikacja RS485/RS232.

DANE TECHNICZNE


Wymiary	Ø127 × 1000 mm
Materiał	Stal nierdzewna SUS 304 / stal malowana proszkowo
Materiał ramienia	Akryl / stal nierdzewna
Szerokość przejścia	600–900 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Bezszczotkowy serwomotor
Przepustowość	40 osób / minutę
Czas otwarcia	0,2 s
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Tryb pracy	Pojedyncza bramka lub para bramek
Środowisko pracy	Wewnątrz pomieszczeń
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (Dry Contact)
Komunikacja	RS485 / RS232
Temperatura pracy	od -40°C do 70°C
MCBF	3 000 000 cykli
Wilgotność względna	maks. 95%

WYMIARY


WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ CP-8A




TOP VIEW



TOP VIEW

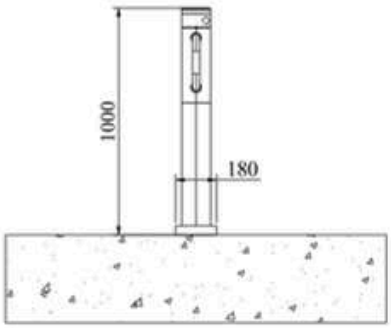

SIDE VIEW

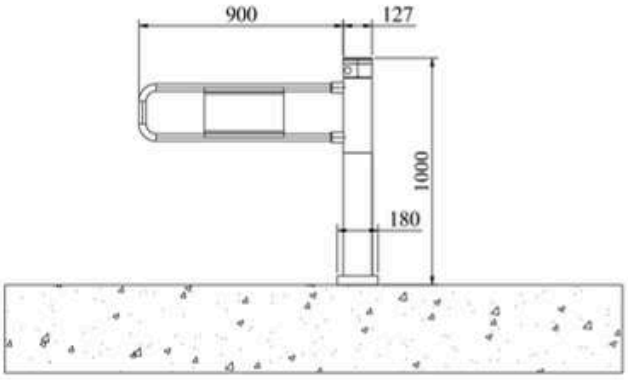

FRONT VIEW