


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-lx311-2-tygrys-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-czytnik-plexy-szklo-p-13216.html>

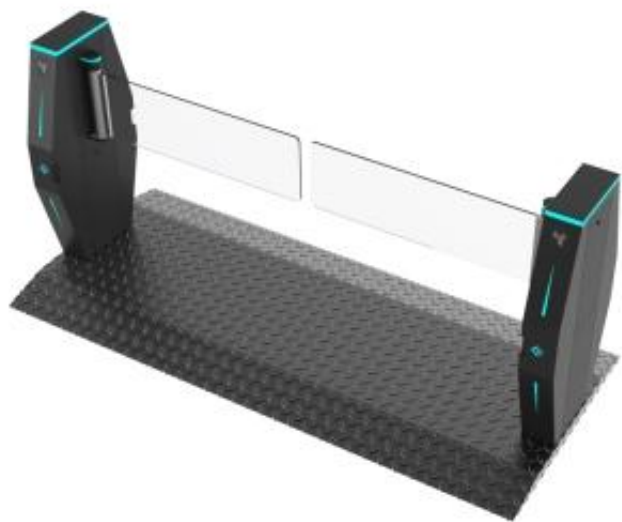

Bramka uchylna CP-LX311-2 TYGRYS kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK - plexy, szkło

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13216)
KOD PRODUCENTA	CP-LX311-2 TYGRYS PLEXY
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-LX311-2 TYGRYS Nowoczesna bramka uchylna, która przyciąga uwagę i kontroluje ruch

Bramka uchylna **CP-LX311** z serii M to innowacyjne rozwiązanie kontroli dostępu, które łączy elegancki design z zaawansowaną technologią. Już na pierwszy rzut oka wyróżnia się efektownym podświetleniem LED oraz nowoczesną, smukłą konstrukcją, która doskonale wpisuje się w przestrzenie komercyjne – od siłowni i biur po galerie handlowe.

Inteligentne sterowanie i płynna praca

Zastosowanie czujników radarowych pozwala na precyzyjne wykrywanie użytkownika i płynne sterowanie ruchem przejścia. Bramka wyposażona jest w bezszczotkowy mechanizm silnikowy, który zapewnia cichą, stabilną pracę oraz wysoką trwałość – aż **4 miliony cykli (MCBF)**.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

System został zaprojektowany z myślą o pełnej kontroli dostępu:

- funkcja **anti-tailgating** – ochrona przed nieuprawnionym przejściem
- alarm przy nielegalnym wtargnięciu
- automatyczne zamknięcie po czasie (ok. 5 sekund)
- funkcja antykolizyjna – ramię wraca do pozycji wyjściowej przy wykryciu przeszkody
- tryb awaryjny – automatyczne odblokowanie i otwarcie ramion przy zaniku zasilania

Nowoczesna komunikacja i integracja

Bramka współpracuje z systemami kontroli dostępu dzięki interfejsom **RS485 / RS232** oraz sygnałowi przekaźnikowemu. Możesz podłączyć własne rozwiązanie lub stworzyć kompletny system dostępu dopasowany do obiektu.

Elastyczność i personalizacja

Jak pokazano w sekcji personalizacji (strona 6 katalogu), CP-LX311 można w pełni dostosować do projektu:



- szerokość przejścia: **600 mm lub 900 mm**
- możliwość zmiany materiału ramienia (akryl, rurka, siatka)
- regulacja kolorystyki (RAL, RGB, Pantone)
- możliwość dodania logo i oświetlenia
- dostosowanie wymiarów oraz wycięć pod urządzenia (np. czytniki, skanery)

Gotowa na każdy scenariusz

Bramka może pracować w trybie pojedynczym lub wieloliniowym, obsługuje ruch dwukierunkowy i osiąga przepustowość **do 40 osób na minutę** (grafika na stronie 4).

☐ **CP-LX311** to idealny wybór dla inwestorów, którzy szukają nowoczesnej, estetycznej i w pełni konfigurowalnej bramki uchyłnej.



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-LX311 TYGRYS

Parametr	Wartość
Model	CP-LX311
Typ	Bramka uchylna (swing gate)
Wymiary	500 × 150 × 980 mm
Materiał obudowy	Żelazo malowane proszkowo + stal nierdzewna SUS304 + akryl
Materiał ramienia	Akryl / rurka / siatka
Szerokość przejścia	600 mm / 900 mm
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy
MCBF	4 000 000 cykli
Komunikacja	RS485 / RS232
Sygnał sterujący	Przełącznik pasywny
Radar	Tak (1 szt.)
Prędkość przejścia	do 40 osób/min
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Opóźniony dostęp	Automatyczna blokada po 5 s
Funkcja antykolizyjna	Tak
Alarm wtargnięcia	Tak
Tryb awaryjny	Automatyczne otwarcie ramion
Oświetlenie LED	Tak (statusowe, konfigurowalne)



WYMIARY

WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ DWUKIERUNKOWEJ CP-LX311 TYGRYS

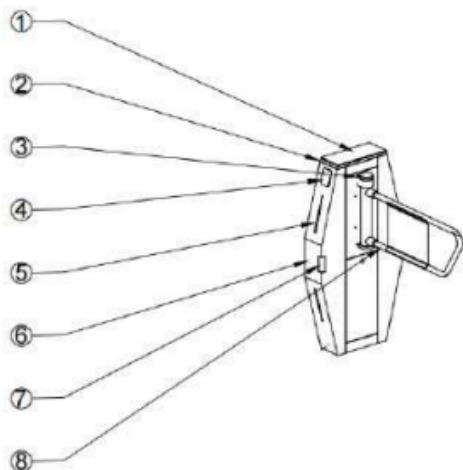

*Dostępne szerokości przejścia 600mm i 900mm.

- 1.POKRYWA GÓRNA AKRYLOWA
- 2.DEKORACYJNA LISTWA
- 3.WSKAŹNIK LED STANU
- 4.PRZESZKŁONE OKNO KONTROLI / WIDOKU STATUSU
- 5.WSKAŹNIK LED STANU
- 6.RAMIE RURKOWE
- 7.RADAR
- 8.RUCHOME RAMIE RURKOWE



*Rozmiar bramki i szerokość przejścia można dostosować do wymiarów obiektu.

PERSONALIZACJA


PERSONALIZACJA BRAMKI UCHYLNEJ AUTOMATYCZNEJ CP-LX311 TYGRYS

Otworki na czytniki mogą być dostosowane.



LOGO można dostosować

1. Logo może być nadrukowane na oknie do przesuwania kart lub wycięte na obwódce bramki z podświetlaczem LED. Wymagane pliki AI lub CRD.
2. Logo może być nadrukowane na metalowych tabliczkach i przymocowane do bramek.



Kolor obudowy może być dostosowany.

Obsługuje powłokę malowaną lub galwanizowaną.
Wymagany numer RGB, RAL lub Pantone.



Czarny



Szary



Zielony




Złoty



Drewniany

Podstawa montażowa

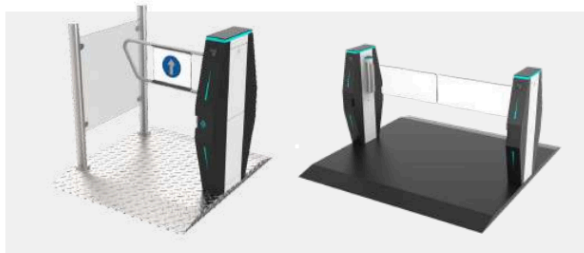



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
