HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-m8-kontrola-przejscia-reczna-automatyczny-powrot-p-13475.html



Bramka uchylna CP-M8 kontrola przejścia - RĘCZNA, AUTOMATYCZNY POWRÓT

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13475)**
KOD PRODUCENTA	**CP-M8**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka mechaniczna uchylna CP-M8

CP-M8 to prosta i ekonomiczna bramka mechaniczna przeznaczona do kontroli ruchu pieszych. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304 oraz mechanizm sprężynowy umożliwiają wygodne użytkowanie bez konieczności podłączania zasilania.

Mechaniczna kontrola przejścia

Bramka CP-M8 umożliwia kontrolę ruchu dwukierunkowego i nie wymaga zasilania elektrycznego. Wbudowana sprężyna o wysokim naciągu odpowiada za pracę mechanizmu.

Automatyczne zamykanie

Przy otwarciu ramienia pod kątem poniżej 80° mechanizm automatycznie zamyka bramkę. Po wychyleniu powyżej 80° ramię zostaje zablokowane w pozycji otwartej.

Solidna konstrukcja

Korpus bramki wykonano ze stali nierdzewnej 304, natomiast ramię uchylne ze stali nierdzewnej 304 oraz akrylu. Bramka może być stosowana wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz.

Najważniejsze zalety:

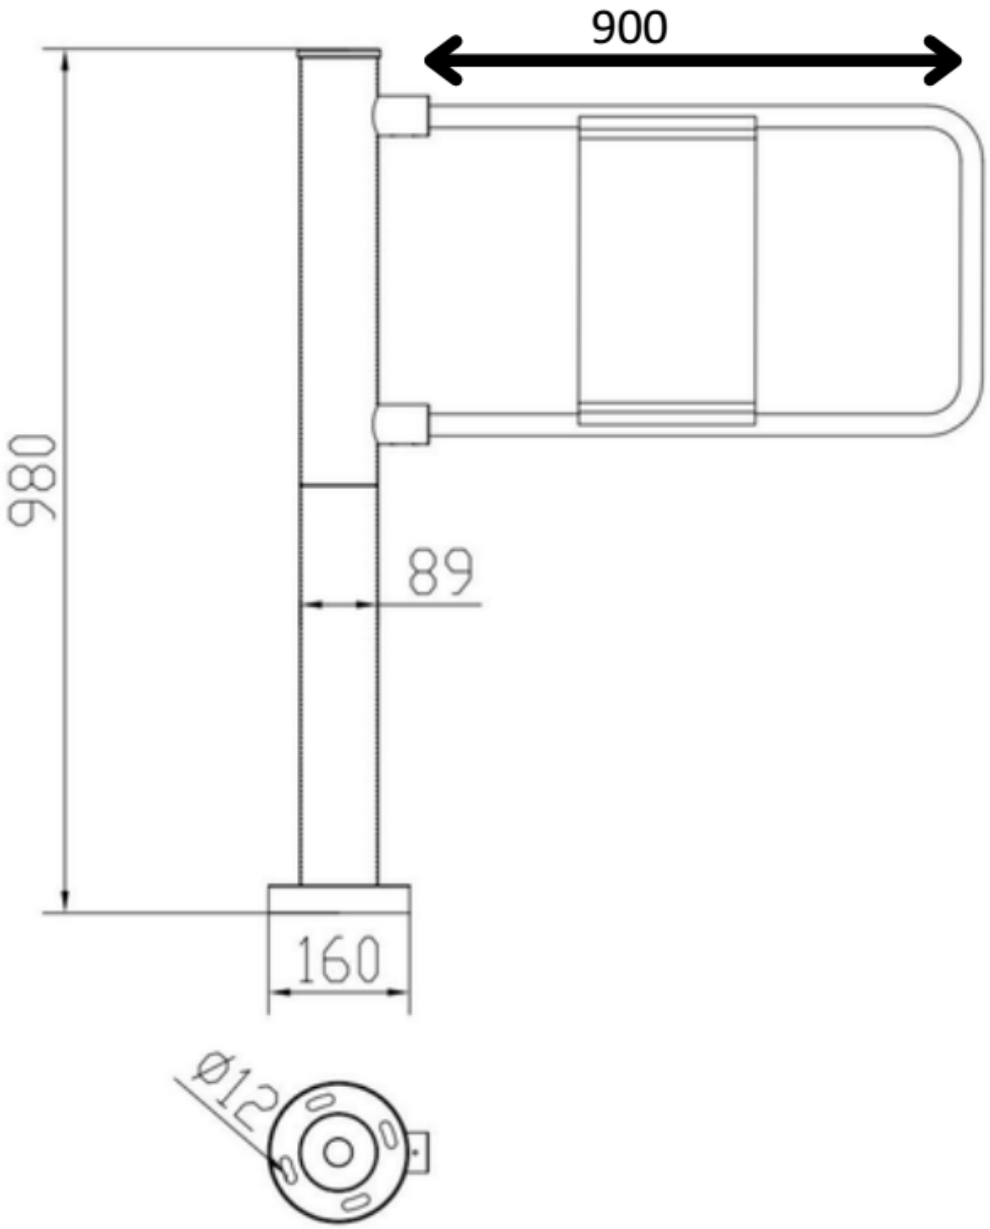
- praca bez zasilania elektrycznego,
- dwukierunkowa kontrola przejścia,
- automatyczne zamykanie ramienia,
- stal nierdzewna 304,
- szerokość przejścia do 900 mm,
- przepustowość do 40 osób na minutę.

DANE TECHNICZNE

Wymiary bramki	Ø89 × 980 mm
Materiał bramki	Stal nierdzewna 304
Materiał ramienia uchylnego	Stal nierdzewna 304 oraz akryl
Szerokość przejścia – jedna bramka	maks. 900 mm
Szerokość przejścia – para bramek	1800 mm
Kierunek przejścia	Dwukierunkowy (Bi-directional)
Przepustowość	40 osób / minutę
Sterowanie / mechanizm	Sprężyna o wysokim naciągu
Zasilanie	Brak – urządzenie w pełni mechaniczne
Środowisko pracy	Wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz
Temperatura pracy	od -40°C do 70°C

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ CP-M8


900
980
89
160
ø12