HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:34

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-uchylna-gate-15-elektromechaniczna-dwukierunkowa-p-5226.html



Bramka uchylna GATE 15 elektromechaniczna dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5226**
KOD PRODUCENTA	**BRAMKA U GATE 15 10032**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna GATE 15 elektromechaniczna dwukierunkowa LED

Bramki uchylne Tego typu wyroby, podobnie zresztą jak **bramki rozsuwane**, sprawdzą się w obiektach, w których zachodzi potrzeba kontrolowania przepływu osób, czyli w najbardziej zatłoczonych placówkach.

Bramka Uchylna Gate 15 elektromechaniczna, dwukierunkowa z wyświetlaczem LED.

Głównym celem bramki typu Swing jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji czy fitness klubów. Służy jako bramka transportowa lub bramka dla niepełnosprawnych. Zbudowana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Bramka po naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty zwalnia blokadę która umożliwia przejście w obu kierunkach. Po przejściu bramka powraca na swoje miejsce i załącza się automatycznie blokada. Dodatkowym atutem jest nowoczesny wygląd bramki.

Modyfikacje:

- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa malowana proszkowo.

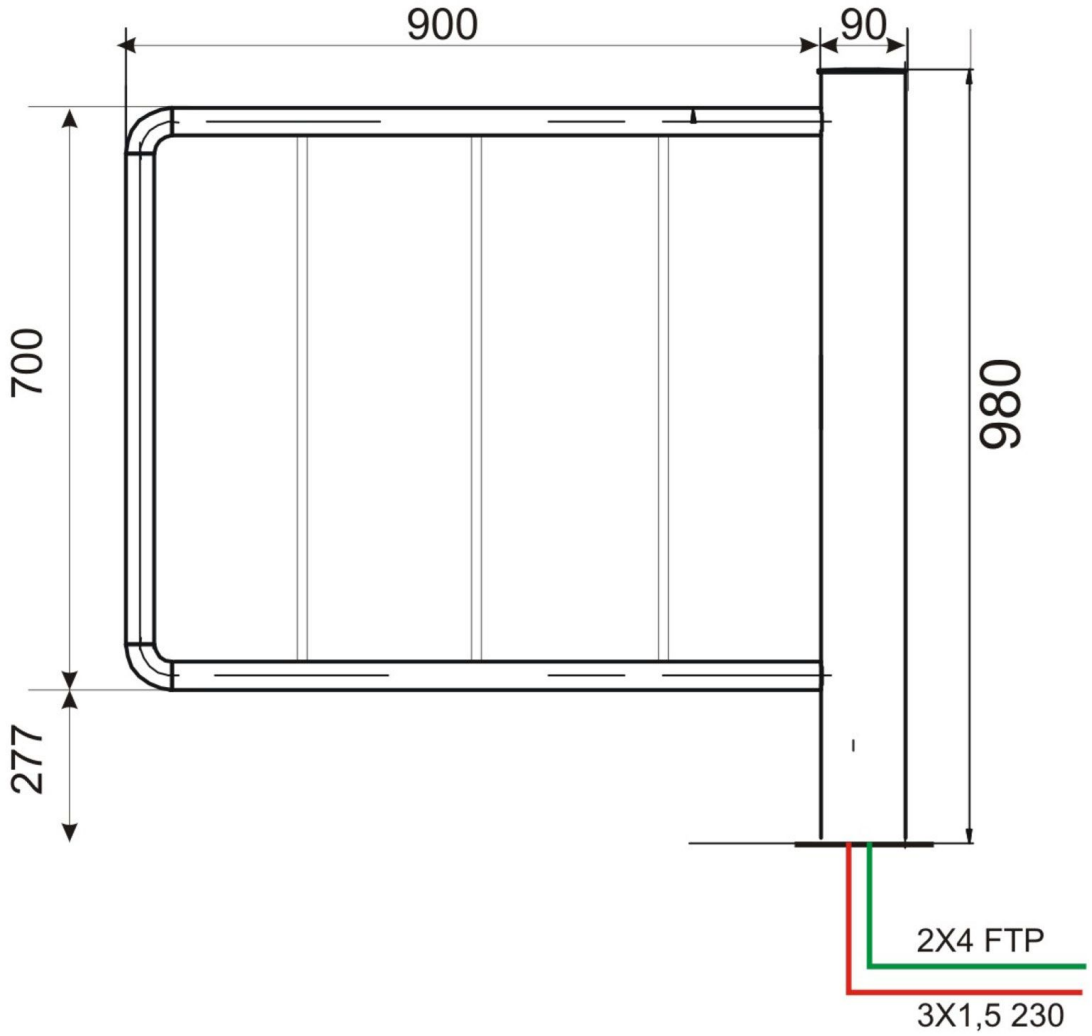
Dodatkowe elementy:

- Słupki pod czytniki
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Licznik wejść.
- Akumulator 7 V, 12 V.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej – napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie: Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 30 W.

Dane techniczne GATE 15	
WYMIARY	WYSOKOŚĆ 980 mm SZEROKOŚĆ 990 MM standard
PRZEJŚCIE	25 os/min
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo
NAPĘD	Automat dwukierunkowy z anty Panic (otwarcie ramion na stałe)
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V – podtrzymywanie napięcia
POBÓR MOCY	30 W
NAPIĘCIE	24 ± 3 V
ILOŚĆ PRZEJŚĆ	25 OS./MIN.
WAGA	22 KG
TEMP. PRACY	-5-+ 40
ZALETY	Pulpit sterowniczy opcja Pilot bezprzewodowy opcja Powrót na sprężynie


900
90
700
980
277
2X4 FTP
3X1,5 230