HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-uchylna-gate-tsh-automat-wysoka-p-5220.html



Bramka uchylna GATE TSH AUTOMAT wysoka

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5220**
KOD PRODUCENTA	**BRAMKA U GATE TSH AUTO 10026**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna GATE TSH AUTOMATYCZNA wysoka

Bramki uchylne Tego typu wyroby, podobnie zresztą jak **bramki rozsuwane**, sprawdzą się w obiektach, w których zachodzi potrzeba kontrolowania przepływu osób, czyli w najbardziej zatłoczonych placówkach.
Bramka Uchylna **Gate TSH** wyposażona w Serwo napęd, automatycznie otwierająca się po naciśnięciu przycisku lub przyłożeniu karty dostępu. Dwukierunkowa, ramie wykonane ze stali nierdzewnej. Głównym celem bramki typu Swing jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji i fitness klubów.

Modyfikacje:

- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa malowana proszkowo.

Dodatkowe elementy:

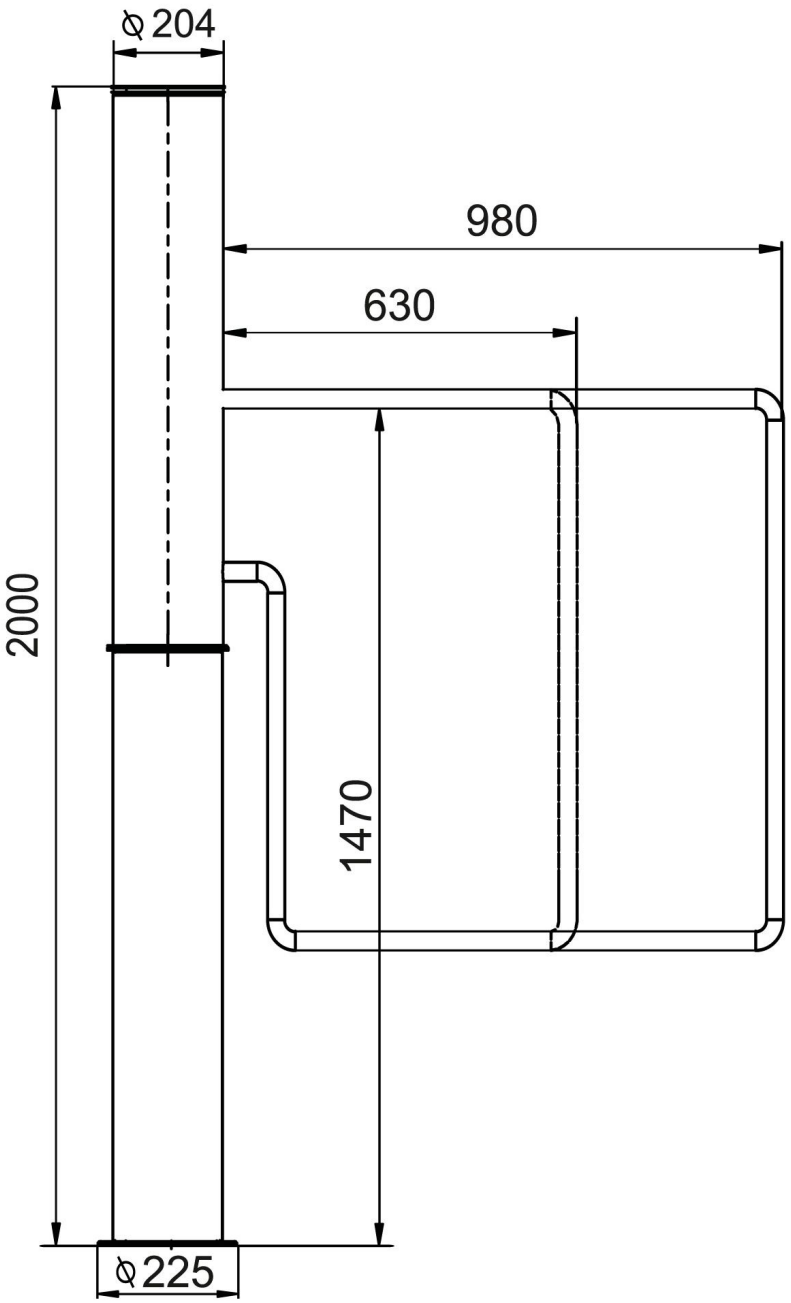
- Słupki pod czytniki
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

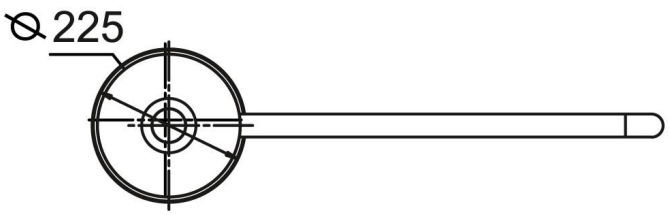
- Licznik wejść.
- Akumulator 7 V, 12 V.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej – napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie: Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 50 W.

Dane techniczne GATE TSH AUTOMATYCZNA	
PRZEJŚCIE	30os/min
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo
NAPĘD	Automat dwukierunkowy z anty Panic (otwarcie ramion na stałe)
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V – podtrzymywanie napięcia
POBÓR MOCY	50 W
NAPIĘCIE	24 ± 3 V
ILOŚĆ PRZEJŚĆ	25 OS./MIN.
WAGA	43 KG
TEMP. PRACY	-25-+ 40
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Przejście dla niepełnosprawnych Automatyczna Różny wymiar szkła


⌀204
980
630
2000
1470
⌀225


⌀225