HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-cp402-3-kontrola-dostepu-p-13220.html



Bramka wysoka obrotowa stadionowa CP402-3 kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13220)**
KOD PRODUCENTA	**CP402-3**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Wysoka bramka obrotowa CP402-3 – maksymalne bezpieczeństwo i kontrola dostępu

Poznaj **bramkę obrotową pełnej wysokości CP402-3**, stworzoną z myślą o miejscach, gdzie bezpieczeństwo nie dopuszcza kompromisów. To zaawansowane rozwiązanie kontroli dostępu, które dzięki konstrukcji od podłogi do sufitu skutecznie **eliminuje możliwość przejścia nieautoryzowanego oraz prób wspinania się czy obejścia systemu**.

Solidna konstrukcja oparta na **stali nierdzewnej 304 (opcjonalnie 316)** gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki atmosferyczne. Dzięki temu bramka doskonale sprawdzi się zarówno **na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów** – od stadionów, przez lotniska i zakłady przemysłowe, aż po obiekty o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Zastosowany **mechanizm z amortyzatorem hydraulicznym** zapewnia cichą i płynną pracę, a inteligentny system blokady uniemożliwia przejście więcej niż jednej osoby jednocześnie. Funkcja **anti-tailgating oraz anti-passback** dodatkowo wzmacnia kontrolę przepływu użytkowników.

Bramka może pracować w trybie **jednokierunkowym lub dwukierunkowym**, a po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu odblokowuje się, umożliwiając przejście tylko uprawnionej osobie. W sytuacjach awaryjnych (np. alarm pożarowy) automatycznie przechodzi w tryb swobodnego wyjścia, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników.

Dzięki szerokim możliwościom integracji (RFID, QR, biometria, piloty) oraz opcjom personalizacji (kolor, wymiary, czytniki, logo), model CP402-3 można **idealnie dopasować do specyfiki każdego obiektu**. To niezawodne rozwiązanie dla firm, które stawiają na profesjonalny system kontroli dostępu.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-402-3	
Parametr	**Wartość**
Model	**CP402-3**
Typ	Wysoka bramka obrotowa (full height turnstile)


Wymiary	2400 × 1350 × 2310 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316), stal malowana proszkowo
Zasilanie	100–240V, 50/60 Hz
Napięcie	DC 24V
Mechanizm	Elektromagnes + amortyzator hydrauliczny
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przekaźnik (dry contact)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	30–40 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne wyjście (np. po sygnale pożarowym)
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania
Dodatkowe funkcje	Automatyczne otwarcie przy zaniku zasilania


WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ CP402-3

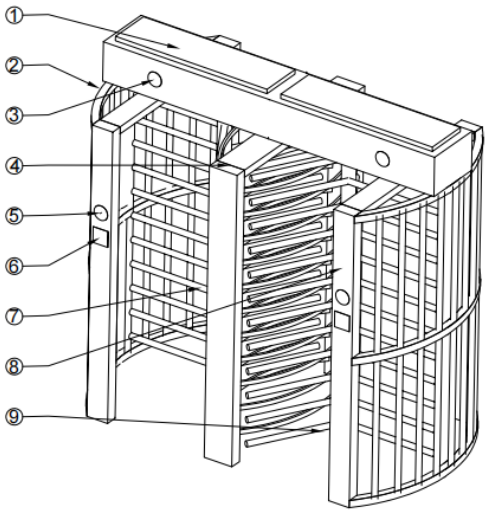

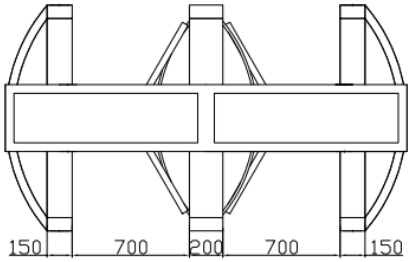

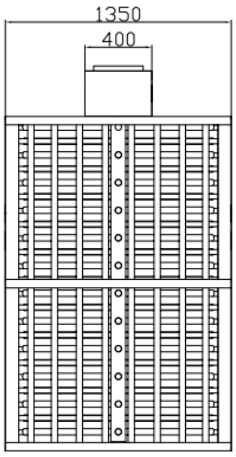

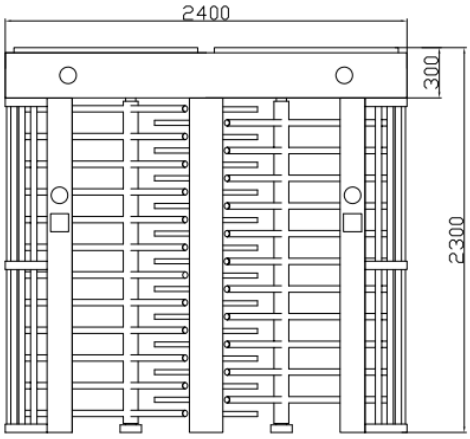


① Top Lid
② Access Way Wall
③ LED Indicator
④ Central Enclosure
⑤ LED Indicator
⑥ Card Reader or Scanner Location
⑦ Rotor with Barrier Rods
⑧ Access Way Wall
⑨ Base


PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ CP402-3

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.

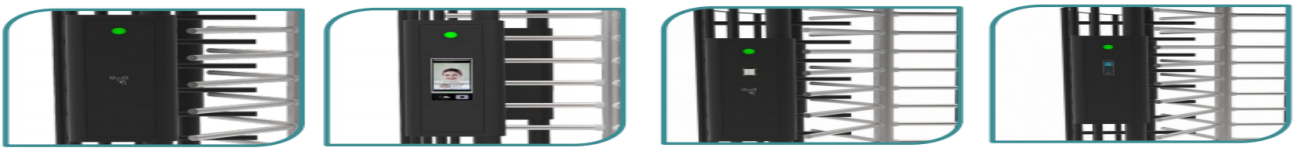

LOGO może być personalizowane

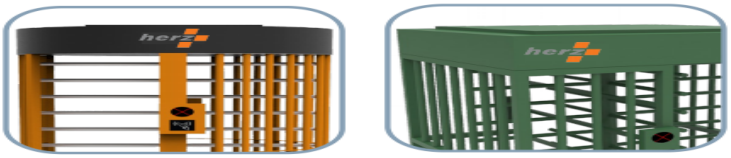

Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe





Other colors available, RAL or RGB required.



Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa