HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-cp-402y-bis-kontrola-dostepu-p-13228.html



Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ CP-402Y BIS kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13228)**
KOD PRODUCENTA	**CP-402Y BIS**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka Jowisz BIS CP-402Y – najwyższy poziom bezpieczeństwa w strefach kontrolowanych

Bramka obrotowa **Jowisz BIS CP-402Y** to zaawansowany system kontroli dostępu, zaprojektowany z myślą o obiektach wymagających maksymalnej ochrony i niezawodności. Konstrukcja pełnej wysokości – od podłogi do sufitu – tworzy fizyczną barierę, która skutecznie **uniemożliwia przejście górą oraz eliminuje próby obejścia systemu**.

Dzięki swojej solidnej budowie i wysokiej skuteczności, model CP-402Y znajduje zastosowanie w magazynach, fabrykach, biurowcach, na stadionach, lotniskach oraz w obiektach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Jest szczególnie polecany do **stref bezobsługowych**, gdzie kontrola dostępu musi działać automatycznie i bez nadzoru.

Bramka została wyposażona w **mechanizm półautomatyczny z tłumikiem hydraulicznym**, który zapewnia cichą i płynną pracę. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota, urządzenie odblokowuje się, umożliwiając przejście wyłącznie jednej osobie. Wbudowany mechanizm blokujący skutecznie zapobiega cofaniu oraz próbom przejścia z niewłaściwego kierunku.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak **anti-tailgating oraz mechaniczny anti-passback**, gwarantują pełną kontrolę przepływu osób. Dodatkowo system automatycznie blokuje się, jeśli po sygnale otwarcia nikt nie przejdzie, co zwiększa poziom zabezpieczenia obiektu.

W sytuacjach awaryjnych – takich jak alarm pożarowy lub brak zasilania – bramka automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego przejścia**, umożliwiając bezpieczną ewakuację. Model CP-402Y oferuje również szerokie możliwości personalizacji oraz integracji z systemami identyfikacji (RFID, QR, biometria), co czyni go **uniwersalnym rozwiązaniem dla nowoczesnych systemów bezpieczeństwa**.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ BIS CP-402Y	
Parametr	**Wartość**
Model	**Jowisz BIS CP-402Y**


Typ	Wysoka bramka obrotowa (full height)
Wymiary	1630 × 1500 × 2310 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316), stal malowana
Mechanizm	Półautomatyczny (opcjonalnie automatyczny)
Napęd	DC 24V
Zasilanie	100–240V, 50/60 Hz
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przekaźnik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	30–40 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne przejście
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania


WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ CP-402Y BIS


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

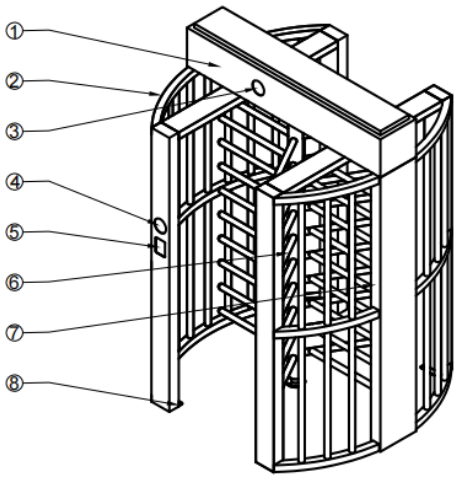



① Top Lid
② Access Way Wall
③ LED Indicator
④ LED Indicator
⑤ Card Reader or Scanner Location
⑥ Rotor with Barrier Rods
⑦ Enclosure Wall
⑧ Base

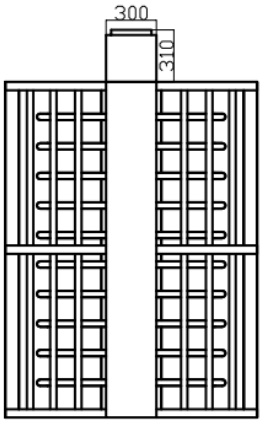

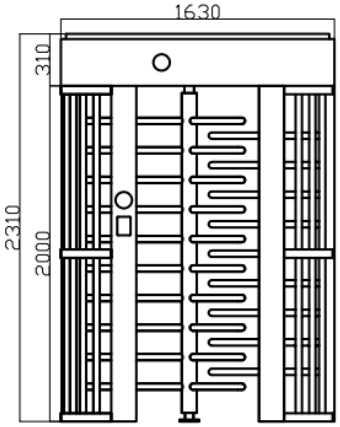

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ CP-402Y BIS

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl





Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe






Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa