

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-cp-pt400-2-ysa-kontrola-dostepu-p-13478.html>



Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ CP-PT400-2 YSA kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13478)
KOD PRODUCENTA	CP-PT400-2 YSA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Wysoka bramka obrotowa CP-PT400-2 Y SA - podwójne przejście

CP-PT400-2 Y SA to pełnowymiarowa bramka obrotowa z dwoma niezależnymi przejściami, przeznaczona do kontroli ruchu pieszych. Zamknięta konstrukcja i wysokie rotory pozwalają skutecznie wyznaczyć kontrolowane przejście, a możliwość integracji z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu ułatwia dopasowanie bramki do wymagań obiektu.

Dwa niezależne przejścia

Konstrukcja CP-PT400-2 posiada dwa rotory, dzięki czemu jedna bramka pozwala utworzyć dwa kontrolowane przejścia. Standardowa szerokość każdego z nich wynosi 665 mm, a wysokość przejścia 2000 mm.

Kontrola ruchu w obu kierunkach

Bramka standardowo obsługuje ruch dwukierunkowy i może zostać skonfigurowana do pracy jednokierunkowej. Mechanizm blokady powrotnej zapobiega obrotowi rotora w przeciwnym kierunku.

Integracja z kontrolą dostępu

CP-PT400-2 obsługuje sygnał otwarcia przez styk bezpotencjałowy oraz komunikację RS232/RS485. Konstrukcja przewiduje miejsce na montaż czytników, umożliwiając współpracę z zewnętrznym systemem kontroli dostępu.


Najważniejsze zalety:

- dwa niezależne przejścia,
- pełnowymiarowa konstrukcja obrotowa,
- praca dwukierunkowa lub jednokierunkowa,
- integracja z systemami kontroli dostępu,
- komunikacja RS232/RS485,
- możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz.



DANE TECHNICZNE

Wymiary	2400 × 1500 × 2200 mm
Liczba przejść	2
Szerokość przejścia	665 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 i żelazo malowane proszkowo (standard), stal nierdzewna 316 (opcja)
Mechanizm	Mechanizm formowany z hydraulicznym amortyzatorem
Napęd	Półautomatyczny dla bramki obrotowej z solenoidem
Napięcie robocze	DC 24 V
Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Pasywny przekaźnik (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS232 / RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Tryb pożarowy / awaryjny	Swobodne wejście i wyjście (standard)
Temperatura pracy	od -40°C do 60°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Blokada powrotna	Blokada obrotu przy 60°
Sterownik	Z wyświetlaczem LCD
Wilgotność względna	maks. 95%

WYMIARY**WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ CP-PT400-2 YSA**

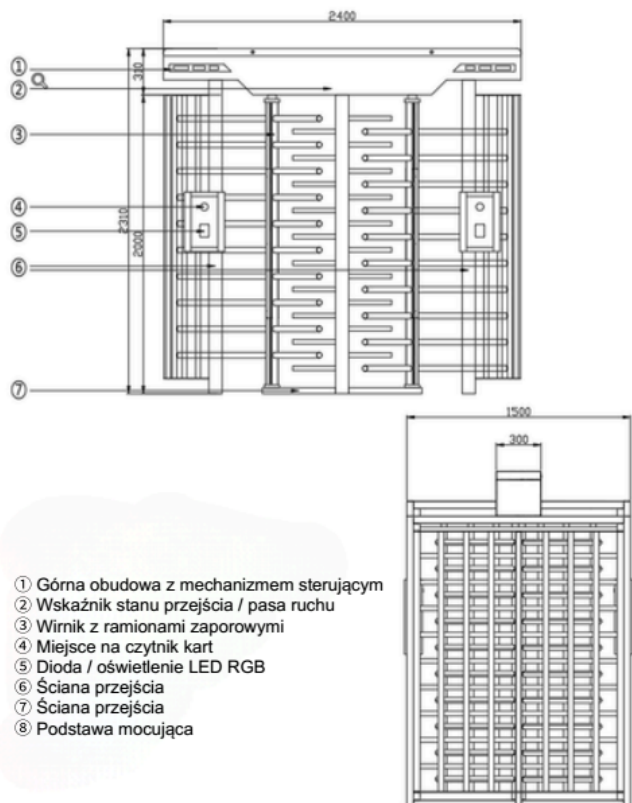

- ① Górna obudowa z mechanizmem sterującym
- ② Wskaźnik stanu przejścia / pasa ruchu
- ③ Wirnik z ramionami zaporowymi
- ④ Miejsce na czytnik kart
- ⑤ Dioda / oświetlenie LED RGB
- ⑥ Ściana przejścia
- ⑦ Ściana przejścia
- ⑧ Podstawa mocująca

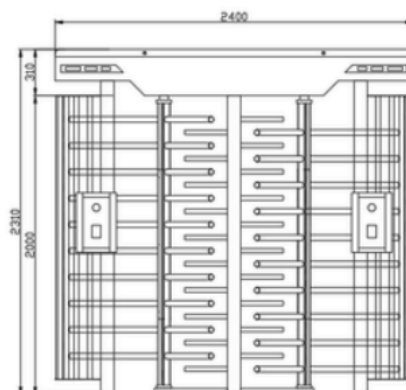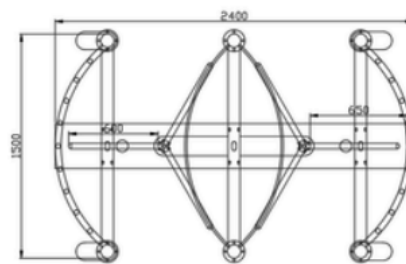

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ CP-PT400 YSA


Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe

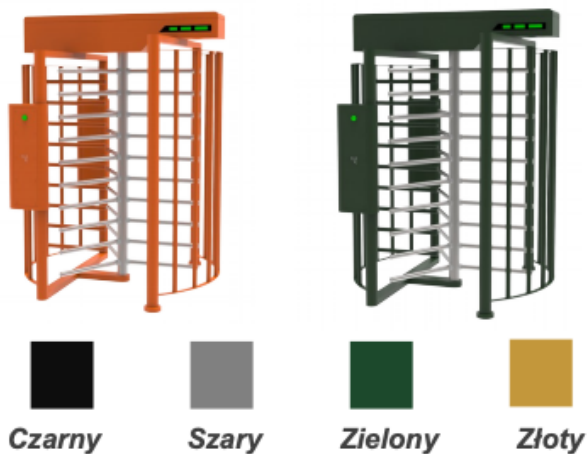

Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

