HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-plexi-gt-05-2-kontrola-dostepu-p-13480.html



Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ PLEXI GT-05-2 kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13480)**
KOD PRODUCENTA	**PLEXI GT-05-2**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Wysoka podwójna bramka obrotowa CP-GT05-2 Plexy

CP-GT05-2 Plexy to pełnowymiarowa, podwójna bramka obrotowa przeznaczona do kontroli ruchu pieszych w obiektach wymagających skutecznego zabezpieczenia wejścia. Dwa niezależne tory przejścia oraz wysokie rotory z akrylowymi barierami pozwalają sprawnie kontrolować dostęp i ograniczają możliwość ominięcia bramki.

Dwa kontrolowane przejścia

Podwójna konstrukcja umożliwia utworzenie dwóch przejść w jednej bramce. Standardowa szerokość przejścia wynosi 650 mm, a jego wysokość 2000 mm, co pozwala na sprawną organizację ruchu pieszych.

Wysokie bariery akrylowe

Rotor wykorzystuje bariery wykonane z paneli akrylowych o grubości 20 mm. Pełnowymiarowa konstrukcja utrudnia przejście bez autoryzacji, dlatego bramka sprawdzi się m.in. w magazynach, zakładach przemysłowych i innych chronionych obiektach.

Integracja z kontrolą dostępu

Bramka może współpracować z zewnętrznym systemem kontroli dostępu. Po otrzymaniu sygnału autoryzacji mechanizm odblokowuje rotor, umożliwiając przejście w dozwolonym kierunku. Dostępne są również interfejsy komunikacyjne do integracji z systemem.

Najważniejsze zalety:


- dwa tory przejścia w jednej konstrukcji,
- pełnowymiarowe rotory z barierami akrylowymi,
- przepustowość 30–40 osób na minutę,
- praca jedno- lub dwukierunkowa,
- hydrauliczna amortyzacja mechanizmu,
- funkcja awaryjnego wyjścia.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	2400 × 1500 × 2310 mm
Liczba przejść	2
Szerokość przejścia	650 mm (standard)
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 + panel akrylowy + szkło hartowane
Materiał bariery	Panel akrylowy 20 mm
Przepustowość	30–40 osób / minutę
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Elektromagnes napędowy	DC 24 V
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Tryb awaryjny / pożarowy	Swobodne wyjście
Temperatura pracy	od -30°C do 80°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	maks. 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ PLEXI GT-05-2

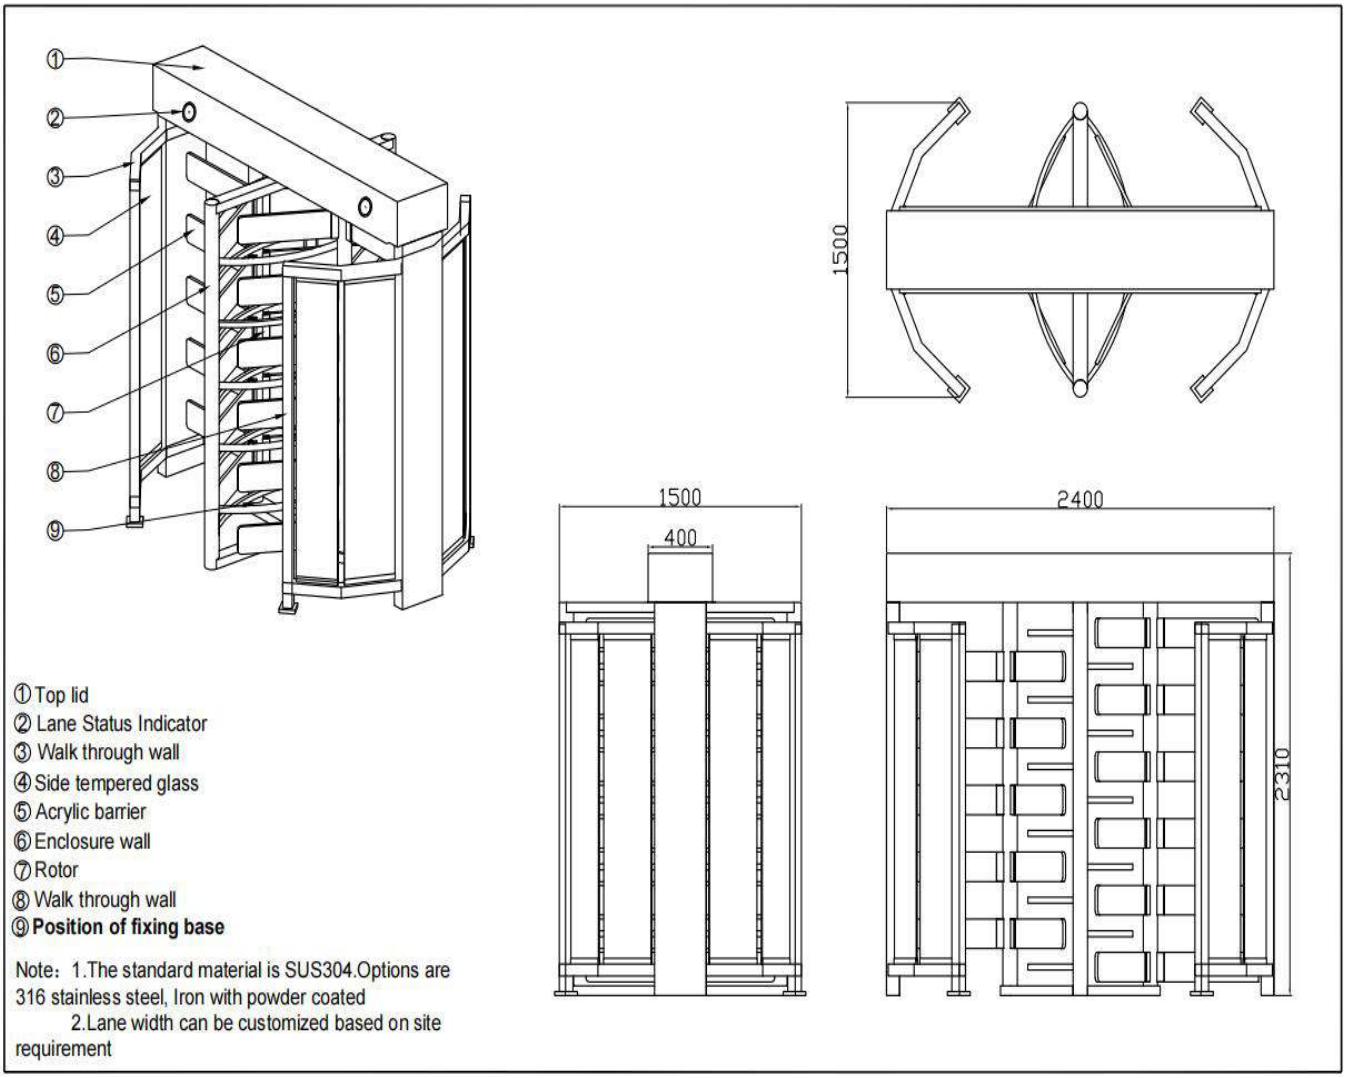


PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ CP-PT400 YSA


Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.




LOGO może być personalizowane

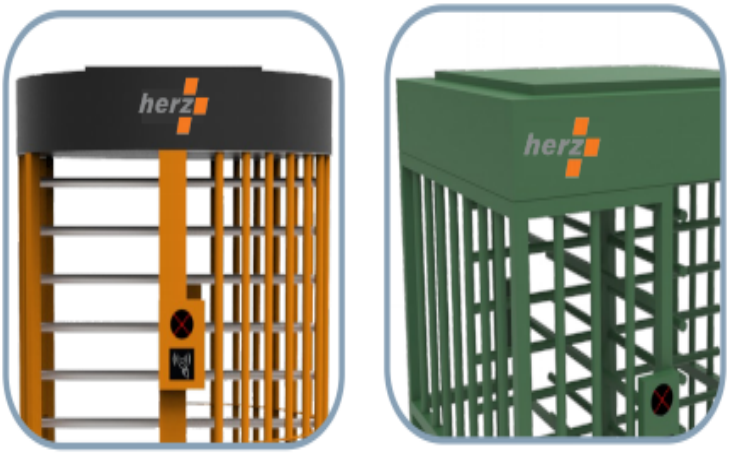

Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe

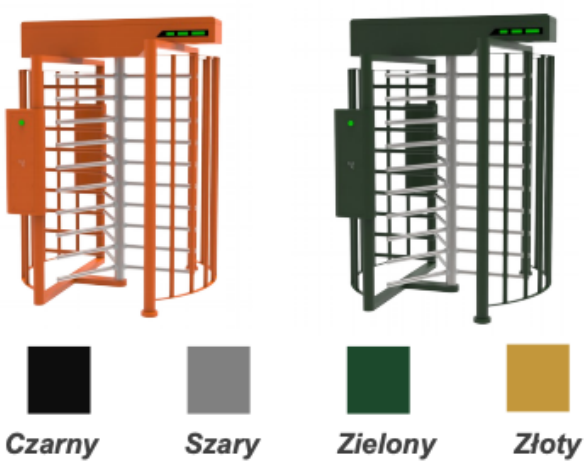

Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

