

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-jowisz-plexi-gt-05-kontrola-dostepu-p-13479.html>



Bramka wysoka obrotowa stadionowa JOWISZ PLEXI GT-05 kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13479)
KOD PRODUCENTA	PLEXI GT-05
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Wysoka bramka obrotowa CP-GT05 Plexy z barierami akrylowymi

CP-GT05 Plexy to pełnowymiarowa bramka obrotowa przeznaczona do skutecznej kontroli ruchu pieszych i zabezpieczania przejść. Konstrukcja z wysokim rotorem i akrylowymi barierami ogranicza możliwość nieautoryzowanego wejścia, dzięki czemu bramka dobrze sprawdza się w obiektach wymagających kontrolowanego dostępu.

Pełnowymiarowa ochrona przejścia

Bramka tworzy kontrolowane przejście o wysokości 2000 mm i standardowej szerokości 650 mm. Akrylowe bariery rotora oraz zamknięta konstrukcja utrudniają ominięcie zabezpieczenia i przejście bez autoryzacji.

Wytrzymały mechanizm z amortyzacją

Mechanizm wyposażono w hydrauliczny amortyzator, który wspiera płynną pracę ciężkiego rotora i ogranicza hałas. Po autoryzacji mechanizm odblokowuje bramkę, umożliwiając ręczne obrócenie rotora w dozwolonym kierunku.

Integracja z kontrolą dostępu

CP-GT05 Plexy może współpracować z zewnętrznym systemem kontroli dostępu. Obsługuje sygnał otwarcia przez styk bezpotencjałowy oraz komunikację RS485, co pozwala wykorzystać różne metody autoryzacji użytkowników.

Najważniejsze zalety:




- pełnowymiarowa konstrukcja obrotowa,
- bariera wykonana z paneli akrylowych,
- praca jedno- lub dwukierunkowa,
- hydrauliczna amortyzacja mechanizmu,
- funkcja awaryjnego wyjścia,
- praca wewnątrz i na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	1630 × 1500 × 2310 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 + panel akrylowy + szkło hartowane
Materiał bariery	Panel akrylowy 20 mm
Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz
Elektromagnes napędowy	DC 24 V
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Tryb awaryjny	Możliwość swobodnego wyjścia
Temperatura pracy	od -30°C do 80°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	maks. 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ JOWISZ PLEXI GT-05

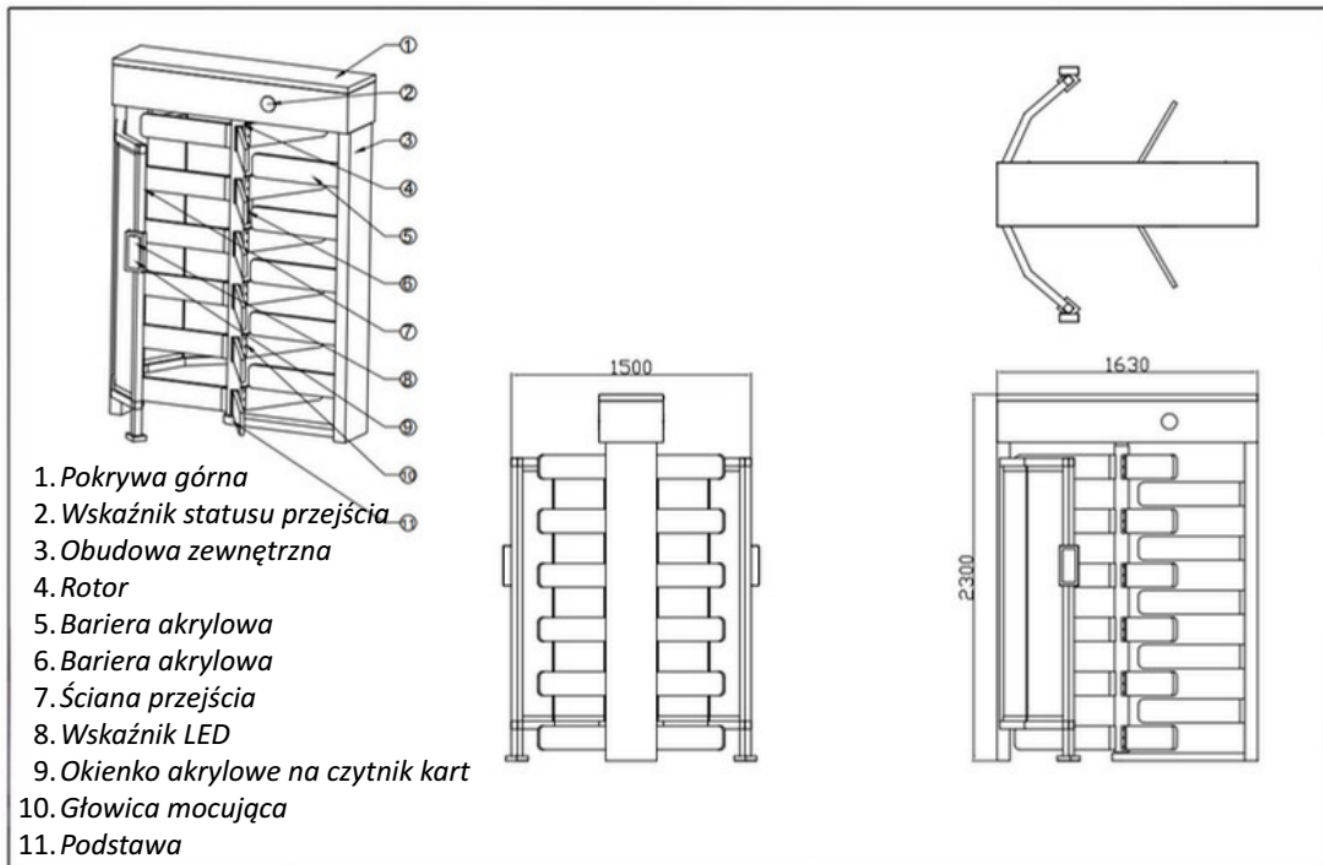

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ JOWISZ PLEXI GT-05


Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe

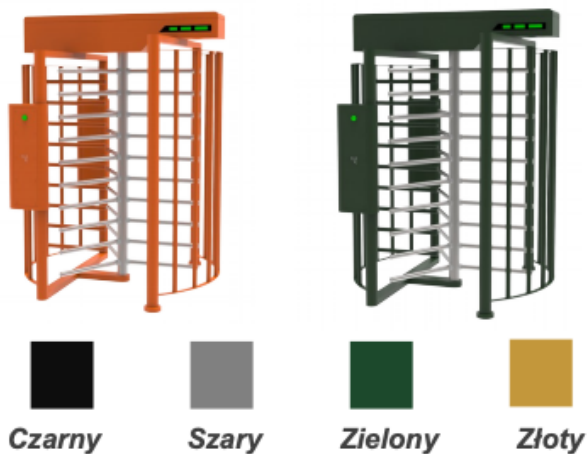

Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

