

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-saturn-cp-402-2-x90-kontrola-dostepu-p-13231.html>



Bramka wysoka obrotowa stadionowa SATURN CP-402-2 X90 kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13231)
KOD PRODUCENTA	CP402-2 X90
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Saturn CP402-2 - kompaktowa bramka obrotowa pełnej wysokości do profesjonalnej kontroli dostępu

Bramka obrotowa **Saturn CP402-2** to nowoczesne rozwiązanie kontroli dostępu, które łączy **maksymalne bezpieczeństwo, kompaktową konstrukcję oraz wysoką funkcjonalność**. Zaprojektowana jako pełnowysokościowy turniket, tworzy szczelną barierę od podłogi aż po sufit, skutecznie uniemożliwiając nieautoryzowane przejścia – także poprzez próby przeskoczenia lub obejścia systemu.

Dzięki swojej przemysłowej konstrukcji model CP402-2 doskonale sprawdza się w miejscach o średnim i dużym natężeniu ruchu, takich jak **biura, magazyny, zakłady przemysłowe, lotniska, stadiony czy obiekty techniczne i laboratoryjne**. Kompaktowa forma pozwala na oszczędność przestrzeni bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

Sercem urządzenia jest **półautomatyczny mechanizm z tłumikiem hydraulicznym**, który zapewnia płynną, cichą i niezawodną pracę. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu bramka odblokowuje się, umożliwiając przejście wyłącznie jednej osobie. Wbudowany system **anty-cofania** blokuje rotor już po 45° obrotu, skutecznie eliminując próby nieautoryzowanego powrotu lub przejścia „na gapę”.

Bramka może pracować w trybie **jedno- lub dwukierunkowym**, a w sytuacjach awaryjnych – takich jak alarm pożarowy lub zanik zasilania – automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego przejścia**, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników.

Dodatkową zaletą jest szeroka możliwość personalizacji – od wyboru materiałów i kolorystyki, przez typ rotora (X lub Y), aż po integrację z nowoczesnymi systemami identyfikacji (RFID, QR, biometria). Saturn CP402-2 to rozwiązanie, które łączy **estetykę, trwałość i elastyczność wdrożenia**.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-402-2



Parametr	Wartość
Model	Saturn CP402-2





Typ	Wysoka bramka obrotowa (full height)
Wymiary	2400 × 1500 × 2300 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316 lub malowana)
Mechanizm	Półautomatyczny z tłumikiem hydraulicznym
Napęd	DC 24V
Zasilanie	100-240V AC
Komunikacja	RS485, przekaźnik bezpotencjałowy
Kierunek pracy	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
System bezpieczeństwa	Anti-passback (blokada po 45° obrotu)
Tryb awaryjny	Swobodne przejście
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ SATURN CP-402-2 X90

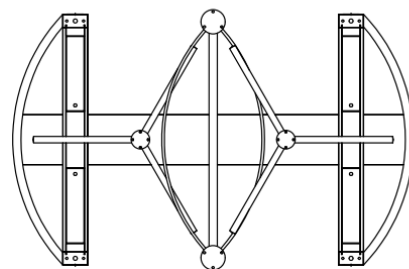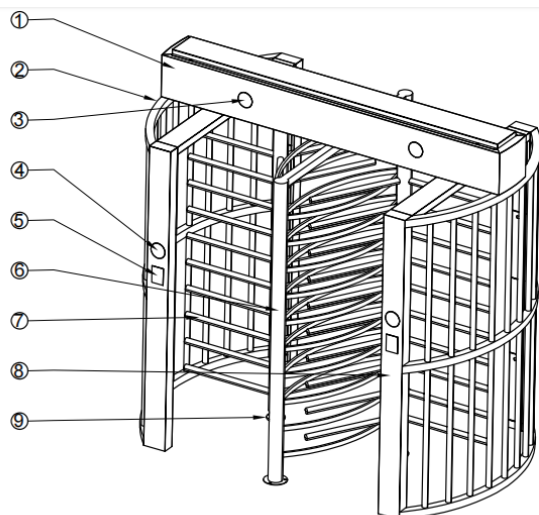

- ① Top Case with Control Mechanism
- ② Access Way Wall
- ③ LED Indicator
- ④ LED Indicator
- ⑤ Card Reader or Scanner Location
- ⑥ Central Enclosure
- ⑦ Rotor with Barrier Rods
- ⑧ Enclosure Wall
- ⑨ Base

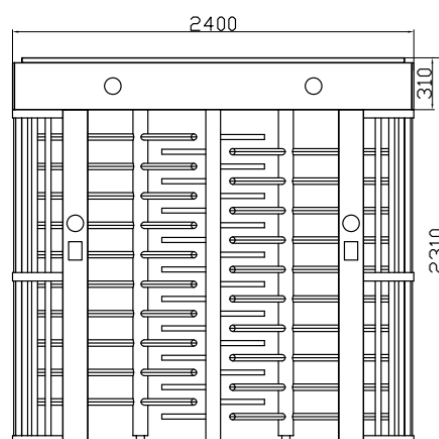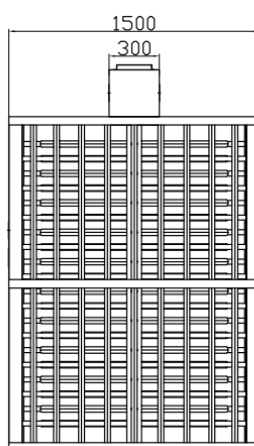

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ SATURN CP-402-2 X90

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Czarny



Szary



Zielony




Niebieski



Czerwony

Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa