

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-saturn-cp-402-2y-kontrola-dostepu-p-13230.html>

Bramka wysoka obrotowa stadionowa SATURN CP-402-2Y kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13230)
KOD PRODUCENTA	CP-402-2Y
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa pełnej wysokości CP402-2Y - maksymalna ochrona i kontrola ruchu

Bramka obrotowa **CP402-2Y** to zaawansowane rozwiązanie kontroli dostępu klasy premium, zaprojektowane z myślą o obiektach wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Konstrukcja typu full height - od podłogi aż po sufit - skutecznie **eliminuje możliwość przejścia górną oraz zapobiega próbom nieautoryzowanego dostępu**, co czyni ją idealnym wyborem do stref bezobsługowych.

Model ten znajduje zastosowanie w magazynach, zakładach przemysłowych, biurach, na stadionach, lotniskach oraz w obiektach infrastruktury krytycznej. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały zapewniają długą żywotność nawet w wymagających warunkach eksploatacji.

Bramka została wyposażona w **mechanizm z amortyzatorem hydraulicznym**, który redukuje hałas i zapewnia płynną pracę. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota, mechanizm odblokowuje się, umożliwiając przejście wyłącznie jednej osobie. Wbudowany system blokujący skutecznie zapobiega cofaniu oraz próbom wejścia z niewłaściwego kierunku.

Dzięki funkcjom takim jak **anti-tailgating, anti-passback oraz blokada po czasie bez przejścia**, urządzenie gwarantuje pełną kontrolę nad ruchem użytkowników. W sytuacjach awaryjnych (np. alarm pożarowy lub brak zasilania) bramka automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego wyjścia**, zapewniając bezpieczeństwo ewakuacji.

Dodatkowym atutem jest szeroka możliwość personalizacji - od materiałów, przez konstrukcję ramion, aż po integrację z systemami identyfikacji (RFID, QR, biometria). To rozwiązanie, które łączy **bezpieczeństwo, funkcjonalność i elastyczność wdrożenia**.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-402Y



Parametr	Wartość
Model	CP402-2Y





Typ	Wysoka bramka obrotowa (full height)
Wymiary	2400 × 1500 × 2310 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316), stal malowana
Zasilanie	100-240V, 50/60 Hz
Napęd	DC 24V (elektrozawór)
Mechanizm	Hydrauliczny amortyzator
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przełącznik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	30-40 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne przejście
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Poziom ochrony	IP54
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ SATURN CP-402-2Y

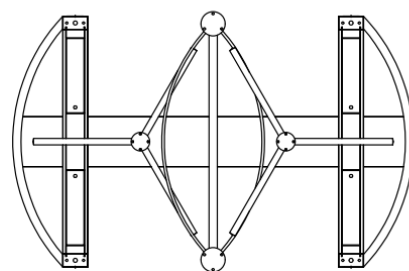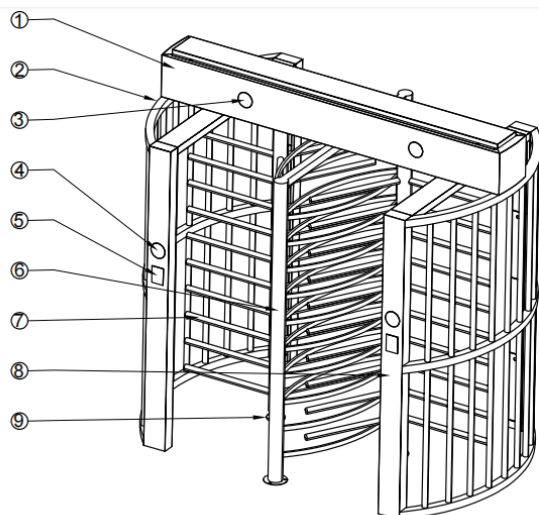

- ① Top Case with Control Mechanism
- ② Access Way Wall
- ③ LED Indicator
- ④ LED Indicator
- ⑤ Card Reader or Scanner Location
- ⑥ Central Enclosure
- ⑦ Rotor with Barrier Rods
- ⑧ Enclosure Wall
- ⑨ Base

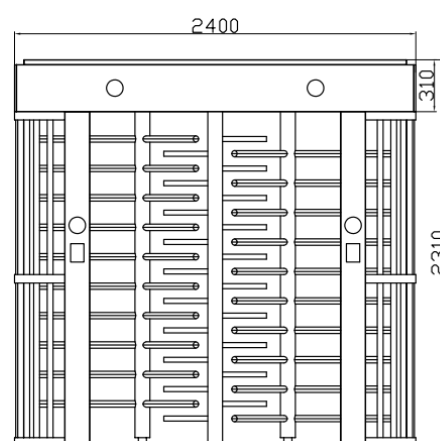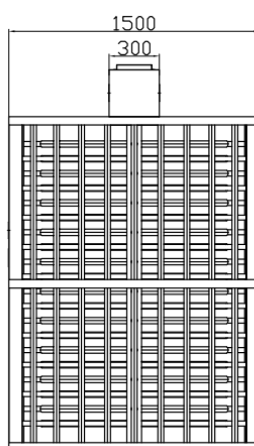

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ SATURN CP-402-2Y

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane



Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Czarny



Szary



Zielony




Niebieski



Czerwony

Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.



Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa