

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-saturn-cp409-a-kontrola-dostepu-p-13222.html>

Bramka wysoka obrotowa stadionowa SATURN CP409-A kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13222)
KOD PRODUCENTA	CP409-A
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Automatyczna bramka obrotowa CP409-A - najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu

Bramka obrotowa **CP409-A** to nowoczesny, w pełni automatyczny system kontroli dostępu, zaprojektowany z myślą o obiektach wymagających **maksymalnego poziomu zabezpieczenia oraz płynnej obsługi ruchu użytkowników**. Dzięki konstrukcji pełnej wysokości – od podłogi aż po sufit – skutecznie **eliminuje możliwość nieautoryzowanego przejścia, w tym prób przejścia górą**.

Urządzenie doskonale sprawdza się w miejscach takich jak magazyny, zakłady przemysłowe, lotniska, biurowce, stadiony czy obiekty o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Największą zaletą modelu CP409-A jest zastosowanie **bezszcotkowego silnika**, który zapewnia wyjątkowo cichą i płynną pracę – znacznie przewyższającą standardowe rozwiązania półautomatyczne. Inteligentny mechanizm działa w sposób intuicyjny: po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu rotor wykonuje wstępny ruch, sygnalizując możliwość przejścia, a następnie automatycznie obraca się w odpowiednim kierunku.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak **anti-tailgating, anti-passback oraz blokada ruchu wstecznego**, skutecznie zapobiegają nieautoryzowanym próbom przejścia. System automatycznie blokuje się, jeśli użytkownik nie przejdzie po otrzymaniu sygnału, co dodatkowo zwiększa kontrolę dostępu.

Bramka oferuje także pełną integrację z nowoczesnymi systemami identyfikacji – RFID, kody QR, biometria czy sterowanie zdalne – oraz szerokie możliwości personalizacji (kolor, konstrukcja, dodatkowe wyposażenie). W sytuacjach awaryjnych, takich jak alarm pożarowy lub brak zasilania, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego przejścia**, gwarantując bezpieczeństwo użytkowników.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-409A



Parametr	Wartość
Model	CP409-A





Typ	Wysoka bramka obrotowa (automatyczna)
Wymiary	4200 × 1500 × 2300 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (standard), opcjonalnie 316 lub stal malowana
Zasilanie	100-240V, 50/60 Hz
Napięcie	DC 24V
Mechanizm	Bezszcotkowy silnik + tłumik hydrauliczny
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przełącznik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	20-25 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne przejście (free to exit)
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania
Dodatkowe funkcje	Autotest po uruchomieniu, automatyczne odblokowanie przy zaniku zasilania

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ SATURN CP409-A

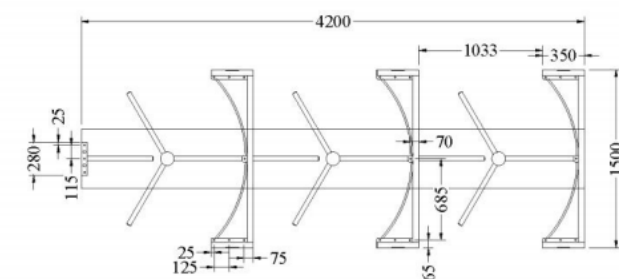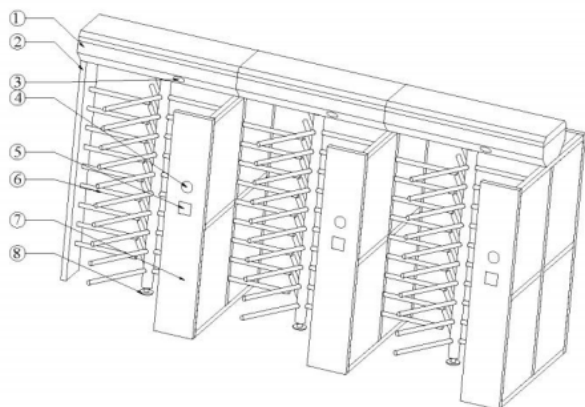

- ① Górna obudowa z mechanizmem sterującym
- ② Ściana obudowy
- ③ Wskaźnik LED
- ④ Wskaźnik LED
- ⑤ Miejsce na czytnik kart lub skaner
- ⑥ Rotor z ramionami barierowymi
- ⑦ Ściana przejścia
- ⑧ Podstawa

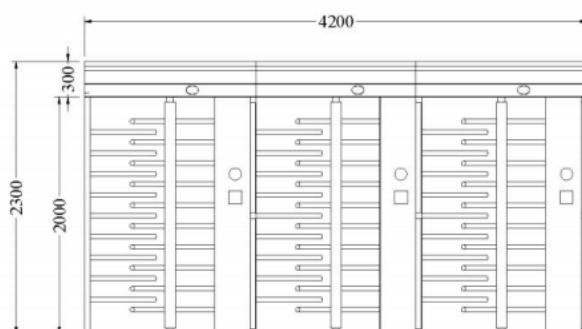

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ SATURN CP409-A

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane




Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe



Dostępne są inne kolory; wymagane podanie RAL lub RGB.




Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.

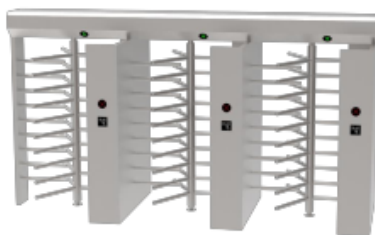

Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie



Zadaszenie wraz z oświetleniem

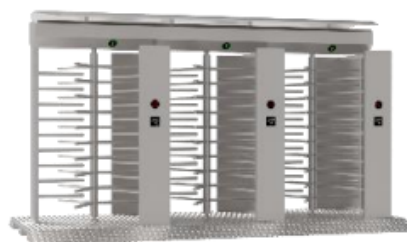

Podstawa montażowa