HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-wysoka-obrotowa-stadionowa-saturn-cp409-a-kontrola-dostepu-p-13222.html



Bramka wysoka obrotowa stadionowa SATURN CP409-A kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13222)**
KOD PRODUCENTA	**CP409-A**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Automatyczna bramka obrotowa CP409-A – najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu

Bramka obrotowa **CP409-A** to nowoczesny, w pełni automatyczny system kontroli dostępu, zaprojektowany z myślą o obiektach wymagających **maksymalnego poziomu zabezpieczenia oraz płynnej obsługi ruchu użytkowników**. Dzięki konstrukcji pełnej wysokości – od podłogi aż po sufit – skutecznie **eliminuje możliwość nieautoryzowanego przejścia, w tym prób przejścia górą**.

Urządzenie doskonale sprawdza się w miejscach takich jak magazyny, zakłady przemysłowe, lotniska, biurowce, stadiony czy obiekty o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Największą zaletą modelu CP409-A jest zastosowanie **bezszczotkowego silnika**, który zapewnia wyjątkowo cichą i płynną pracę – znacznie przewyższającą standardowe rozwiązania półautomatyczne. Inteligentny mechanizm działa w sposób intuicyjny: po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu rotor wykonuje wstępny ruch, sygnalizując możliwość przejścia, a następnie automatycznie obraca się w odpowiednim kierunku.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak **anti-tailgating, anti-passback oraz blokada ruchu wstecznego**, skutecznie zapobiegają nieautoryzowanym próbom przejścia. System automatycznie blokuje się, jeśli użytkownik nie przejdzie po otrzymaniu sygnału, co dodatkowo zwiększa kontrolę dostępu.

Bramka oferuje także pełną integrację z nowoczesnymi systemami identyfikacji – RFID, kody QR, biometria czy sterowanie zdalne – oraz szerokie możliwości personalizacji (kolor, konstrukcja, dodatkowe wyposażenie). W sytuacjach awaryjnych, takich jak alarm pożarowy lub brak zasilania, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb **swobodnego przejścia**, gwarantując bezpieczeństwo użytkowników.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-409A	
Parametr	**Wartość**
Model	**CP409-A**

Typ	Wysoka bramka obrotowa (automatyczna)
Wymiary	4200 × 1500 × 2300 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (standard), opcjonalnie 316 lub stal malowana
Zasilanie	100–240V, 50/60 Hz
Napięcie	DC 24V
Mechanizm	Bezszczotkowy silnik + tłumik hydrauliczny
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przekaźnik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	20–25 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne przejście (free to exit)
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania
Dodatkowe funkcje	Autotest po uruchomieniu, automatyczne odblokowanie przy zaniku zasilania


WYMIARY


WYMIARY BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU - WYSOKIEJ SATURN CP409-A

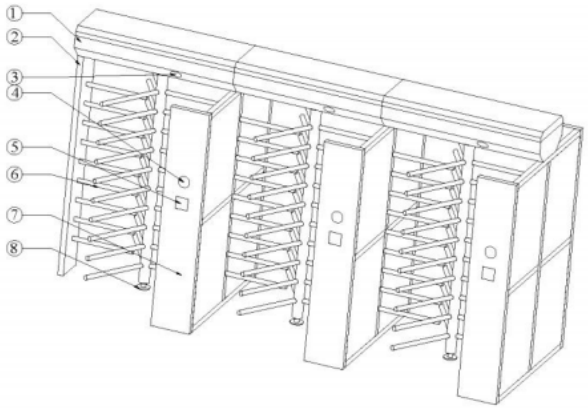

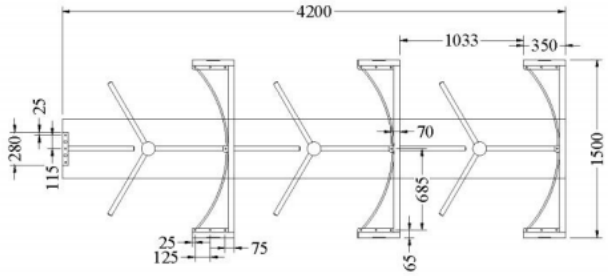

1. Górna obudowa z mechanizmem sterującym
2. Ściana obudowy
3. Wskaźnik LED
4. Wskaźnik LED
5. Miejsce na czytnik kart lub skaner
6. Rotor z ramionami barierowymi
7. Ściana przejścia
8. Podstawa



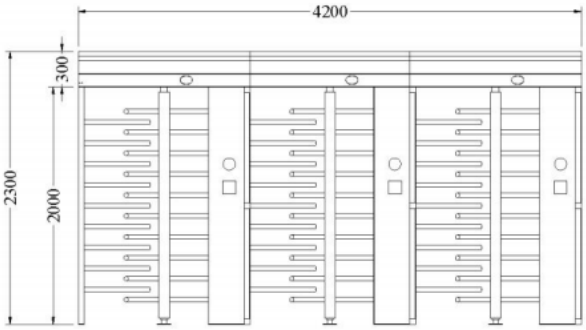

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI STADIONOWEJ SATURN CP409-A

Obudowa może być dostosowana do każdego czytnika.



LOGO może być personalizowane

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl






Kolor obudowy może być dostosowany. Malowanie proszkowe kolor z palety RGB, RAL. Cynkowanie ogniowe






Dostępne są inne kolory; wymagane podanie RAL lub RGB.


Modyfikacja wymiarów. Bramkę można zamówić w innym rozmiarze.

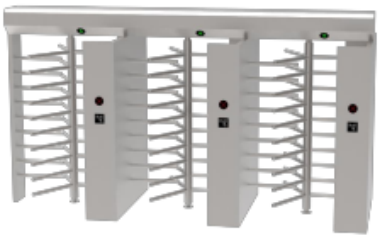

Platforma montażowa na ukrytych kółkach oraz zadaszenie

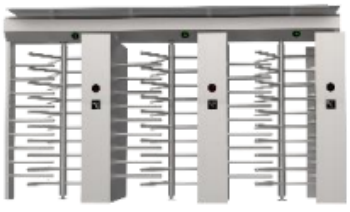

Zadaszenie wraz z oświetleniem

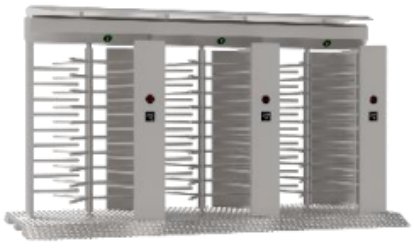

Podstawa montażowa