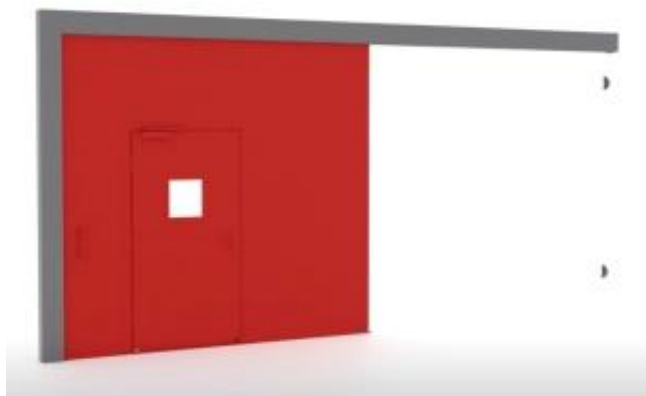


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramy-garazowe-przesuwne-antywlamaniowe-rc3-jn-se-p-13373.html>

Bramy garażowe przesuwne antywłamaniowe RC3 JN-SE

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13373)
KOD PRODUCENTA	JN-SE
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramy garażowe przesuwne antywłamaniowe RC3 JN-SE

Szukasz niezawodnej ochrony dla obiektu o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa?

Drzwi garażowe przesuwne antywłamaniowe RC3 JN-SE to rozwiązanie stworzone dla inwestorów, którzy oczekują skutecznego zabezpieczenia budynków przemysłowych, magazynów, obiektów logistycznych oraz stref o ograniczonym dostępie. Dzięki certyfikowanej klasie odporności na włamanie RC3 konstrukcja zapewnia wysoki poziom ochrony przed próbami sforsowania z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i dźwigniowych.

Połączenie masywnej konstrukcji, wzmocnionego skrzydła oraz specjalnych zabezpieczeń prowadnicy sprawia, że model JN-SE jest skuteczną barierą dla nieuprawnionego dostępu i doskonale sprawdza się w miejscach wymagających ponadstandardowego bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać przesuwne drzwi garażowe RC3 JN-SE?

W przeciwieństwie do tradycyjnych bram otwieranych pionowo, konstrukcja przesuwna pozwala na wygodne zagospodarowanie przestrzeni oraz montaż w obiektach o specyficznych warunkach technicznych. System przesuwny gwarantuje płynną pracę, wysoką trwałość i niezawodne działanie nawet przy intensywnej eksploatacji.

Jak działa zabezpieczenie antywłamaniowe RC3?



Klasa RC3 została opracowana dla obiektów o zwiększonym ryzyku włamania. Konstrukcja jest testowana pod kątem odporności na próby sforsowania przy użyciu takich narzędzi jak łom, śrubokręty, kliny czy proste narzędzia wierzące. Certyfikacja potwierdza zdolność drzwi do skutecznego opierania się próbom włamania przez określony czas, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Co wyróżnia konstrukcję drzwi przesuwnych JN-SE?

Skrzydło zostało wykonane z kilku wzajemnie połączonych elementów o szerokości od 300 do 1000 mm, wzmocnionych wewnętrzną ramą profilową. Dodatkowo miejsca łączeń zabezpieczono specjalnymi listwami ochronnymi, a stalowe poszycie zostało trwale połączone z wypełnieniem. Takie rozwiązanie zwiększa odporność całej konstrukcji na uszkodzenia mechaniczne oraz próby włamania.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania każdego dnia

Drzwi wyposażono w zamykany ręcznie zamek hakowy z ochroną przed przewierceniem. System samoczynnego zamykania oraz regulator prędkości zamykania zapewniają komfortową i bezpieczną obsługę. Standardowo zastosowano również mechanizm ułatwiający codzienne użytkowanie drzwi.

Najważniejsze zalety bramy JN-SE:

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC3,
- zgodność z normą DIN/TS 18194:2020-07,
- masywnie wzmocnione skrzydło drzwi,
- dodatkowe elementy zabezpieczające przed wyważeniem,
- ocynkowane elementy konstrukcyjne zwiększające trwałość,
- prowadnice zabezpieczone przed odkształceniem i podniesieniem skrzydła,
- niezawodny, bezsprężynowy napęd wałowy,
- niskie wymagania konserwacyjne i długa żywotność.

Gdzie sprawdzą się drzwi garażowe przesuwne RC3?

Model JN-SE znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest skuteczna ochrona mienia oraz kontrola dostępu. Doskonale sprawdzi się w:

- magazynach i centrach logistycznych,
- zakładach przemysłowych,
- obiektach technicznych,
- budynkach administracyjnych,
- serwerowniach i pomieszczeniach infrastruktury IT,
- strefach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

To rozwiązanie dla firm i instytucji, które chcą połączyć wygodę użytkowania drzwi przesuwnych z certyfikowaną ochroną antywłamaniową klasy RC3.



DANE TECHNICZNE

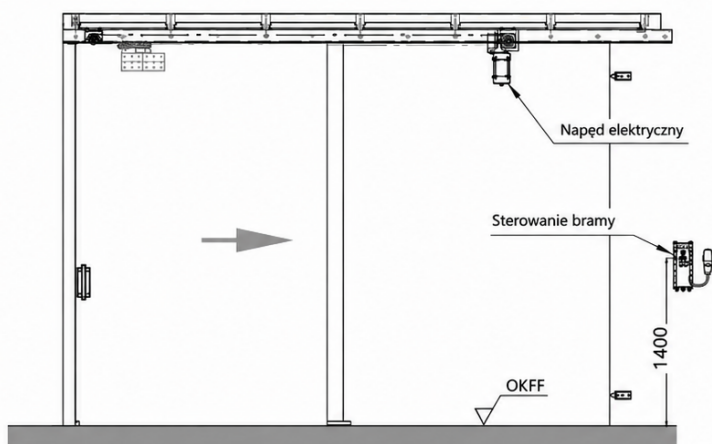
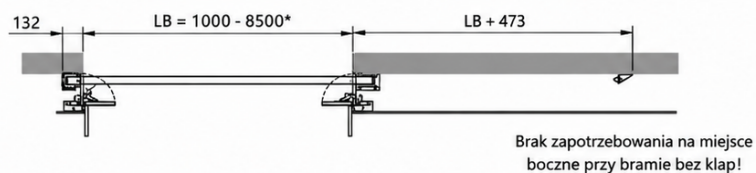
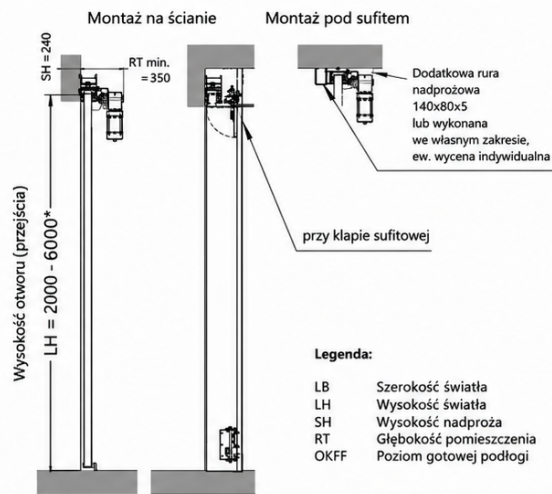

Model	JN-SE
Typ produktu	Drzwi garażowe przesuwne antywłamaniowe
Klasa odporności na włamanie	RC3
Norma badawcza	DIN/TS 18194:2020-07
Grubość skrzydła	63 mm
Konstrukcja skrzydła	Wieloelementowa, wzmacniana ramą profilową
Materiał poszycia	Ocynkowana stal
Szerokość elementów	300-1000 mm
Prowadzenie	Rolki na łożyskach kulkowych
Prowadnica	Ocynkowany profil C
Zabezpieczenia	Ochrona przed wyważeniem i podniesieniem skrzydła
Zamek	Hakowy z zabezpieczeniem przed przewierceniem
Napęd	Bezsprężynowy napęd wałowy
Sterowanie	System dopuszczony do stosowania budowlanego
Przeznaczenie	Magazyny, hale, obiekty przemysłowe i logistyczne

WYMIARY

WYMIARY DRZWI PRZESUWNYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC3 JN-SE

Wymagana nośność ściany:

Mur z cegły DIN 1053-1 B15 Grubość >115 mm
 Beton DIN 1045 B15 Grubość >120 mm
 Konstrukcja stalowa (min. S235JR) Grubość >4 mm

WIDOK OGÓLNY

PRZEKRÓJ POZIOMY

PRZEKRÓJ PIONOWY

Kłapa boczna (opcjonalnie)

Kłapa sufitowa (opcjonalnie)
