

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramy-garazowe-rolowane-antywlamaniowe-rc3-jn-se24-p-13372.html>

## Bramy garażowe rolowane antywłamaniowe RC3 JN-SE24

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | na zamówienie            |
| CZAS WYSYŁKI     | zapytaj o termin wysyłki |
| NUMER KATALOGOWY | (13372)                  |
| KOD PRODUCENTA   | JN-SE24                  |
| PRODUCENT        | HERZ                     |

### OPIS PRODUKTU

## Bramy garażowe rolowane antywłamaniowe RC3 JN-SE24

### Potrzebujesz skutecznej ochrony bez kompromisów?

Drzwi garażowe rolowane antywłamaniowe RC3 JN-SE24 to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach, w których liczy się bezpieczeństwo, oszczędność miejsca i niezawodna eksploatacja. Dzięki certyfikowanej klasie odporności na włamanie RC3 skutecznie chronią magazyny, hale produkcyjne, centra logistyczne, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

Kompaktowa konstrukcja rolowana pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, a jednocześnie zapewnia wysoki poziom ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

### Dlaczego warto wybrać drzwi rolowane RC3 JN-SE24?

Model JN-SE24 łączy zalety nowoczesnych drzwi rolowanych z certyfikowanym zabezpieczeniem antywłamaniowym. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych aluminiowych profili oraz zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych stanowi skuteczną barierę dla potencjalnych intruzów.

### Jak działa zabezpieczenie antywłamaniowe RC3?

Klasa RC3 oznacza skuteczną ochronę przed próbami włamania przy użyciu popularnych narzędzi ręcznych. Konstrukcja



została poddana specjalistycznym testom zgodnym z europejskimi normami, potwierdzającymi jej wysoką odporność na sforsowanie.

To rozwiązanie szczególnie cenione przez właścicieli magazynów, zakładów przemysłowych oraz firm przechowujących wartościowe towary i wyposażenie.

## Czy drzwi rolowane mogą być odporne na silny wiatr?

Tak. Model JN-SE24 został zaprojektowany z myślą o pracy w wymagających warunkach. Konstrukcja spełnia wymagania dotyczące odporności na obciążenie wiatrem klasy 4 lub wyższej, dzięki czemu doskonale sprawdza się również w lokalizacjach narażonych na silne podmuchy.

## Maksimum przestrzeni użytkowej

W przeciwieństwie do tradycyjnych bram segmentowych, drzwi rolowane zwijają się w kompaktowy pakiet nad otworem. Pozwala to zachować pełną wysokość przejazdu oraz wykorzystać przestrzeń pod sufitem na instalacje techniczne, regały lub urządzenia produkcyjne.

To idealne rozwiązanie dla nowoczesnych obiektów przemysłowych, logistycznych i magazynowych.

## Najważniejsze zalety bramy JN-SE24:

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC3,
- możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- kompaktowa konstrukcja niewymagająca dużej przestrzeni montażowej,
- prowadnice wyposażone w zabezpieczenie przed podważeniem,
- wysoka odporność na działanie wiatru,
- duże dopuszczalne wymiary konstrukcji,
- możliwość zastosowania nowoczesnych systemów automatyki,
- trwałość i niezawodność w intensywnej eksploatacji.

## Komfort użytkowania każdego dnia

Drzwi mogą zostać wyposażone w napęd z falownikiem zapewniający płynny rozruch i zatrzymanie. Funkcja miękkiego startu i stopu ogranicza zużycie elementów mechanicznych, zwiększa żywotność konstrukcji oraz poprawia komfort codziennego użytkowania.

Dostępne są również rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji, takie jak elektromechaniczne zabezpieczenia oraz dodatkowe systemy kontroli pracy drzwi.

## Gdzie sprawdzą się drzwi rolowane antywłamaniowe RC3?

Drzwi garażowe rolowane JN-SE24 są doskonałym wyborem dla:

- magazynów i centrów logistycznych,
- hal przemysłowych i produkcyjnych,
- warsztatów oraz serwisów,
- budynków administracyjnych,
- obiektów handlowych,
- miejsc wymagających zwiększonego poziomu zabezpieczenia.


Połączenie klasy RC3, kompaktowej konstrukcji i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne sprawia, że model JN-SE24 stanowi skuteczną ochronę mienia oraz wygodne rozwiązanie do codziennego użytkowania.

## DANE TECHNICZNE

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Model                        | JN-SE24                                               |
| Typ produktu                 | Drzwi garażowe rolowane antywłamaniowe                |
| Klasa odporności na włamanie | RC3                                                   |
| Materiał pancerza            | Aluminiowe lamele dwuścienne                          |
| Wypełnienie                  | Wielowarstwowy rdzeń izolacyjny                       |
| Zabezpieczenie prowadnic     | Ochrona przed podważeniem                             |
| Miejsce montażu              | Wewnątrz i na zewnątrz budynku                        |
| Odporność na wiatr           | Klasa 4 lub wyższa                                    |
| Maksymalna szerokość         | 7 000 mm                                              |
| Maksymalna wysokość          | 6 000 mm                                              |
| Napęd                        | Automatyczny                                          |
| Opcjonalne wyposażenie       | Napęd z falownikiem, miękki start i stop              |
| Zastosowanie                 | Magazyny, hale, centra logistyczne, obiekty publiczne |


## WYMIARY

### WYMIARY DRZWI ROLOWANYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC3 JN-SE24

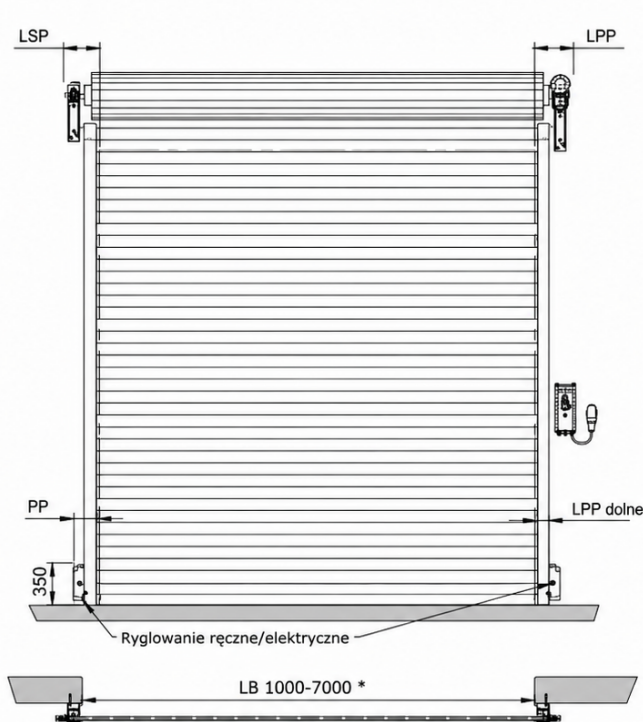


**Wersja rolety:**  
Prowadnice z listwami uszczelniającymi  
Wsporniki:  
Strona montażu do dołu  
Ryglowanie po stronie podłogi:  
Ryglowanie zatrzaskowe

Aluminium (opcjonalnie malowane proszkowo)  
Stal nierdzewna (stal AISI 304)  
WKZ Góra (opcjonalnie jako WK4 zgodnie z TOR)  
Lewa / prawa  
Obsługa manualna / elektryczna  
Ryglowanie zatrzaskowe

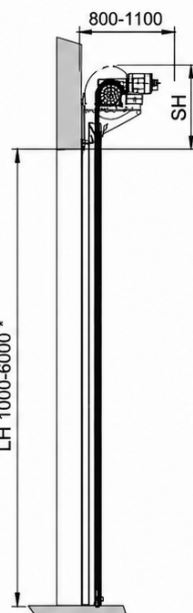

#### Rodzaje mocowania

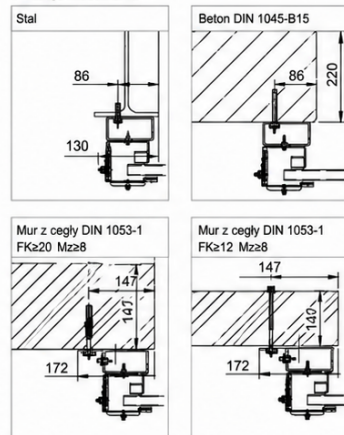

| Wysokość nadproża SH   |      | Wysokość światła [mm] |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        |      | 2500                  | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Szerokość światła [mm] | 2500 | 630                   | 630  | 630  | 630  | 630  | 630  | 670  |
|                        | 3500 | 670                   | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 690  |
|                        | 4500 | 720                   | 720  | 720  | 720  | 720  | 720  | 720  |
|                        | 5000 | 740                   | 740  | 740  | 740  | 740  | 750  | 750  |
|                        | 5500 | 750                   | 750  | 750  | 750  | 750  | 760  | 770  |
|                        | 6000 | 770                   | 770  | 770  | 770  | 770  | 800  | 800  |
|                        | 6500 | 770                   | 770  | 770  | 770  | 770  | 800  | 800  |
|                        | 7000 | 770                   | 770  | 770  | 770  | 770  | 800  | 800  |