HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramy-garazowe-rolowane-przeciwpozarowe-antywlam-rc3-jn-aso-ei-30-c2-sa-s200-dymoszczelne-p-13379.html



Bramy garażowe rolowane przeciwpożarowe antywłam RC3 JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200 - dymoszczelne

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13379)**
KOD PRODUCENTA	**JN-ASO**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramy garażowe rolowane przeciwpożarowe antywłamaniowe RC3 EI 30 C2 Sa / S200 – skuteczna ochrona przed ogniem, dymem i włamaniem

JN-ASO Szukasz bramy garażowej, która zapewni bezpieczeństwo pożarowe i ochronę antywłamaniową?

Drzwi garażowe rolowane przeciwpożarowe RC3 EI 30 C2 Sa / S200 to zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach przemysłowych, magazynach, garażach podziemnych, halach produkcyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Łączą w sobie wysoką odporność ogniową, skuteczną ochronę przed zadymieniem oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.

Dzięki kompaktowej konstrukcji rolowanej nie wymagają dużej przestrzeni montażowej, a jednocześnie stanowią skuteczną barierę oddzielającą strefy pożarowe i ograniczającą rozprzestrzenianie się dymu.

Dlaczego warto wybrać przeciwpożarowe drzwi garażowe rolowane RC3?

Nowoczesna konstrukcja została opracowana z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie użytkowników i ochronie mienia. Klasa odporności ogniowej EI 30 pozwala na skuteczne ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia przez minimum 30 minut, co daje cenny czas na ewakuację oraz działania ratownicze.

Dodatkowym atutem jest klasa antywłamaniowa RC3, zwiększająca poziom zabezpieczenia obiektu przed próbami sforsowania drzwi.

Jak działają drzwi dymoszczelne Sa i S200?

W przypadku pożaru zagrożenie stanowi nie tylko ogień, ale również toksyczny dym. Zastosowana dymoszczelność Sa i S200 skutecznie ogranicza jego przenikanie pomiędzy strefami budynku.

Rozwiązanie to znacząco zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie oraz wspiera działanie systemów ochrony przeciwpożarowej.

Solidna konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Płaszcz drzwi wykonano z wysokiej jakości aluminiowych profili o wysokości 114 mm i grubości 33 mm. Poszczególne lamele połączone są za pomocą wytrzymałego systemu przegubowego, zapewniającego płynną i niezawodną pracę.

Prowadnice wykonane z ocynkowanej stali gwarantują stabilność konstrukcji oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Inteligentne sterowanie i bezpieczeństwo użytkowania

Drzwi wyposażono w zaawansowany napęd współpracujący z mikroprocesorowym systemem sterowania. Dzięki temu mogą funkcjonować jak standardowa brama przemysłowa, oferując możliwość konfiguracji wielu parametrów pracy.

System posiada:

- funkcję podtrzymania pozycji podczas zaniku napięcia,
- aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe podczas awarii zasilania,
- możliwość podłączenia do istniejącej instalacji przeciwpożarowej,
- monitorowanie statusu pracy poprzez styki bezpotencjałowe,
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem kurtyny.

Zastosowanie drzwi przeciwpożarowych RC3

Drzwi rolowane przeciwpożarowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest połączenie ochrony przeciwpożarowej, dymoszczelności oraz zabezpieczenia antywłamaniowego:

- garaże podziemne,
- centra logistyczne,
- magazyny,
- hale przemysłowe,
- obiekty handlowe,
- budynki biurowe,
- parkingi wielopoziomowe,
- budynki użyteczności publicznej.

Najważniejsze korzyści:

- odporność ogniowa EI 30,
- dymoszczelność Sa oraz S200,
- klasa samozamykania C2,
- zabezpieczenie antywłamaniowe RC3,
- trwała konstrukcja aluminiowa,
- możliwość integracji z systemem sygnalizacji pożaru,
- bezpieczna praca nawet podczas zaniku zasilania,
- kompaktowa konstrukcja rolowana oszczędzająca miejsce.

Postaw na bezpieczeństwo bez kompromisów

Drzwi garażowe rolowane przeciwpożarowe antywłamaniowe RC3 EI 30 C2 Sa / S200 to rozwiązanie dla inwestorów, którzy oczekują najwyższego poziomu ochrony przeciwpożarowej, skutecznej bariery dla dymu oraz zwiększonego bezpieczeństwa obiektu. Solidna konstrukcja, nowoczesne sterowanie i zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa sprawiają, że produkt doskonale sprawdza się w najbardziej wymagających realizacjach.

DANE TECHNICZNE


Typ produktu	Drzwi garażowe rolowane przeciwpożarowe
Klasa odporności ogniowej	EI 30
Dymoszczelność	Sa / S200
Klasa samozamykania	C2
Klasa antywłamaniowa	RC3
Materiał kurtyny	Aluminium
Wysokość profilu	114 mm
Grubość profilu	33 mm
Materiał prowadnic	Stal ocynkowana
Szerokość prowadnicy	112 mm
Zabezpieczenie przed opadnięciem	Tak
Sterowanie	Mikroprocesorowe
Integracja z SSP	Tak
Zasilanie awaryjne	Akumulator podtrzymujący pracę systemu
Możliwość monitorowania statusu	Tak
Przeznaczenie	Obiekty przemysłowe, magazynowe i komercyjne

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

WYMIARY DRZWI ROLOWANYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC3 OGNIOODPORNYCH JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200

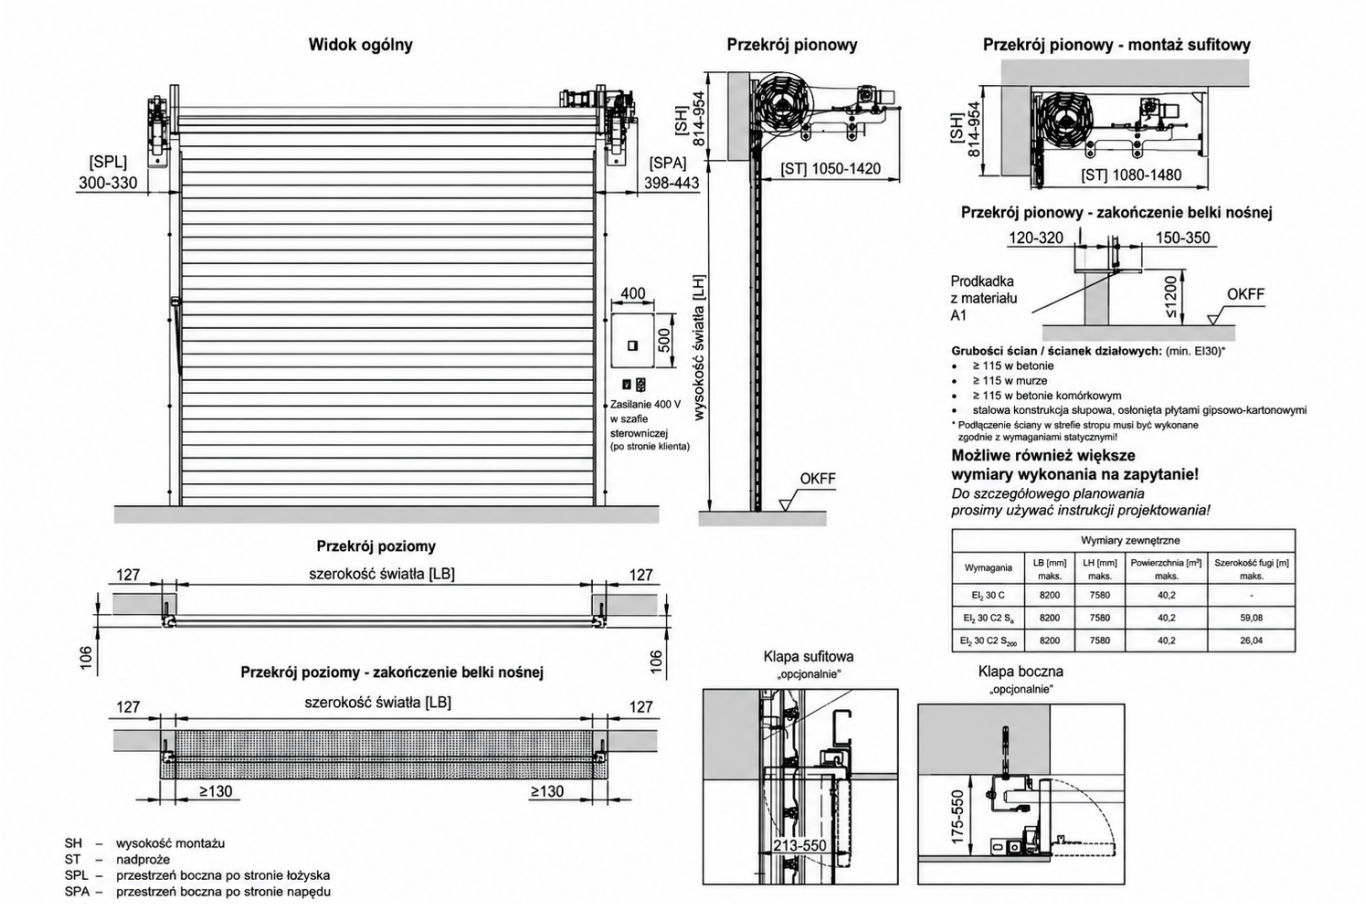

Wymiary zewnętrzne				
Wymagania	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Szerokość fugi [m] maks.
EI_2 30 C	8200	7580	40,2	-
EI_2 30 C2 S_a	8200	7580	40,2	59,08
EI_2 30 C2 S_{200}	8200	7580	40,2	26,04

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / BRAMY SPECJALISTYCZNE

Bramy segmentowe antywłamaniowe, kuloodporne, odłamkoodporne, przeciwpożarowe i ATEX

Specjalistyczne bramy przemysłowe do obiektów wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram antywłamaniowych RC3, RC4 i RC5, bram o ochronie balistycznej, konstrukcji odpornych na odłamki, bram przeciwpożarowych EI30, EI60 i EI120 oraz rozwiązań przeznaczonych do stref ATEX. Systemy dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, zakładów przemysłowych i obiektów strategicznych.

HIGH SECURITY RC3 / RC4 / RC5 FB4 / FB6 / FB7 ODLAMKOODPORNE EI30 / EI60 / EI120 ATEX MONTAZ W POLSCE

Specjalistyczne bramy w ofercie HERZ

01 / RC SECURITY

Bramy antywłamaniowe RC3, RC4, RC5

Wzmocnione bramy segmentowe o podwyższonej odporności na włamanie. Specjalistyczne panele, ryglowanie i elementy prowadzenia utrudniają sforsowanie zabezpieczenia. Dobór według wymaganej klasy odporności zgodnej z PN-EN 1627.

02 / BALLISTIC PROTECTION

Bramy kuloodporne i antybalistyczne

Specjalistyczne konstrukcje przeznaczone do ochrony przed ostrzałem z określonych rodzajów broni palnej. Dostępne rozwiązania mogą zapewniać klasy odporności FB4, FB6 lub FB7 według EN 1522 i EN 1523, zależnie od certyfikacji.

03 / FRAGMENT PROTECTION

Bramy odporne na odłamki

Specjalistyczne bramy ochronne projektowane w celu ograniczenia zagrożenia ze strony odłamków i fragmentów powybuchowych. Oferujemy dobór konstrukcji z odpowiednio wzmocnionymi panelami, prowadnicami i mocowaniami. Wymagana odporność musi zostać potwierdzona badaniami lub oceną techniczną dla określonego zagrożenia odłamkowego.

04 / FIRE PROTECTION

Bramy przeciwpożarowe EI30, EI60, EI120

Segmentowe zamknięcia przeciwpożarowe przeznaczone do oddzielania stref pożarowych i ograniczania rozprzestrzeniania się ognia oraz wysokiej temperatury. Dobieramy rozwiązania o wymaganej odporności ogniowej, zgodnie z dokumentacją producenta i klasyfikacją EN 13501-2.

05 / ATEX

Bramy przemysłowe ATEX

Specjalistyczne rozwiązania dla obiektów z atmosferą potencjalnie wybuchową. Dobór napędów, sterowania, czujników i odpowiedniego wyposażenia do sklasyfikowanych stref zagrożenia wybuchem. Zastosowania obejmują zakłady chemiczne, petrochemiczne i wybrane magazyny przemysłowe.

06 / AUTOMATION

Automatyka i systemy kontroli dostępu

Kompleksowa automatyzacja specjalistycznych bram przemysłowych. Instalacja odpowiednich napędów, urządzeń zabezpieczających, kontroli dostępu oraz sterowania. Możliwość integracji z systemami alarmowymi, monitoringiem CCTV i infrastrukturą bezpieczeństwa.

Normy i klasy ochrony

PN-EN 1627 / RC3-RC5

Klasyfikacja odporności na włamanie. Określa wymagania dla odpowiednich konstrukcji i ich odporności na próby sforsowania.

EN 1522 / EN 1523

Badania i klasyfikacja odporności balistycznej. Klasy FB określają zdefiniowane zagrożenia związane z ostrzałem z broni palnej.

FRAGMENT / BLAST PROTECTION

Ochrona przed określonymi zagrożeniami odłamkowymi i skutkami wybuchu. Wymaga indywidualnego określenia zagrożenia oraz potwierdzenia właściwości całej konstrukcji.

EN 13501-2 / EN 1634-1

Klasyfikacja i badania odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych. Klasy EI określają szczelność ogniową i izolacyjność przez wskazany czas.

ATEX / 2014/34/UE

Wymagania dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

HIGH SECURITY

Dobór zaawansowanych systemów zabezpieczeń dla obiektów wymagających różnych poziomów ochrony fizycznej, przeciwpożarowej i technicznej.

Bramy dla obiektów o wysokich wymaganiach

Specjalistyczne bramy znajdują zastosowanie w jednostkach wojskowych, zakładach zbrojeniowych, ambasadach, centrach danych, magazynach wysokiego bezpieczeństwa, zakładach chemicznych, rafineriach, elektrowniach i infrastrukturze krytycznej. Każda inwestycja wymaga indywidualnego doboru konstrukcji, systemu mocowania, automatyki i odpowiedniej klasy zabezpieczenia.

Kompleksowa realizacja HERZ

01. Analiza Wymagania, zagrożenia i dokumentacja

02. Dobór Wybór konstrukcji i klasy ochrony

03. Montaż Instalacja bramy i automatyki

04. Odbiór Testy, uruchomienie i dokumentacja

Potrzebujesz bramy specjalistycznej?

HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram segmentowych antywłamaniowych, kuloodpornych, odłamkoodpornych, przeciwpożarowych oraz rozwiązań ATEX. Prześlij wymagania techniczne, wymiary otworu i dokumentację inwestycji, a przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy RC, FB, EI, odporność odłamkowa i wymagania ATEX opisują różne właściwości techniczne. Nie oznaczają automatycznie łącznej certyfikacji jednej bramy. Dostępność i zakres ochrony wymagają potwierdzenia w dokumentacji konkretnego systemu.