
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramy-garazowe-segmentowe-antywlamaniowe-rc3-jn-se60-p-13370.html

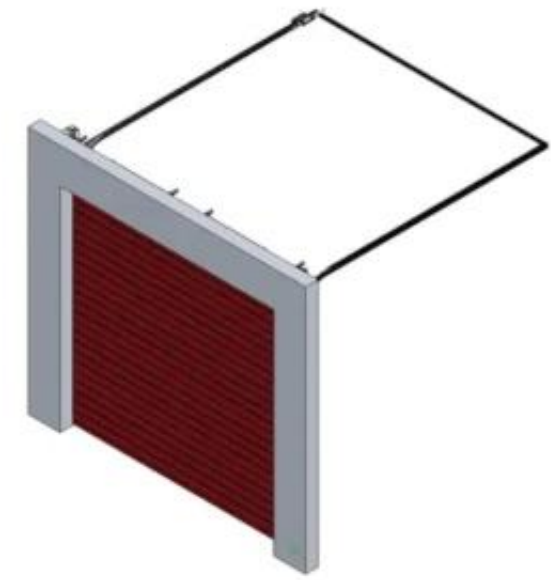

Bramy garażowe segmentowe antywłamaniowe RC3 JN-SE60

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13370)**
KOD PRODUCENTA	**JN-SE60**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramy garażowe segmentowe antywłamaniowe RC3 JN-SE60

Maksymalne bezpieczeństwo i doskonała izolacja cieplna w jednym rozwiązaniu

Drzwi garażowe segmentowe antywłamaniowe RC3 JN-SE60 to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach przemysłowych, magazynowych, logistycznych oraz budynkach komercyjnych, gdzie kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo, energooszczędność i niezawodność. Konstrukcja spełnia wymagania klasy odporności na włamanie RC3, zapewniając skuteczną ochronę przed próbami sforsowania przy użyciu narzędzi mechanicznych.

Dzięki zastosowaniu paneli o grubości 60 mm oraz zaawansowanej technologii izolacji termicznej, brama skutecznie ogranicza straty ciepła i pomaga obniżyć koszty eksploatacji budynku. To idealny wybór dla inwestorów poszukujących połączenia wysokiego poziomu zabezpieczeń z nowoczesną efektywnością energetyczną.

Dlaczego warto wybrać drzwi garażowe antywłamaniowe RC3?

Model JN-SE60 został zaprojektowany z myślą o miejscach wymagających podwyższonego poziomu ochrony. Certyfikowana odporność na włamanie klasy RC3 oznacza skuteczne zabezpieczenie przed próbami wtargnięcia oraz zwiększone bezpieczeństwo przechowywanego mienia.

Jak działa zabezpieczenie antywłamaniowe klasy RC3?

Klasa odporności RC3 jest przeznaczona dla obiektów wymagających zwiększonego poziomu ochrony. Konstrukcja została

przetestowana pod kątem wytrzymałości na próby włamania z użyciem narzędzi takich jak łom, śrubokręt czy inne narzędzia ręczne. Rozwiązanie skutecznie utrudnia nieautoryzowany dostęp i stanowi ważny element zabezpieczenia budynków firmowych, magazynów oraz obiektów przemysłowych.

Energooszczędne drzwi segmentowe do nowoczesnych budynków

Oprócz wysokiej odporności na włamanie, model JN-SE60 wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi. Panele izolowane o grubości 60 mm pozwalają uzyskać współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,97 W/m²K, co przekłada się na ograniczenie strat energii oraz niższe koszty ogrzewania.

To rozwiązanie szczególnie polecane dla hal produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych i budynków użytkowych, w których utrzymanie odpowiedniej temperatury ma istotne znaczenie dla codziennej działalności.

Możliwość zastosowania przeszkleń

Drzwi mogą zostać wyposażone w sekcje przeszklone wykonane z antywłamaniowego przeszklenia dwuwarstwowego osadzonego w aluminiowych ramach z przekładką termiczną. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć dostęp światła dziennego do wnętrza obiektu, zachowując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa i izolacyjności cieplnej.

Najważniejsze zalety produktu JN-SE60:

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC3,
- bardzo dobra izolacyjność termiczna,
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,97 W/m²K,
- możliwość zastosowania przeszkleń bez utraty wysokich parametrów użytkowych,
- zgodność z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków,
- atrakcyjny stosunek jakości do ceny,
- możliwość dopasowania do różnych warunków montażowych,
- certyfikowane wymiary do 8 000 × 8 000 mm.

Gdzie sprawdzą się bramy garażowe antywłamaniowe RC3 JN-SE60?

Drzwi segmentowe JN-SE60 są rekomendowane do:

- magazynów i centrów logistycznych,
- hal produkcyjnych,
- obiektów przemysłowych,
- warsztatów i serwisów,
- budynków handlowych,
- obiektów wymagających podwyższonej ochrony mienia.

Połączenie odporności antywłamaniowej RC3, doskonałej izolacji termicznej oraz możliwości wykonania dużych wymiarów sprawia, że jest to rozwiązanie spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


DANE TECHNICZNE


Model	JN-SE60
Typ produktu	Drzwi garażowe segmentowe antywłamaniowe
Klasa odporności na włamanie	RC3
Grubość paneli	60 mm
Współczynnik przenikania ciepła	U = 0,97 W/m²K
Powierzchnia paneli	Mikroliniowanie zewnętrzne, wnętrze gładkie
Maksymalna wysokość sekcji	610 mm
Masa paneli	ok. 21 kg/m²
Rodzaj przeszkleń	Antywłamaniowe, dwuwarstwowe
Rama przeszklenia	Aluminiowa z przekładką termiczną
Maksymalna wysokość sekcji przeszklonej	500 mm
Masa sekcji przeszklonej	ok. 28 kg/m²
Maksymalne certyfikowane wymiary	8 000 × 8 000 mm

WYMIARY


WYMIARY DRZWI PRZEMYSŁOWYCH GARAŻOWYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC3 JN-SE60

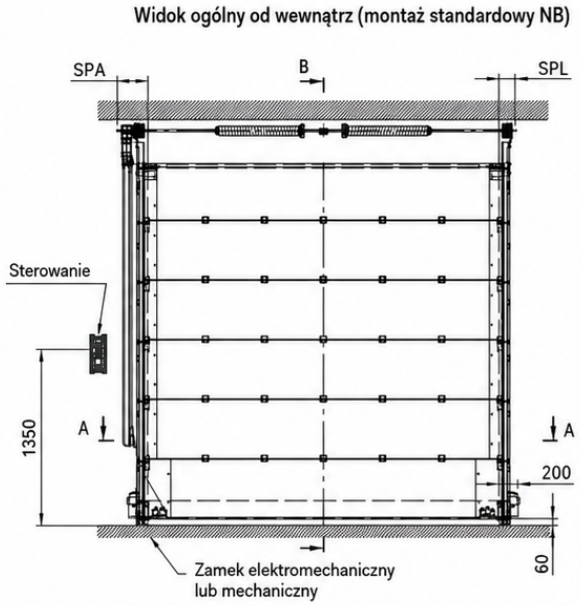

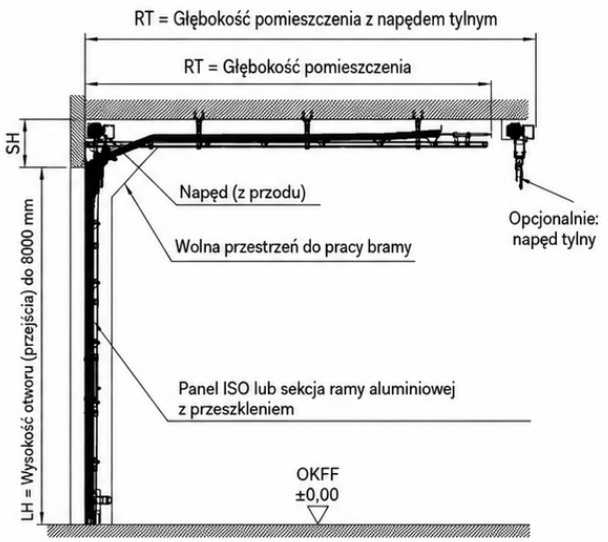



INNE WARIANTY MONTAŻU

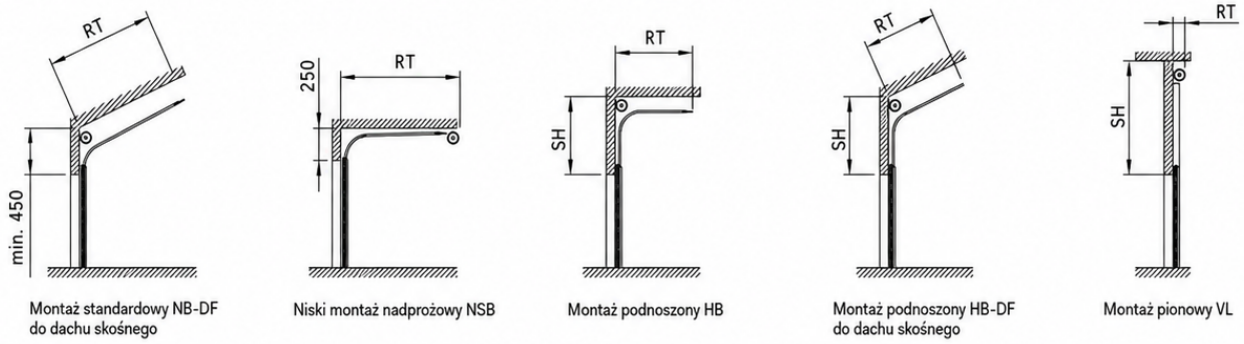

MONTAŻ

HERZ / HIGH SECURITY / BRAMY SPECJALISTYCZNE

Bramy segmentowe antywłamaniowe, kuloodporne, odłamkoodporne, przeciwpożarowe i ATEX

Specjalistyczne bramy przemysłowe do obiektów wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram antywłamaniowych RC3, RC4 i RC5, bram o ochronie balistycznej, konstrukcji odpornych na odłamki, bram przeciwpożarowych EI30, EI60 i EI120 oraz rozwiązań przeznaczonych do stref ATEX. Systemy dla infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych, zakładów przemysłowych i obiektów strategicznych.

HIGH SECURITY RC3 / RC4 / RC5 FB4 / FB6 / FB7 ODLAMKOODPORNE EI30 / EI60 / EI120 ATEX MONTAZ W POLSCE

Specjalistyczne bramy w ofercie HERZ

01 / RC SECURITY

Bramy antywłamaniowe RC3, RC4, RC5

Wzmocnione bramy segmentowe o podwyższonej odporności na włamanie. Specjalistyczne panele, ryglowanie i elementy prowadzenia utrudniają sforsowanie zabezpieczenia. Dobór według wymaganej klasy odporności zgodnej z PN-EN 1627.

02 / BALLISTIC PROTECTION

Bramy kuloodporne i antybalistyczne

Specjalistyczne konstrukcje przeznaczone do ochrony przed ostrzałem z określonych rodzajów broni palnej. Dostępne rozwiązania mogą zapewniać klasy odporności FB4, FB6 lub FB7 według EN 1522 i EN 1523, zależnie od certyfikacji.

03 / FRAGMENT PROTECTION

Bramy odporne na odłamki

Specjalistyczne bramy ochronne projektowane w celu ograniczenia zagrożenia ze strony odłamków i fragmentów powybuchowych. Oferujemy dobór konstrukcji z odpowiednio wzmocnionymi panelami, prowadnicami i mocowaniami. Wymagana odporność musi zostać potwierdzona badaniami lub oceną techniczną dla określonego zagrożenia odłamkowego.

04 / FIRE PROTECTION

Bramy przeciwpożarowe EI30, EI60, EI120

Segmentowe zamknięcia przeciwpożarowe przeznaczone do oddzielania stref pożarowych i ograniczania rozprzestrzeniania się ognia oraz wysokiej temperatury. Dobieramy rozwiązania o wymaganej odporności ogniowej, zgodnie z dokumentacją producenta i klasyfikacją EN 13501-2.

05 / ATEX

Bramy przemysłowe ATEX

Specjalistyczne rozwiązania dla obiektów z atmosferą potencjalnie wybuchową. Dobór napędów, sterowania, czujników i odpowiedniego wyposażenia do sklasyfikowanych stref zagrożenia wybuchem. Zastosowania obejmują zakłady chemiczne, petrochemiczne i wybrane magazyny przemysłowe.

06 / AUTOMATION

Automatyka i systemy kontroli dostępu

Kompleksowa automatyzacja specjalistycznych bram przemysłowych. Instalacja odpowiednich napędów, urządzeń zabezpieczających, kontroli dostępu oraz sterowania. Możliwość integracji z systemami alarmowymi, monitoringiem CCTV i infrastrukturą bezpieczeństwa.

Normy i klasy ochrony

PN-EN 1627 / RC3-RC5

Klasyfikacja odporności na włamanie. Określa wymagania dla odpowiednich konstrukcji i ich odporności na próby sforsowania.

EN 1522 / EN 1523

Badania i klasyfikacja odporności balistycznej. Klasy FB określają zdefiniowane zagrożenia związane z ostrzałem z broni palnej.

FRAGMENT / BLAST PROTECTION

Ochrona przed określonymi zagrożeniami odłamkowymi i skutkami wybuchu. Wymaga indywidualnego określenia zagrożenia oraz potwierdzenia właściwości całej konstrukcji.

EN 13501-2 / EN 1634-1

Klasyfikacja i badania odporności ogniowej zamknięć przeciwpożarowych. Klasy EI określają szczelność ogniową i izolacyjność przez wskazany czas.

ATEX / 2014/34/UE

Wymagania dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

HIGH SECURITY

Dobór zaawansowanych systemów zabezpieczeń dla obiektów wymagających różnych poziomów ochrony fizycznej, przeciwpożarowej i technicznej.

Bramy dla obiektów o wysokich wymaganiach

Specjalistyczne bramy znajdują zastosowanie w jednostkach wojskowych, zakładach zbrojeniowych, ambasadach, centrach danych, magazynach wysokiego bezpieczeństwa, zakładach chemicznych, rafineriach, elektrowniach i infrastrukturze krytycznej. Każda inwestycja wymaga indywidualnego doboru konstrukcji, systemu mocowania, automatyki i odpowiedniej klasy zabezpieczenia.

Kompleksowa realizacja HERZ

01. Analiza Wymagania, zagrożenia i dokumentacja

02. Dobór Wybór konstrukcji i klasy ochrony

03. Montaż Instalacja bramy i automatyki

04. Odbiór Testy, uruchomienie i dokumentacja

Potrzebujesz bramy specjalistycznej?

HERZ oferuje dobór, dostawę i montaż bram segmentowych antywłamaniowych, kuloodpornych, odłamkoodpornych, przeciwpożarowych oraz rozwiązań ATEX. Prześlij wymagania techniczne, wymiary otworu i dokumentację inwestycji, a przygotujemy indywidualną ofertę.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Klasy RC, FB, EI, odporność odłamkowa i wymagania ATEX opisują różne właściwości techniczne. Nie oznaczają automatycznie łącznej certyfikacji jednej bramy. Dostępność i zakres ochrony wymagają potwierdzenia w dokumentacji konkretnego systemu.