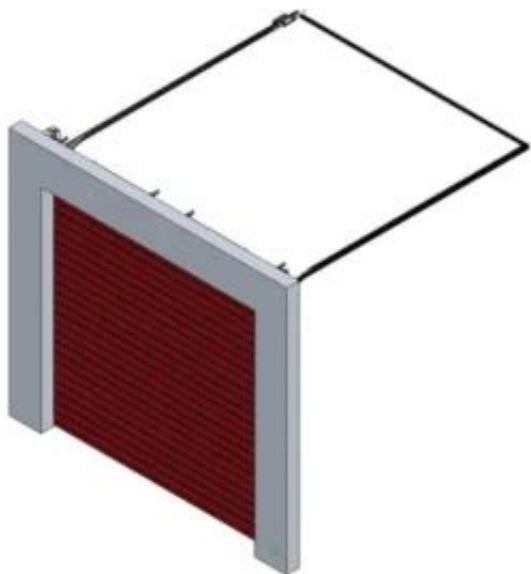


Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramy-garazowe-segmentowe-antywlamaniowe-rc3-jn-se60-p-13370.html>

Bramy garażowe segmentowe antywłamaniowe RC3 JN-SE60

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13370)
KOD PRODUCENTA	JN-SE60
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramy garażowe segmentowe antywłamaniowe RC3 JN-SE60

Maksymalne bezpieczeństwo i doskonała izolacja cieplna w jednym rozwiązaniu

Drzwi garażowe segmentowe antywłamaniowe RC3 JN-SE60 to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach przemysłowych, magazynowych, logistycznych oraz budynkach komercyjnych, gdzie kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo, energooszczędność i niezawodność. Konstrukcja spełnia wymagania klasy odporności na włamanie RC3, zapewniając skuteczną ochronę przed próbami sforsowania przy użyciu narzędzi mechanicznych.

Dzięki zastosowaniu paneli o grubości 60 mm oraz zaawansowanej technologii izolacji termicznej, brama skutecznie ogranicza straty ciepła i pomaga obniżyć koszty eksploatacji budynku. To idealny wybór dla inwestorów poszukujących połączenia wysokiego poziomu zabezpieczeń z nowoczesną efektywnością energetyczną.

Dlaczego warto wybrać drzwi garażowe antywłamaniowe RC3?

Model JN-SE60 został zaprojektowany z myślą o miejscach wymagających podwyższonego poziomu ochrony. Certyfikowana odporność na włamanie klasy RC3 oznacza skuteczne zabezpieczenie przed próbami wtargnięcia oraz zwiększone bezpieczeństwo przechowywanego mienia.

Jak działa zabezpieczenie antywłamaniowe klasy RC3?

Klasa odporności RC3 jest przeznaczona dla obiektów wymagających zwiększonego poziomu ochrony. Konstrukcja została

przetestowana pod kątem wytrzymałości na próby włamania z użyciem narzędzi takich jak łom, śrubokręt czy inne narzędzia ręczne. Rozwiązanie skutecznie utrudnia nieautoryzowany dostęp i stanowi ważny element zabezpieczenia budynków firmowych, magazynów oraz obiektów przemysłowych.

Energooszczędne drzwi segmentowe do nowoczesnych budynków

Oprócz wysokiej odporności na włamanie, model JN-SE60 wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi. Panele izolowane o grubości 60 mm pozwalają uzyskać współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,97 W/m²K, co przekłada się na ograniczenie strat energii oraz niższe koszty ogrzewania.

To rozwiązanie szczególnie polecane dla hal produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych i budynków użytkowych, w których utrzymanie odpowiedniej temperatury ma istotne znaczenie dla codziennej działalności.

Możliwość zastosowania przeszkleń

Drzwi mogą zostać wyposażone w sekcje przeszklone wykonane z antywłamaniowego przeszkleń dwuwarstwowego osadzonego w aluminiowych ramach z przekładką termiczną. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć dostęp światła dziennego do wnętrza obiektu, zachowując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa i izolacyjności cieplnej.

Najważniejsze zalety produktu JN-SE60:

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC3,
- bardzo dobra izolacyjność termiczna,
- współczynnik przenikania ciepła $U = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- możliwość zastosowania przeszkleń bez utraty wysokich parametrów użytkowych,
- zgodność z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków,
- atrakcyjny stosunek jakości do ceny,
- możliwość dopasowania do różnych warunków montażowych,
- certyfikowane wymiary do 8 000 × 8 000 mm.

Gdzie sprawdzą się bramy garażowe antywłamaniowe RC3 JN-SE60?

Drzwi segmentowe JN-SE60 są rekomendowane do:

- magazynów i centrów logistycznych,
- hal produkcyjnych,
- obiektów przemysłowych,
- warsztatów i serwisów,
- budynków handlowych,
- obiektów wymagających podwyższonej ochrony mienia.

Połączenie odporności antywłamaniowej RC3, doskonałej izolacji termicznej oraz możliwości wykonania dużych wymiarów sprawia, że jest to rozwiązanie spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.






DANE TECHNICZNE

Model	JN-SE60
Typ produktu	Drzwi garażowe segmentowe antywłamaniowe
Klasa odporności na włamanie	RC3
Grubość paneli	60 mm
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$
Powierzchnia paneli	Mikroliniowanie zewnętrzne, wewnątrz gładkie
Maksymalna wysokość sekcji	610 mm
Masa paneli	ok. 21 kg/m^2
Rodzaj przeszkleń	Antywłamaniowe, dwuwarstwowe
Rama przeszklenia	Aluminiowa z przekładką termiczną
Maksymalna wysokość sekcji przeszklonej	500 mm
Masa sekcji przeszklonej	ok. 28 kg/m^2
Maksymalne certyfikowane wymiary	$8\,000 \times 8\,000 \text{ mm}$


WYMIARY

WYMIARY DRZWI PRZEMYSŁOWYCH GARAŻOWYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC3 JN-SE60


Widok ogólny od wewnątrz (montaż standardowy NB)

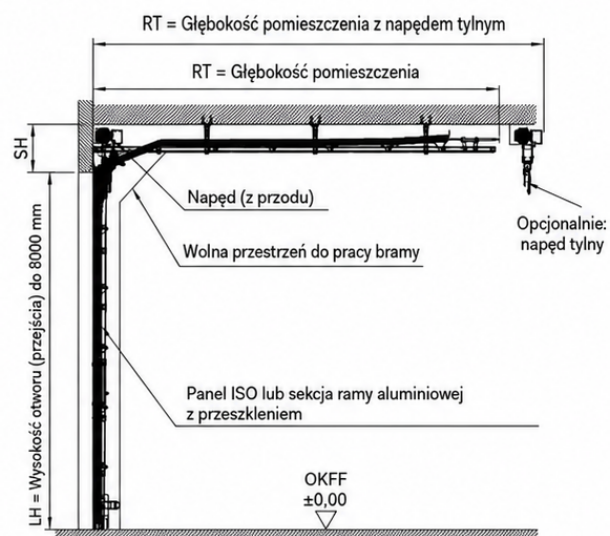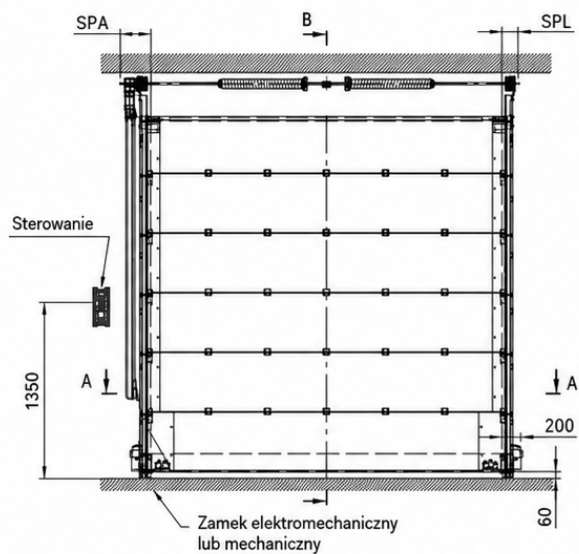


INNE WARIANTY MONTAŻU




Montaż standardowy NB-DF do dachu skośnego




Niski montaż nadprożowy NSB



Montaż podnoszony HB



Montaż podnoszony HB-DF do dachu skośnego



Montaż pionowy VL