HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-bram-skrzydlowych-fadini-7048l-elpro-27-hp-110-v-p-9170.html



Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 7048L ELPRO 27 HP - 110 V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9170**
KOD PRODUCENTA	**7048L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 7048L ELPRO 27 HP - 110 V

7048L ELPRO 27 HP - 110 V

KOMPATYBILNOŚĆ
Centrala sterująca do napędów bram rozwiernych jedno- lub dwuskrzydłowych z ogranicznikami krańcowymi lub bez. Do bram przesuwnych (maks. 0,5 HP ze sprzęgłem mechanicznym). Zasilanie płyty 110 V AC.

LOGIKA DZIAŁANIA
Tryb automatyczny, półautomatyczny, krok po kroku, funkcja wykrywania przeszkód, funkcja furtki, uderzenie hydrauliczne i miganie lampy przed otwarciem bramy.

FUNKCJE PODSTAWOWE
Intuicyjna regulacja za pomocą trymerów i przełączników DIP-switch: zasilanie zamka elektrycznego, automatyczny test fotokomórek (DSA), automatyczny test krawędzi bezpieczeństwa (DACS), przystosowana pod montaż semafora do maksymalnie trzech świateł, pamięć czasów, sygnalizacja stanu automatyki. Wymiary obudowy 210x295x110 mm. Poziom ochrony IP 64. Temperatura eksploatacji -20 °C +55 °C.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE	7047L ELPRO 27	7048L ELPRO 27 HP - 110 V
Zasilanie 1-fazowe (Vac - Hz)	230 - 50/60	110 - 50/60
Zasilanie 3-fazowe (Vac - Hz)	-	-
Maksymalna moc silnika (W)	750	750
Wyjście dodatkowego oświetlenia (Vac - W)	230 - 100	230 - 100
Zasilanie akcesoriów (Vac)	24	24
Wyjście kontrolki stanu bramy (Vac - W)	24 - 3	24 - 3
Wyjście sterowania DSA (Vac - mA)	24 - 150	24 - 150
Wyjście lampy ostrzegawczej (Vac - W)	230 - 25	230 - 25
Czas pracy silnika (s)	0 - 120 (przesuwnych) 0 - 60 (skrzydłowych)	0 - 120 (przesuwnych) 0 - 60 (skrzydłowych)
Czas pauzy (s)	1 - 220	1 - 220
Opóźnienie zamknięcia bramy (s)	0 - 10	0 - 10
Czas otwarcia dla pieszych (s)	1 - 45	1 - 45

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

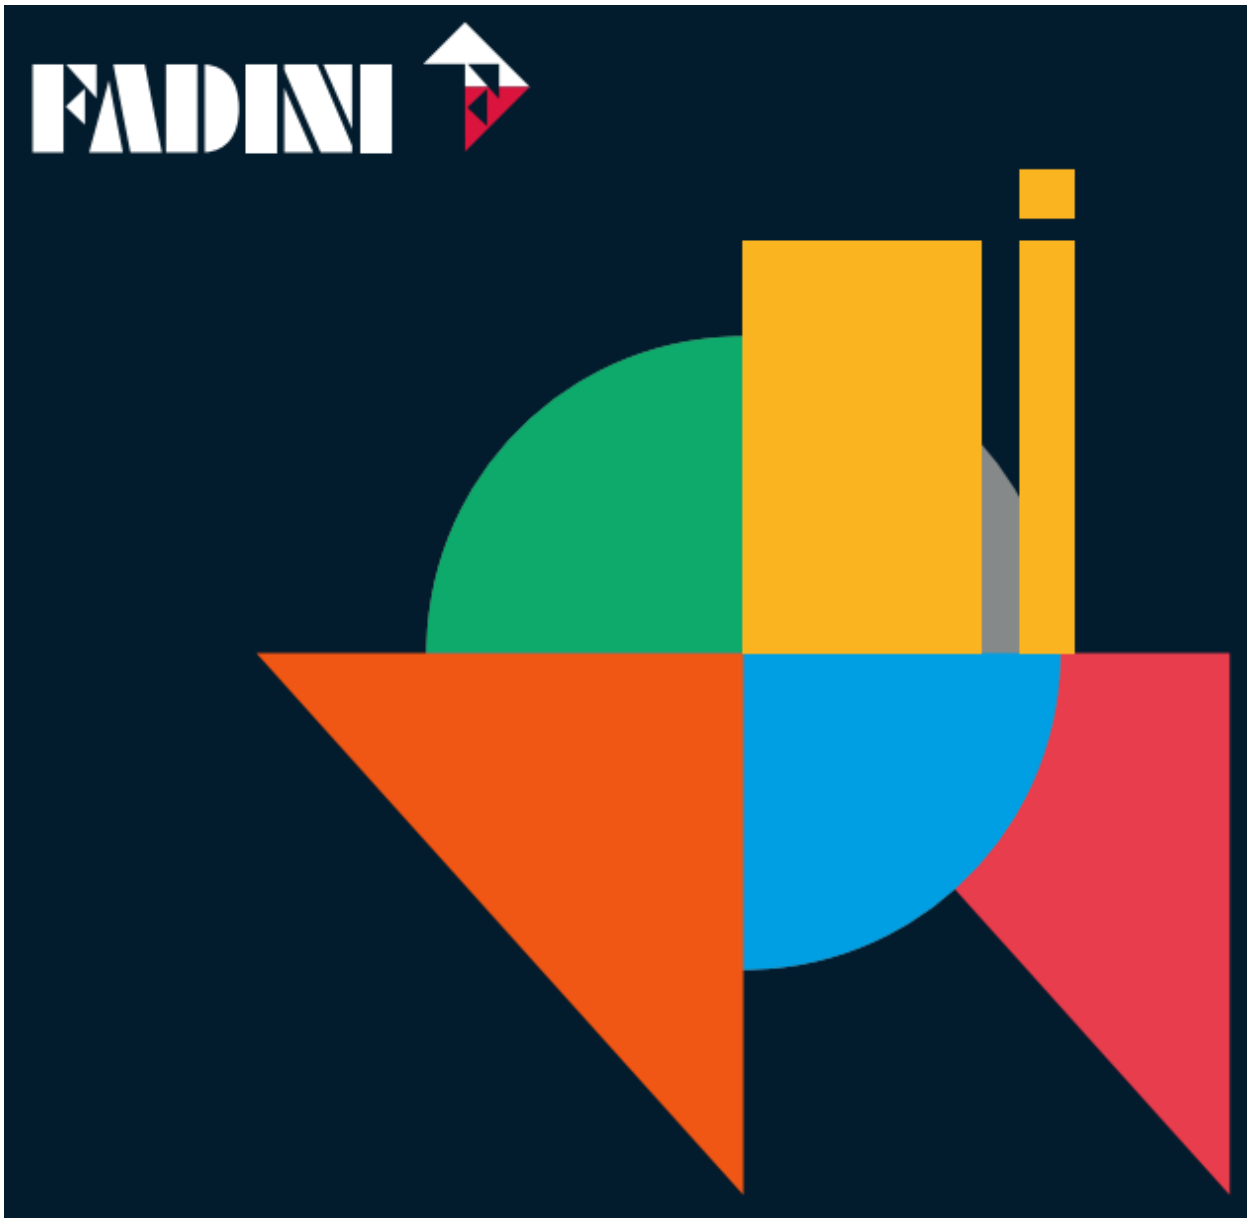

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.