
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:21

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-el16h-do-silnikow-24v-optimum-p-5625.html

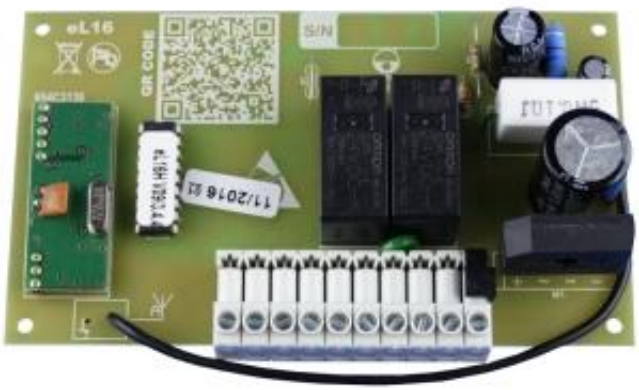

Centrala sterująca ELDRIM eL16H do silników 24V OPTIMUM

Cena brutto	**347,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**5625**
KOD PRODUCENTA	**eL16H**
PRODUCENT	**ELDRIM**
PRODUCENT	**ELDRIM**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL16H do silników 24V OPTIMUM

Sterownik **eL16** jest przeznaczony dla napędów garażowych wykorzystujących silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 100W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Sterowanie napędu odbywa się poprzez zaprogramowany w eL16 przycisk pilota, lub przycisk dzwonkowy. W obu przypadkach działanie urządzenia jest identyczne i polega na sekwencyjnym wykonywaniu poleceń. Centrala sterująca eL16Q jest wykorzystywana do napędów garażowych typu:
OPTIMUM 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100, OPTIMUM-T 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100. firmy Wiśniowski.

Sterownik eL16 jest dostępny w dwóch wersjach:

- **eL16E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, ELBRAM
- **eL16H** - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eL16:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Funkcja dynamicznego domknięcia dla bram uchylnych
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia
- Automatyczne otwieranie przy przeciążeniu podczas zamykania
- Sygnalizacja świetlna lub oświetlenie
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Prosta procedura instalacji i programowania

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne:	**eL16E | eL16H**
Zasilanie:	24 Vac/dc
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC
Moc silnika:	