HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-fadini-elpro-s50-t2efo-9094l-dla-dwoch-automatycznych-slupkow-talos-m50efo-p-9918.html



Centrala sterująca FADINI ELPRO S50-T2.EFO 9094L dla dwóch automatycznych słupków TALOS M50.EFO

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9918**
KOD PRODUCENTA	**9094L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FADINI ELPRO S50-T2.EFO 9094L dla dwóch automatycznych słupków TALOS M50.EFO

ELPRO S50

KOMPATYBILNY
Płyta sterująca do sterowania następującymi modelami słupków automatycznych TALOS M50.

ZINTEGROWANE STEROWANIE
Maks. cztery słupki automatyczne.

TRYBY DZIAŁANIA
Automatyczny, półautomatyczny, automatyczny „krok za krokiem”, sterowanie ręczne, tryb pieszy z obsługą pojedynczego słupka oraz światło przerywane poprzedzające ruch kolumny słupka.

PODSTAWOWE FUNKCJE
Intuicyjna regulacja za pomocą trymera i przełącznika DIP switch: przygotowanie pod montaż zegara zewnętrznego, karta sterowania sygnalizacją świetlną, karta wtykowa odbiornika radiowego, sygnalizacja stanu automatyki, system kontroli awarii C.S.I. Zasilanie jednofazowe 230 V AC.

DANE TECHNICZNE


WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	ELPRO S50-T1	ELPRO S50-T2	ELPRO S50-T3	ELPRO S50-T4	ELPRO S50-T1.EFO	ELPRO S50-T2.EFO
Dostawa płyty jednofazowej (Vac – Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Dostawa płyty trójfazowej	-	-	400 - 50	400 - 50	-	-
Maksymalna moc silnika (W)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wyjście oświetlenia uprzejmości	-	-	-	-	-	-
Wyjście fotokomórek/kluczyka/odbiornika (Vdc – mA)	24 - 250	24 - 250	24 - 250	24 - 250	24 - 250	24 - 250
Wyjście światła pilota (Vac – W)	24 - 3	24 - 3	24 - 3	24 - 3	24 - 3	24 - 3
Wyjście sterowania DSA	-	-	-	-	-	-
Wyjście światła migającego (Vac – W)	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100
Czas pracy silnika (s)	1 - 22	1 - 22	1 - 22	1 - 22	1 - 22	1 - 22
Czas postoju (s)	1 - 180	1 - 180	1 - 180	1 - 180	1 - 180	1 - 180
Opóźnienie zamknięcia bramy	-	-	-	-	-	-
Czas otwarcia dla pieszych	-	-	-	-	-	-
Wymiary obudowy (mm)	310x425x160	405x500x200	405x500x200	405x500x200	405x500x200	405x650x200
Stopień ochrony IP	66	66	66	66	66	66
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Zasilanie elektrozaworu (Vac – Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Wyjście sygnalizatora ruchu (Vac – W)	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

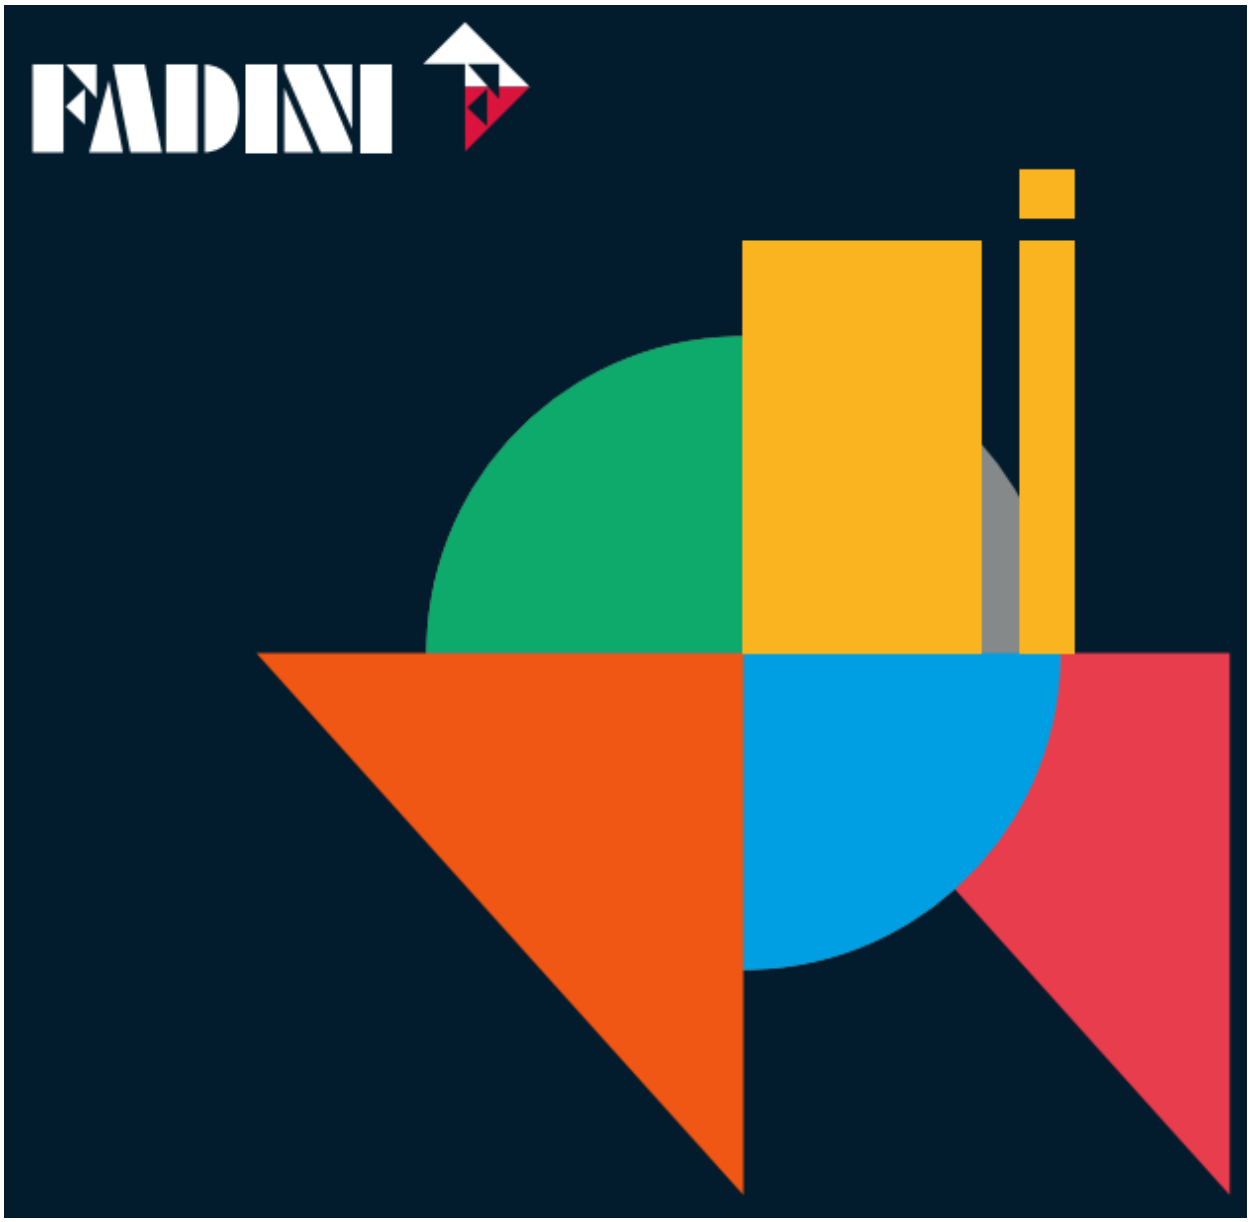

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.