HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/drzwi-obrotowe-cometa-co146160n-p-12259.html



Drzwi obrotowe CoMETA Co146.160.N

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12259**
KOD PRODUCENTA	**Co146.160.N**
PRODUCENT	**CoMETA**

OPIS PRODUKTU

Drzwi obrotowe CoMETA – seria Co146

Automatyczne drzwi obrotowe wysokiego bezpieczeństwa – elegancja i kontrola dostępu w jednym rozwiązaniu.

Co146.160.N drzwi obrotowe (Ø1600 mm)

Seria **Co146** to nowoczesne drzwi obrotowe dostępne w trzech wariantach wymiarowych:

Zapewniają **pełną kontrolę pojedynczego przejścia** dzięki wbudowanym systemom detekcji (tailgating, piggybacking), a jednocześnie umożliwiają **płynny, dwukierunkowy ruch użytkowników** – wchodzenie i wychodzenie w tym samym czasie.

Najważniejsze zalety:

 Automatyczne drzwi z kontrolą pojedynczego przejścia
Zaawansowany system wykrywa sytuacje, w których więcej niż jedna osoba próbuje przejść przez ten sam segment drzwi. Chroni przed nieautoryzowanym dostępem i nadużyciami.

Wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego
Drzwi w wersji **Co146.NB** wyposażone są w **wzmocnioną stalową konstrukcję kuloodporną FB4** (zgodnie z normą EN 1522) oraz **certyfikowane szkło BR2/S i P6B** (zgodnie z EN 1063). Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie szkła BR4/S.

???? **Samodzielne zarządzanie i integracja z systemami kontroli dostępu**
Możliwość połączenia z systemami kart zbliżeniowych, czytnikami odcisków palców, detekcją twarzy oraz innymi rozwiązaniami biometrycznymi. Idealne do biur, lotnisk, muzeów, obiektów przemysłowych i komercyjnych.

Konstrukcja bez podłogi – szybka instalacja
Drzwi montowane są bezpośrednio na istniejącej posadzce, co czyni je **eleganckim i elastycznym rozwiązaniem**architektonicznym – bez konieczności ingerencji w strukturę podłoża.

Wyposażenie i akcesoria:

- Zdejmowana konstrukcja (łatwy montaż na miejscu)

- Czujniki obecności osób (ultradźwiękowe, wolumetryczne)
- System przeciwdziałania tailgatingowi i piggybackingowi
- Konsola zarządzająca z wyświetlaczem LCD
- Sygnalizacja świetlna z interkomem
- Komunikaty głosowe w wielu językach
- Integracja z systemami RFID, kartami, biometrią
- Oświetlenie wewnętrzne – taśmy LED
- System awaryjny – automatyczne odblokowanie
- Dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne na noc
- Osłona przeciwwiertnicza zamka (opcjonalnie)
- Pokrywa przeciwdeszczowa i wzmacniana górna pokrywa (opcjonalnie)

Zastosowanie:

Muzea, centra konferencyjne, hotele, galerie handlowe, porty lotnicze, firmy, data center, zakłady przemysłowe, stadiony – wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo i prestiż.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH Z SERII Co146 Co147

Model	Wymiary	Przejście	Drzwi	Wykrywacz metalu	Podstawa podłogowa
Co146.160.NA	Ø 1600 mm H 2325 mm Ø 5.2493” H 7.628’	W 660 mm W 2.1654” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.160.NB	Ø 1600 mm H 2325 mm Ø 5.2493” H 7.628’	W 660 mm W 2.1654” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.180.NA	Ø 1800 mm H 2325 mm Ø 5.9055” H 7.628’	W 750 mm W 2.4606” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.180.NB	Ø 1800 mm H 2325 mm Ø 5.9055” H 7.628’	W 750 mm W 2.4606” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Co146.230.NA	Ø 2300 mm H 2325 mm Ø 7.6’ H 7.628’	W 1050 mm W 3.4448” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.230.NB	Ø 2300 mm H 2325 mm Ø 7.6’ H 7.628’	W 1050 mm W 3.4448” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.180.ND	Ø 1800 mm H 2325 mm Ø 5.9055” H 7.628’	W 750 mm W 2.4606” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.180.NE	Ø 1800 mm H 2325 mm Ø 5.9055” H 7.628’	W 750 mm W 2.4606” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.230.ND	Ø 2300 mm H 2325 mm Ø 7.6’ H 7.628’	W 1050 mm W 3.4448” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.230.NE	Ø 2300 mm H 2325 mm Ø 7.6’ H 7.628’	W 1050 mm W 3.4448” H 6.857’	NIE	NIE	Brak podstawy
Co147.180.SA	Ø 1800 mm H 2375 mm Ø 5.9055” H 7.792’	W 750 mm W 2.4606” H 6.857’	1 drzwi	TAK	Brak podstawy

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH Z SERII Co146 Co147 cd.

Model	Kołowrót	Szkło	Konstrukcja	Waga	Certyfikat RC4
Co146.160.NA	3 skrzydła	Wewn.: 13/14 mm BR1/S – P4A Zewn.: 20/21 mm BR2/S – P6B	Stal	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.160.NB	3 skrzydła		Stal + dodatkowe panele stalowe FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Co146.180.NA	3 skrzydła (opcjonalnie 4)		Stal	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.180.NB	3 skrzydła (opcjonalnie 4)		Stal + dodatkowe panele stalowe FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.230.NA	4 skrzydła		Stal	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.230.NB	4 skrzydła		Stal + dodatkowe panele stalowe FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.180.ND	4 skrzydła	Wewn. i zewn. BR2/S Na życzenie: BR4/S i BR4/NS Na życzenie: BR4/S i BR4/NS	Wzmocnione boki i zamki elektryczne	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	TAK
Co146.180.NE	4 skrzydła		Dodatkowe panele wewnętrzne i zewnętrzne FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	TAK
Co146.230.ND	4 skrzydła		Wzmocnione boki i zamki elektryczne	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	TAK
Co146.230.NE	4 skrzydła		Dodatkowe panele wewnętrzne i zewnętrzne FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	TAK
Co147.180.SA	3 skrzydła	Wewn.: 13/14 mm BR1/S – P4A Zewn. i drzwi: 20/21 mm BR2/S – P6B	Stal	1984 / 3086 lbs 900 / 1400 kg	NIE


DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co146	
Wersje	Co146.160 (Ø1600 mm), Co146.180 (Ø1800 mm), Co146.230 (Ø2300 mm)
Waga	od 850 kg do 1350 kg (w zależności od wersji i wyposażenia)
Zasilanie	100–240 V, 50–60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC, z akumulatorami umożliwiającymi działanie przy braku zasilania
Zużycie energii	Tryb czuwania: 50 W Podczas pracy: 100–150 W (w zależności od wersji)
Napęd	Elektromechaniczny, silnik 24V DC z ruchem rewersyjnym przy braku zasilania
Wydajność przejść	3-skrzydłowe: do 12 przejść/min 4-skrzydłowe: do 16 przejść/min (przy standardowej prędkości 4 obr./min)
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo, dostarczana w częściach – montaż na miejscu
Wersje NB	Dodatkowe stalowe panele kuloodporne (FB4)
Kolorystyka	Standard RAL (drobna faktura), opcjonalnie połysk, stal nierdzewna, kolory specjalne
Szkło zewnętrzne (opcjonalne)	20/21 mm (53/64'') kuloodporne BR2/S, antywłamaniowe P6B (opcjonalnie: 30/31 mm BR4/S, P8B)
Szkło wewnętrzne (skrzydła)	13/14 mm (35/64'') laminowane szkło BR1/S i P4A
Oświetlenie	4 taśmy LED, 12V, 50/60 Hz
Elektronika	Autorska logika sterująca CoMETA, sterowanie mikroprocesorowe z funkcją autodiagnostyki
Bezpieczeństwo	Czułe krawędzie zabezpieczające, zgodność z normą EN12978 (przeciwzmiażdżeniowa)
Funkcje programowalne	Tryb awaryjny/zablokowanie, ruch automatyczny/ręczny, przejście jednokierunkowe / dwukierunkowe
Dodatkowe opcje	Osłona przeciwwiertnicza zamka, pokrywa przeciwsłoneczna z PVC (odporna na UV), wzmocniona pokrywa stalowa

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

WYMIARY DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co146.160.N

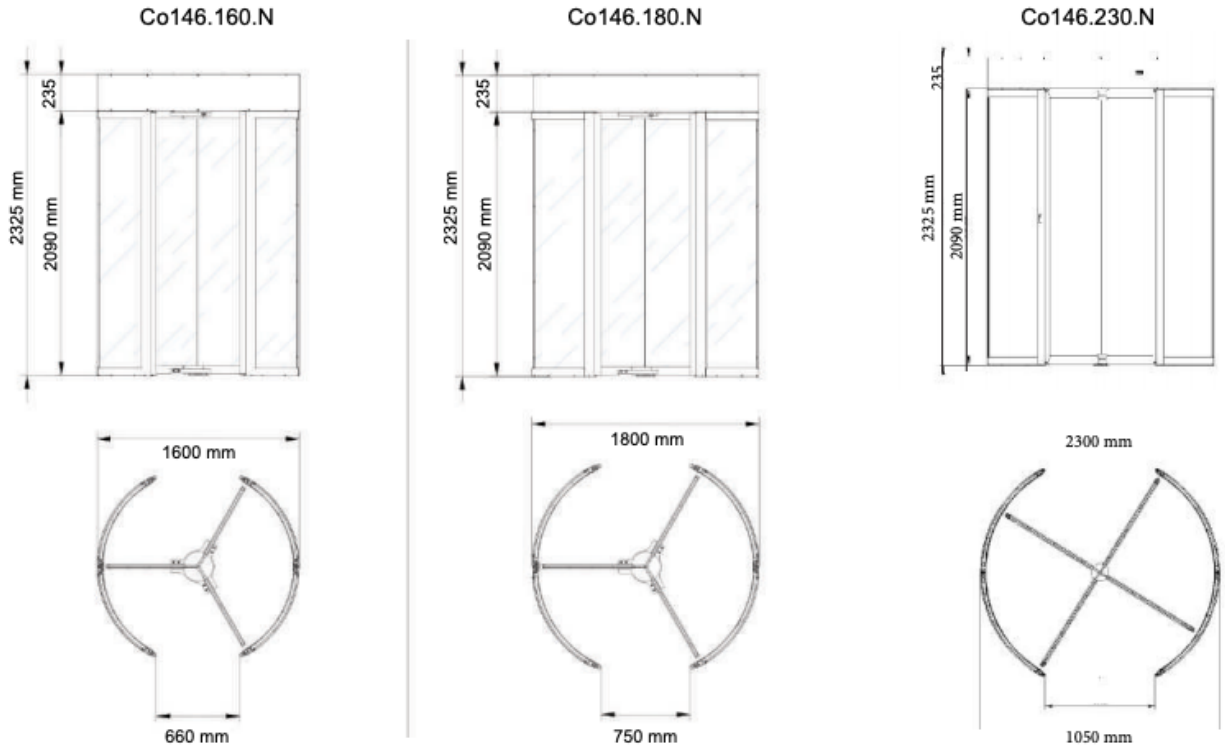

TRYBY PRACY

TRYBY DZIAŁANIA DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co146

SYTUACJA	TRYB DZIAŁANIA
Zgłoszenie autoryzowanego dostępu	