**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/drzwi-obrotowe-cometa-co146180n-p-12260.html



# Drzwi obrotowe CoMETA Co146.180.N

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **12260** |
| KOD PRODUCENTA | **Co146.180.N** |
| PRODUCENT | **CoMETA** |

OPIS PRODUKTU

# Drzwi obrotowe CoMETA – seria Co146

### Automatyczne drzwi obrotowe wysokiego bezpieczeństwa – elegancja i kontrola dostępu w jednym rozwiązaniu.

### Co146.180.N drzwi obrotowe (Ø1800 mm)

Seria **Co146** to nowoczesne drzwi obrotowe dostępne w trzech wariantach wymiarowych:

Zapewniają **pełną kontrolę pojedynczego przejścia** dzięki wbudowanym systemom detekcji (tailgating, piggybacking), a jednocześnie umożliwiają **płynny, dwukierunkowy ruch użytkowników** – wchodzenie i wychodzenie w tym samym czasie.

## Najważniejsze zalety:

 **Automatyczne drzwi z kontrolą pojedynczego przejścia**
Zaawansowany system wykrywa sytuacje, w których więcej niż jedna osoba próbuje przejść przez ten sam segment drzwi. Chroni przed nieautoryzowanym dostępem i nadużyciami.

**Wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego**
Drzwi w wersji **Co146.NB** wyposażone są w **wzmocnioną stalową konstrukcję kuloodporną FB4** (zgodnie z normą EN 1522) oraz **certyfikowane szkło BR2/S i P6B** (zgodnie z EN 1063). Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie szkła BR4/S.

???? **Samodzielne zarządzanie i integracja z systemami kontroli dostępu**
Możliwość połączenia z systemami kart zbliżeniowych, czytnikami odcisków palców, detekcją twarzy oraz innymi rozwiązaniami biometrycznymi. Idealne do biur, lotnisk, muzeów, obiektów przemysłowych i komercyjnych.

**Konstrukcja bez podłogi – szybka instalacja**
Drzwi montowane są bezpośrednio na istniejącej posadzce, co czyni je **eleganckim i elastycznym rozwiązaniem**architektonicznym – bez konieczności ingerencji w strukturę podłoża.

## Wyposażenie i akcesoria:

- Zdejmowana konstrukcja (łatwy montaż na miejscu)

- Czujniki obecności osób (ultradźwiękowe, wolumetryczne)
- System przeciwdziałania tailgatingowi i piggybackingowi
- Konsola zarządzająca z wyświetlaczem LCD
- Sygnalizacja świetlna z interkomem
- Komunikaty głosowe w wielu językach
- Integracja z systemami RFID, kartami, biometrią
- Oświetlenie wewnętrzne – taśmy LED
- System awaryjny – automatyczne odblokowanie
- Dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne na noc
- Osłona przeciwwiertnicza zamka (opcjonalnie)
- Pokrywa przeciwdeszczowa i wzmacniana górna pokrywa (opcjonalnie)

## Zastosowanie:

Muzea, centra konferencyjne, hotele, galerie handlowe, porty lotnicze, firmy, data center, zakłady przemysłowe, stadiony – wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo i prestiż.

# DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH Z SERII Co146 Co147**

| Model | Wymiary | Przejście | Drzwi | Wykrywacz metalu | Podstawa podłogowa |
|---|---|---|---|---|---|
| **Co146.160.NA** | Ø 1600 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 5.2493”<br>H 7.628’ | W 660 mm<br>W 2.1654”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co146.160.NB** | Ø 1600 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 5.2493”<br>H 7.628’ | W 660 mm<br>W 2.1654”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co146.180.NA** | Ø 1800 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 5.9055”<br>H 7.628’ | W 750 mm<br>W 2.4606”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co146.180.NB** | Ø 1800 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 5.9055”<br>H 7.628’ | W 750 mm<br>W 2.4606”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Co146.230.NA** | Ø 2300 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 7.6’<br>H 7.628’ | W 1050 mm<br>W 3.4448”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co146.230.NB** | Ø 2300 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 7.6’<br>H 7.628’ | W 1050 mm<br>W 3.4448”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co146.180.ND** | Ø 1800 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 5.9055”<br>H 7.628’ | W 750 mm<br>W 2.4606”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co146.180.NE** | Ø 1800 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 5.9055”<br>H 7.628’ | W 750 mm<br>W 2.4606”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co146.230.ND** | Ø 2300 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 7.6’<br>H 7.628’ | W 1050 mm<br>W 3.4448”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co146.230.NE** | Ø 2300 mm<br>H 2325 mm<br>Ø 7.6’<br>H 7.628’ | W 1050 mm<br>W 3.4448”<br>H 6.857’ | NIE | NIE | Brak podstawy |
| **Co147.180.SA** | Ø 1800 mm<br>H 2375 mm<br>Ø 5.9055”<br>H 7.792’ | W 750 mm<br>W 2.4606”<br>H 6.857’ | 1 drzwi | TAK | Brak podstawy |

**DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH Z SERII Co146 Co147 cd.**

| Model | Kołowrót | Szkło | Konstrukcja | Waga | Certyfikat RC4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Co146.160.NA** | 3 skrzydła | Wewn.: 13/14 mm BR1/S – P4A Zewn.: 20/21 mm BR2/S – P6B | Stal | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | NIE |
| **Co146.160.NB** | 3 skrzydła | | Stal + dodatkowe panele stalowe FB4 | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | NIE |

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Co146.180.NA** | 3 skrzydła<br>(opcjonalnie 4) | | Stal | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | NIE |
| **Co146.180.NB** | 3 skrzydła<br>(opcjonalnie 4) | | Stal + dodatkowe panele stalowe FB4 | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | NIE |
| **Co146.230.NA** | 4 skrzydła | | Stal | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | NIE |
| **Co146.230.NB** | 4 skrzydła | | Stal + dodatkowe panele stalowe FB4 | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | NIE |
| **Co146.180.ND** | 4 skrzydła | Wewn. i zewn. BR2/S Na życzenie: BR4/S i BR4/NS<br>Na życzenie: BR4/S i BR4/NS | Wzmocnione boki i zamki elektryczne | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | TAK |
| **Co146.180.NE** | 4 skrzydła | | Dodatkowe panele wewnętrzne i zewnętrzne FB4 | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | TAK |
| **Co146.230.ND** | 4 skrzydła | | Wzmocnione boki i zamki elektryczne | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | TAK |
| **Co146.230.NE** | 4 skrzydła | | Dodatkowe panele wewnętrzne i zewnętrzne FB4 | 1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg | TAK |
| **Co147.180.SA** | 3 skrzydła | Wewn.: 13/14 mm BR1/S – P4A<br>Zewn. i drzwi: 20/21 mm BR2/S – P6B | Stal | 1984 / 3086 lbs<br>900 / 1400 kg | NIE |


| DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co146 | |
|---|---|
| **Wersje** | Co146.160 (Ø1600 mm), Co146.180 (Ø1800 mm), Co146.230 (Ø2300 mm) |
| **Waga** | od 850 kg do 1350 kg (w zależności od wersji i wyposażenia) |
| **Zasilanie** | 100–240 V, 50–60 Hz |
| **Napięcie robocze** | 24 V DC, z akumulatorami umożliwiającymi działanie przy braku zasilania |
| **Zużycie energii** | Tryb czuwania: 50 W<br>Podczas pracy: 100–150 W (w zależności od wersji) |
| **Napęd** | Elektromechaniczny, silnik 24V DC z ruchem rewersyjnym przy braku zasilania |
| **Wydajność przejść** | 3-skrzydłowe: do 12 przejść/min<br>4-skrzydłowe: do 16 przejść/min (przy standardowej prędkości 4 obr./min) |
| **Konstrukcja** | Stal malowana proszkowo, dostarczana w częściach – montaż na miejscu |
| **Wersje NB** | Dodatkowe stalowe panele kuloodporne (FB4) |
| **Kolorystyka** | Standard RAL (drobna faktura), opcjonalnie połysk, stal nierdzewna, kolory specjalne |
| **Szkło zewnętrzne (opcjonalne)** | 20/21 mm (53/64'') kuloodporne BR2/S, antywłamaniowe P6B<br>(opcjonalnie: 30/31 mm BR4/S, P8B) |
| **Szkło wewnętrzne (skrzydła)** | 13/14 mm (35/64'') laminowane szkło BR1/S i P4A |
| **Oświetlenie** | 4 taśmy LED, 12V, 50/60 Hz |
| **Elektronika** | Autorska logika sterująca CoMETA, sterowanie mikroprocesorowe z funkcją autodiagnostyki |
| **Bezpieczeństwo** | Czułe krawędzie zabezpieczające, zgodność z normą EN12978 (przeciwzmiażdżeniowa) |
| **Funkcje programowalne** | Tryb awaryjny/zablokowanie, ruch automatyczny/ręczny, przejście jednokierunkowe / dwukierunkowe |
| **Dodatkowe opcje** | Osłona przeciwwiertnicza zamka, pokrywa przeciwsłoneczna z PVC (odporna na UV), wzmocniona pokrywa stalowa |

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

## WYMIARY

# WYMIARY DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co146.180.N

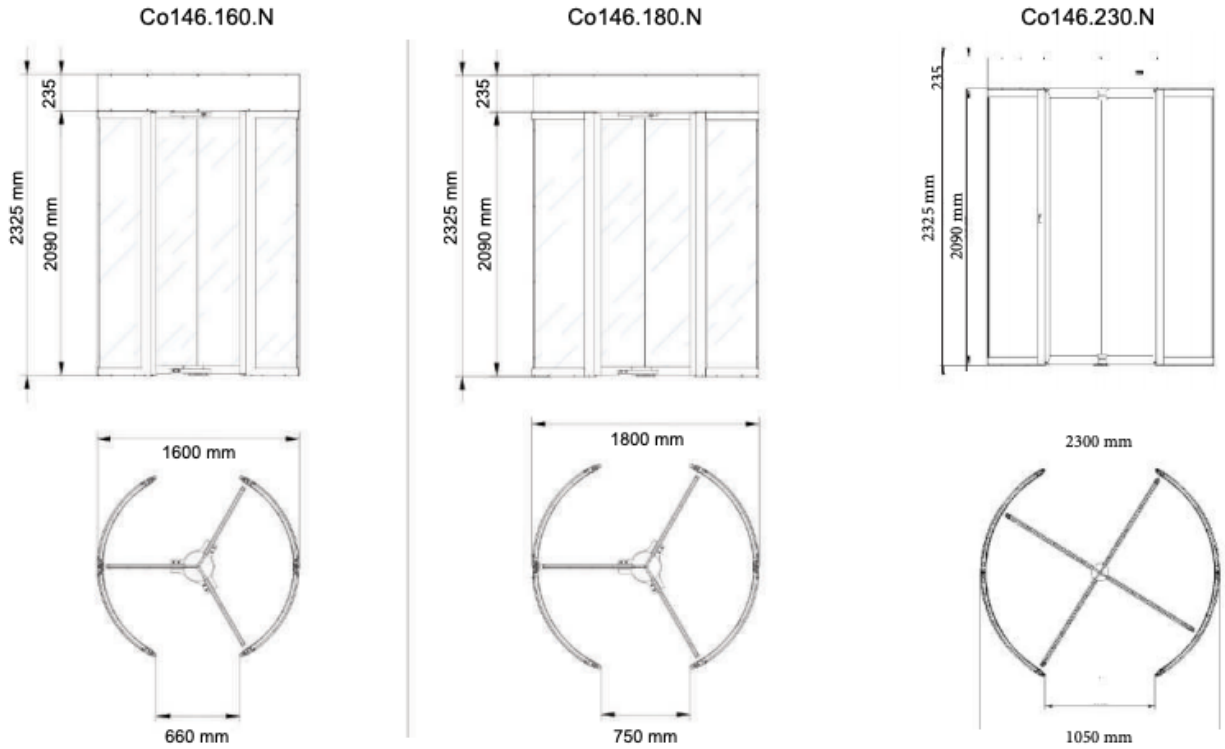


## TRYBY PRACY

**TRYBY DZIAŁANIA DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co146**

| SYTUACJA | TRYB DZIAŁANIA |
|---|---|
| Zgłoszenie autoryzowanego dostępu | |