HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:24

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-202269-centrala-sterujaca-740d748d-740741blizzardfalcon-p-10047.html



FAAC 202269 centrala sterująca 740D/748D - 740/741/BLIZZARD/FALCON

Cena brutto	**1 238,61 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10047**
KOD PRODUCENTA	**202269**
Kod EAN	**8055195006445**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC 740D wbudowana

Centrala sterująca **FAAC 740D** to nowoczesne i niezawodne urządzenie przeznaczone do automatyki bram przesuwnych, idealne do zastosowań w systemach o średnich i dużych gabarytach. FAAC 740D zapewnia pełną kontrolę nad napędem, oferując szeroką gamę funkcji i zaawansowanych opcji programowania, które umożliwiają dostosowanie pracy bramy do indywidualnych wymagań użytkownika. Centrala wspiera napędy takie jak **FAAC 746 ER** i **FAAC 844 ER**, oferując niezrównaną jakość działania i bezpieczeństwo.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi z wyświetlaczem LCD, użytkownicy mogą łatwo konfigurować centralę, programując m.in. parametry siły ciągu, czas otwierania oraz zamykania, a także ustawienia opóźnienia zamknięcia. FAAC 740D obsługuje fotokomórki, co zapewnia dodatkowy poziom ochrony przed kolizjami, a także umożliwia integrację z innymi systemami zabezpieczeń, zwiększając komfort użytkowania.

Centralę można programować w różnych trybach, takich jak automatyczny, półautomatyczny i ręczny, co pozwala na pełną elastyczność w zarządzaniu pracą bramy. Dodatkowo, FAAC 740D wyróżnia się niezawodnością, energooszczędnością oraz prostą instalacją, co czyni ją doskonałym wyborem w automatyce bramowej.


DANE TECHNICZNE


SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC 740D

Napięcie zasilania	230 V AC (+6% -10%) 50 (60) Hz
Maks. pobór mocy	10 W
Maks. moc silnika	1 000 W
Maks. obciążenie wyjścia	0.5 A
Programowanie	3 klawisze (+, -, F) i wyświetlacz, tryb „podstawowy” i „zaawansowany”
Logika pracy	Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
Funkcje programowalne	Logika, automatyczne zamykanie bramy, siła ciągu, kierunek ruchu, maks. siła ciągu na początku ruchu, hamulec, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, zabezpieczenie otwarcia i zamknięcia, enkoder (opcja) elektroniczne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe, kontrola spowolnienia i częściowego otwarcia, spowolnienie prędkości, czas otwarcia częściowego, żądanie przeglądu
Czas pracy	Programowalny (0 do 4 min)
Czas przerwy	Programowalny (0 do 4 min)
Siła ciągu	Regulowana na 50 poziomach
Wejścia	Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie otwierania, zabezpieczenie zamykania, listwa krawędziowa, zasilanie sieciowe
Wyjścia	Lampa, silnik 24 V DC zasilanie akcesoriów 24 V, kontrolka, czasowe wyłączenie, fail-safe
Szybkozłącza	5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
Bezpieczniki	F1 = F 5 A, F2 = T 800 mA

Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT

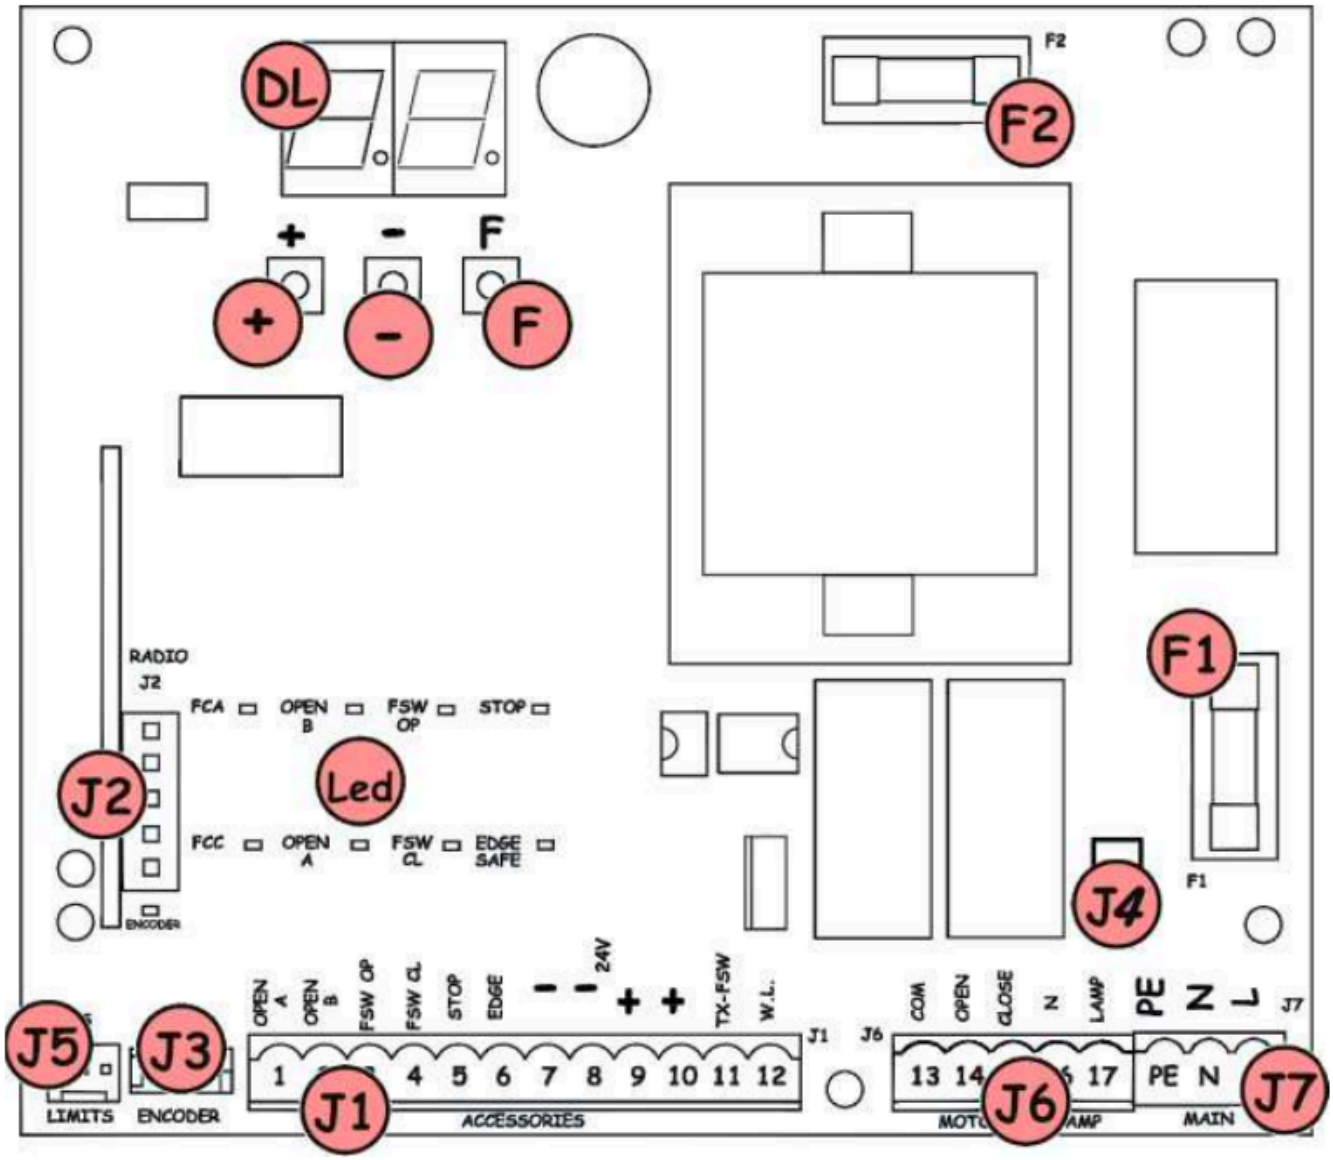

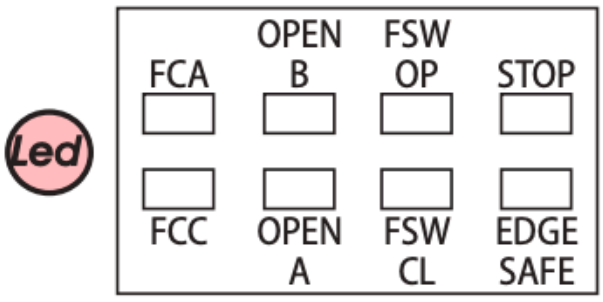


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC 740D

DL	EKRAN SYGNAŁÓW ORAZ PROGRAMOWANIA
LED	DIODY KONTROLNE SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH
J1	PANEL ZACISKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA
J2	ZŁĄCZE DEKODERA / MINIDEC / ODBIORNIK RP
J3	ZŁĄCZE ENKODERA
J4	ZŁĄCZE KONDENSATORA
J5	ZŁĄCZE WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO
J6	LISTWA ZACISKOWA PODŁĄCZENIA SILNIKÓW SYGNALIZACYJNEJ
F1	BEZPIECZNIK SILNIKÓW I ZŁĄCZE PIERWOTNE TRANSFORMATORA (F 5A) (F 10A)
F2	BEZPIECZNIK NISKONAPIĘCIOWY I AKCESORIA (T 800mA)
F	PRZYCISK PROGRAMOWANIA F
+	PRZYCISK PROGRAMOWANIA +
-	PRZYCISK PROGRAMOWANIA –

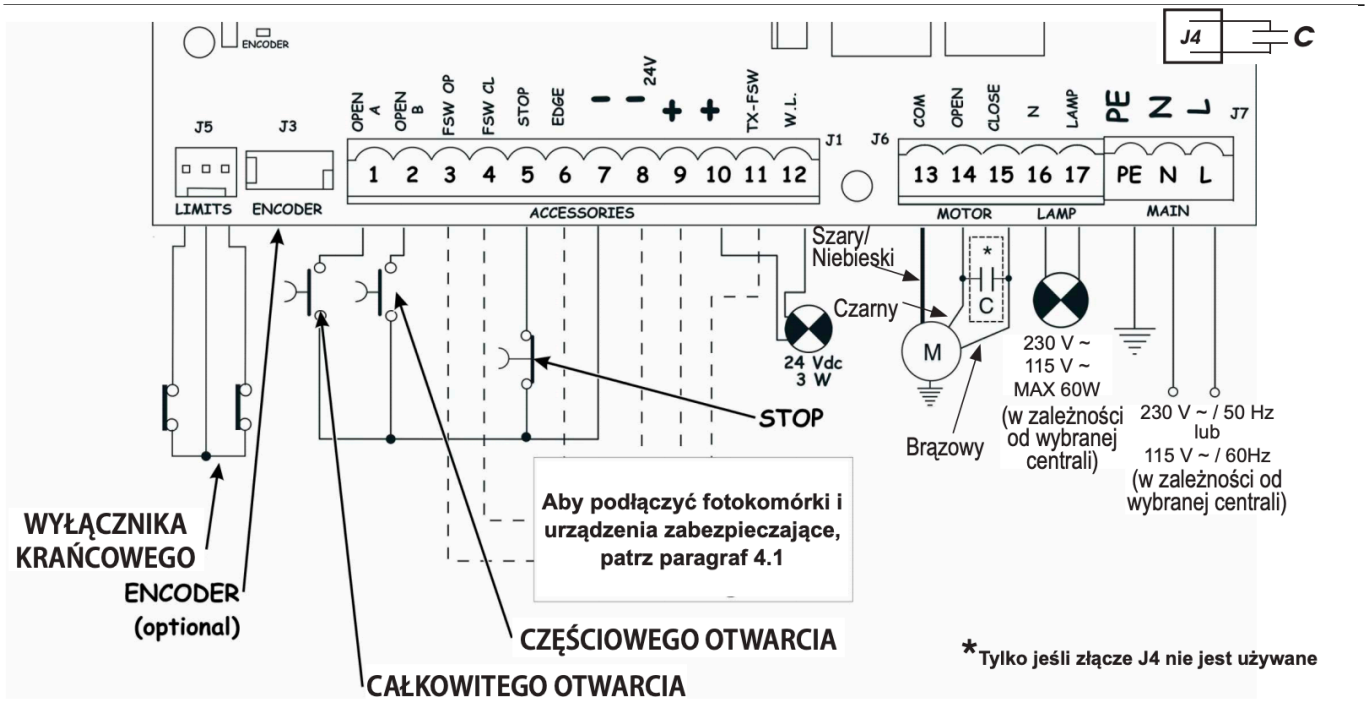

748

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 748 - ZOBACZ SCHEMAT

740 230V

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 740 230V - ZOBACZ SCHEMAT

741

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 741 - ZOBACZ SCHEMAT