HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-2022855-centrala-sterujaca-e550-p-10410.html



FAAC 2022855 Centrala sterująca E550

Cena brutto	**1 113,15 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10410**
KOD PRODUCENTA	**2022855**
Kod EAN	**8055195014846**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E550

FAAC 2022855

Centrala sterująca FAAC E550 to elektroniczny moduł zaprojektowany specjalnie do obsługi napędów bram garażowych uchylnych, takich jak model FAAC 550.

Kluczowe cechy FAAC E550:

Zastosowanie: Przeznaczona do sterowania napędami bram garażowych uchylnych, zapewniając płynne i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie bramy.
Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilające: 220-240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy: 12 W
Maksymalna moc silnika: 800 W
Maksymalna moc wbudowanej lampy oświetleniowej: 25 W
Maksymalna moc zewnętrznej lampy oświetleniowej: 250 W
Maksymalna moc podłączonych akcesoriów: 300 mA
Napięcie zasilające akcesoriów: 24 V DC
Temperatura pracy: od -20°C do +55°C
Wejścia: otwórz, enkoder, zabezpieczenia zamknięcia i otwarcia, wyłączniki krańcowe otwarcia i zamknięcia, lampa oświetleniowa
Wyjścia: silnik, zewnętrzna lampa oświetleniowa 230 V AC
Bezpieczniki: sieciowy, akcesoriów

Funkcjonalność: FAAC E550 oferuje zaawansowane funkcje sterowania, takie jak programowalne czasy otwierania i zamykania, możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów bezpieczeństwa oraz integrację z systemami oświetleniowymi.
Bezpieczeństwo: Centrala posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczające, w tym obsługę wyłączników krańcowych oraz możliwość podłączenia fotokomórek, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania bramy.

Podsumowanie:

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Centrala sterująca FAAC E550 to niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie dedykowane do automatyzacji bram garażowych uchylnych. Dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania oraz wysokim standardom bezpieczeństwa, zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania na najwyższym poziomie.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E550	
Napięcie zasilające	220-240 V AC 50/60 Hz
Maks. pobór mocy	12 W
Maks. moc silnika	800 W
Maks. moc wbudowanej lamy oświetleniowej	25 W
Maks moc zewnętrznej lampy oświetleniowej	250 W
Maks. moc podłączonych akcesoriów	300 mA
Napięcie zasilające akcesoriów	24 V DC
Terminale przyłączeniowe	Wyjmowalne
Wejścia	Otwórz, enkoder, zabezpieczenia zamknięcia i otwarcia, wyłącznik krańcowe otwarcia i zamknięcia, lampa oświetleniowa
Wyjścia	Silnik, zewnętrzna lampa oświetleniowa 230 V AC
Szybkozłącza	5-pinowy, Minidec, Dekoder lub odbiornik RP, RP/RP2
Bezpieczniki	Sieciowy, akcesoriów
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT

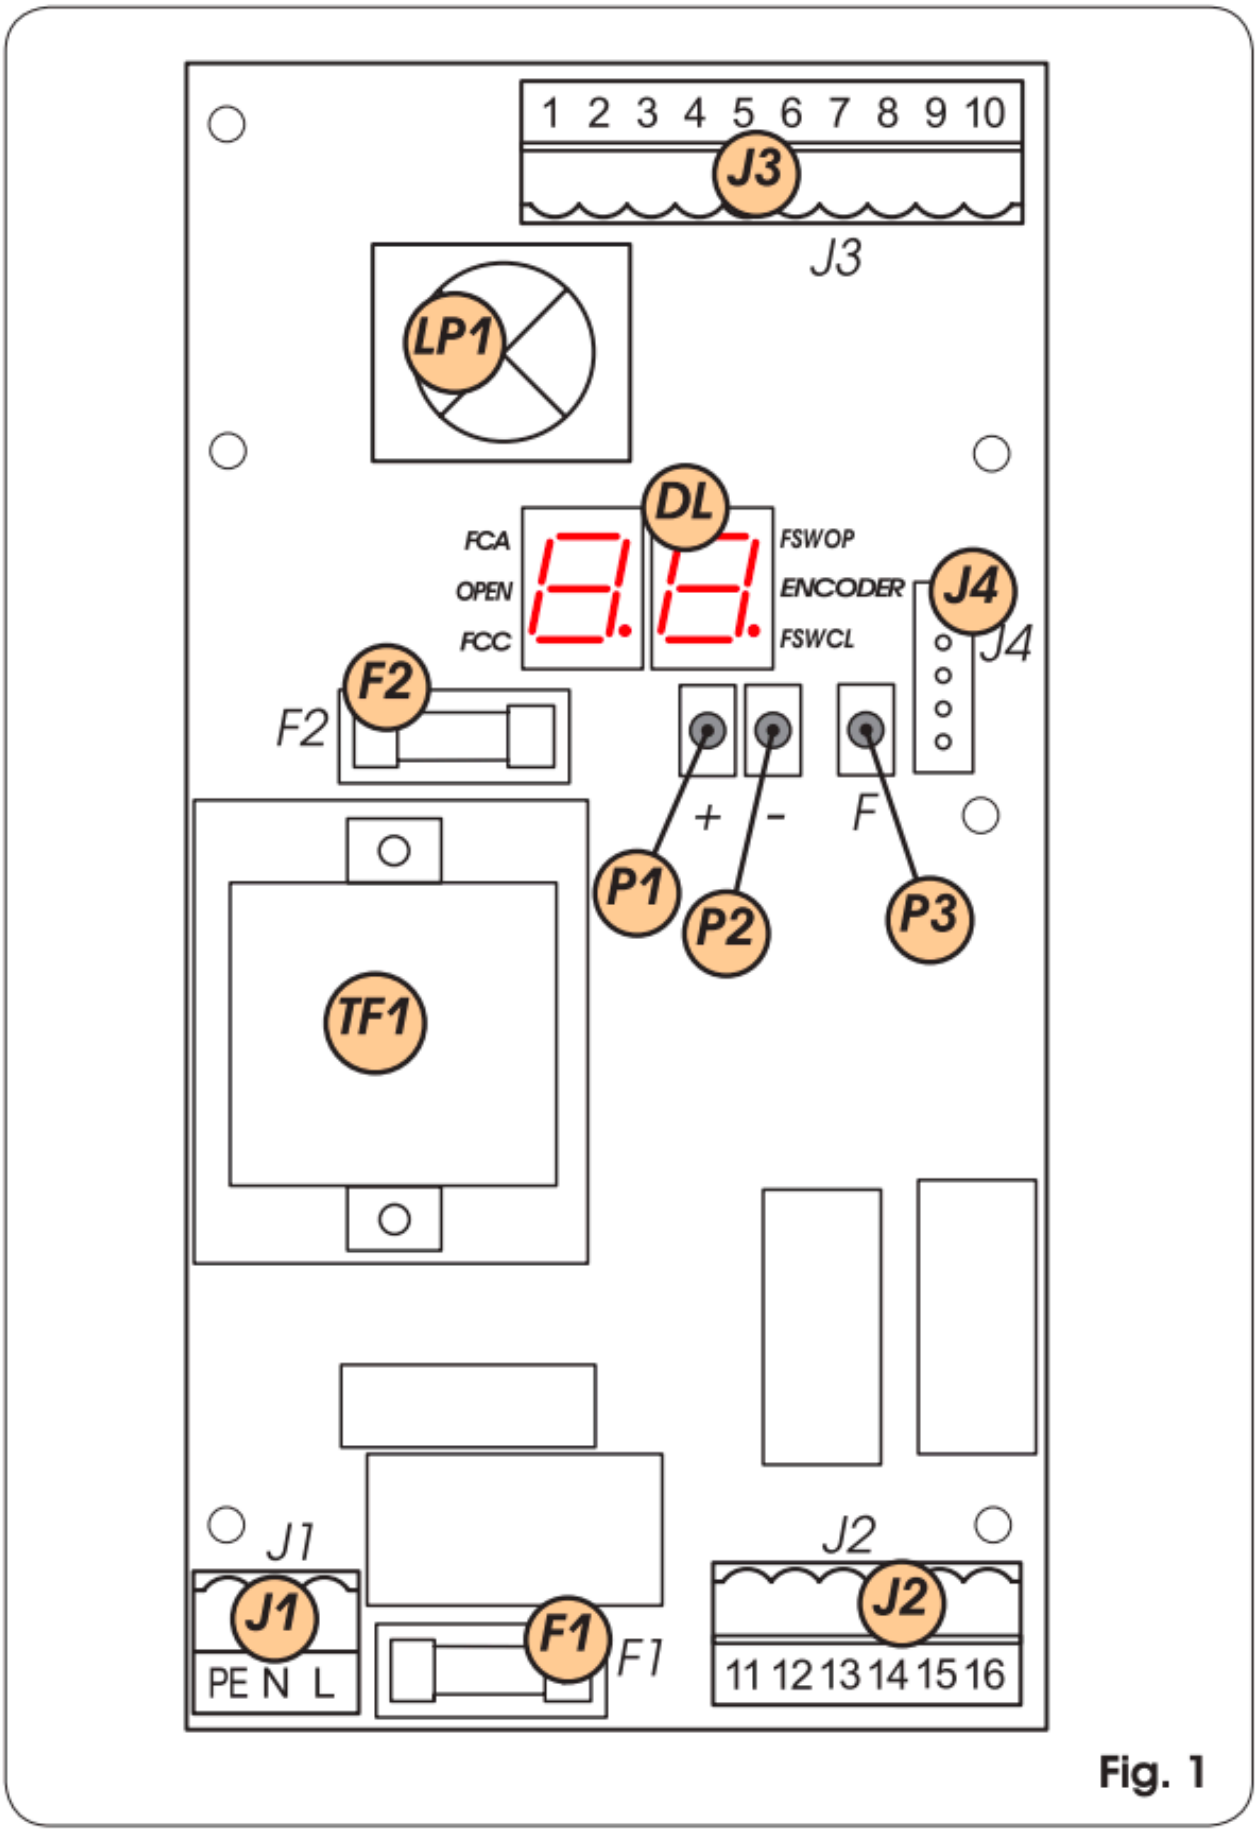

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J3
J3
LP1
DL
FCA
OPEN
FCC
FSWOP
ENCODER
FSWCL
J4
J4
F2
F2
+
-
F
P1
P2
P3
TF1
J1
J1
PE N L
F1
F1
J2
J2
11 12 13 14 15 16

Fig. 1

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC E550

F1	bezpiecznik zasilania 5x20 5A/250V
F2	bezpiecznik zasilania 5x20 500mA /250V akcesoa
J1	Listwa zaciskowa dla 230Vac zasilanie
J2	Listwa zaciskowa wyjścia silnika, światło migające
J3	Listwa zaciskowa niskiego napięcia
J4	Szybkie połączenie – decoder MiniDec / RP receiver
P1	Przycisk programowania +
P2	Przycisk programowania -
P3	Przycisk programowania F
DL	Wyświetlacz programowania
LP1	Światło migające 25W 230VAC E14
TF1	Transformator

550 I

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 550 I - ZOBACZ SCHEMAT