HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:31

Link do produktu: https://napedy24.pl/furta-ozak-bt-312-pojedyncza-przejscie-60cm-p-4994.html



Furta OZAK BT 312 pojedyncza przejście 60cm

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**4994**
KOD PRODUCENTA	**OZAK BT 312**
PRODUCENT	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Furta OZAK BT 312 pojedyncza przejście 60cm


Furty OZAK oferują bezpieczeństwo oraz praktyczność w systemie kontroli dostępu dla pieszych. Głównym atutem jest wytrzymałość oraz wysokiej jakości wykonanie. Furty wyposażone są w duży daszek z oświetleniem przejścia. Piktogramy wyświetlają informacje o stanie przejścia.

- **Bramka obrotowa o pełnej wysokości do miejsc mających na celu kontrolę dostępu pieszych i wysoki poziom bezpieczeństwa.**
- **Oferuje bardziej komfortowe przejścia w porównaniu do wersji z 4 ramionami.**
- **Zapewnia dwa sposoby przejścia z instalacją pojedynczego kołowrotu (wersje podwójne).**
- **Bramka obrotowa jest standardowo pokryta dachem i jest opcjonalnie dostarczana z różnymi materiałami.**

Cechy główne furty

- jednostronna
- dwukierunkowa
- 3 ramienna (120° system obrotowy)
- Konstrukcja i rotor ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
- wbudowane wskaźniki przejścia
- oświetlenie
- Przejście 60cm

Wymiary (mm)

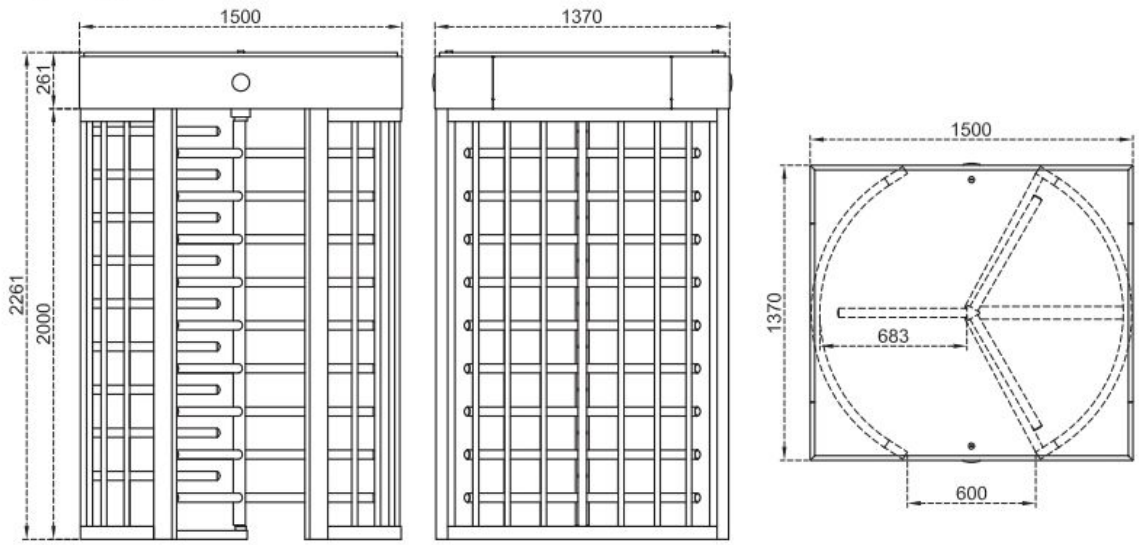

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA OZAK BT 312

Obudowa	Stal lub stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316) szczotkowana, powierzchnia malowana proszkowo lub opcje mieszane. (Opcjonalnie cynkowanie ogniowe pod powłoką dla modeli zewnętrznych). Dostępne opcjonalnie w celu zapewnienia zgodności z brytyjskimi przepisami BHP o maksymalnej wysokości (98 mm) szczeliny pomiędzy profi lami pionowymi.
Skrzydła	Rotor trzysekcyjny (120°). Każda sekcja z dziesięcioma elementami Ø42x2,5 mm elektrostatycznie malowanymi proszkowo, ocynkowanymi ogniowo lub ze stali nierdzewnej Ø40x2 mm (opcjonalnie Ø38, Ø42 i Ø45mm).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC, w trybie czuwania ~3 W + ~3 W maks. ~15 W + ~15 W
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 + 60 przejść/min. Nominalna: ~18 + ~18 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 + 48 przejść/min. Nominalna: ~15 + ~15 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do + 68°C (opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą) RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (opcjonalnie IP 66).
Działanie	Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu.
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, limit liczby miejsc dla zastosowań np. na stadionach, wewnętrzny akumulator, napęd silnikowy, system ogrzewania, separatory, wspornik mocujący czytnika kart, oświetlenie dolne.