
**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:31

Link do produktu: https://napedy24.pl/furta-ozak-btx-300-pojedyncza-przejscie-60cm-p-4936.html

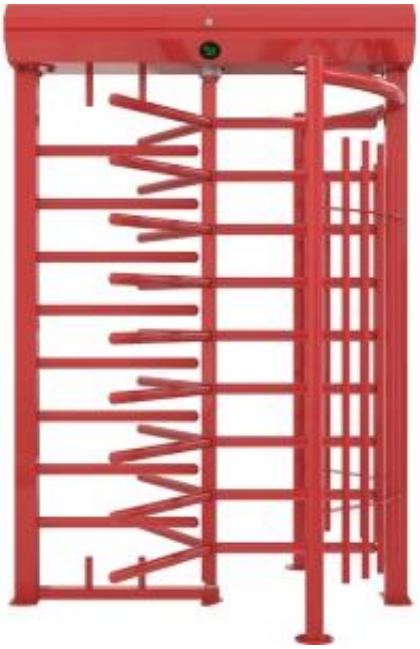

# Furta OZAK BTX 300 pojedyncza przejście 60cm

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **4936** |
| KOD PRODUCENTA | **OZAK BTX 300** |
| PRODUCENT | **OZAK** |

## OPIS PRODUKTU

## Furta OZAK BTX 300 pojedyncza przejście 60cm

**Furty OZAK oferują bezpieczeństwo oraz praktyczność w systemie kontroli dostępu dla pieszych. Głównym atutem jest wytrzymałość oraz wysokiej jakości wykonanie. Furty wyposażone są w duży daszek z oświetleniem przejścia. Piktogramy wyświetlają informacje o stanie przejścia.**

- **Bramka obrotowa o pełnej wysokości do miejsc mających na celu kontrolę dostępu pieszych i wysoki poziom bezpieczeństwa.**
- **Oferuje bardziej komfortowe przejścia w porównaniu do wersji z 4 ramionami.**
- **Zapewnia dwa sposoby przejścia z instalacją pojedynczego kołowrotu (wersje podwójne).**
- **Mając mniej niż 98 mm odstępu między prętami pionowymi, spełnia standardy BHP i jest dostarczany opcjonalnie z różnymi materiałami.**

***Cechy główne furty***

- jednostronna
- dwukierunkowa
- 3 ramienna (120° system obrotowy)
- Konstrukcja i rotor ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
- Odstępy między pionowymi ramionami 98mm (spełniające wymagania Wielkiej Brytanii)
- wbudowane wskaźniki przejścia
- oświetlenie
- Przejście 60cm

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA OZAK BTX 300 | |
|---|---|
| **Obudowa** | Stal lub stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316) szczotkowana, powierzchnia malowana proszkowo lub opcje mieszane. (Opcjonalnie cynkowanie ogniowe pod powłoką dla modeli zewnętrznych). Zgodne z przepisami BHP o maksymalnej wysokości (98 mm) szczeliny pomiędzy profi lami pionowymi.<br>Górna pokrywa jest wyposażona w siłownik zapewniający bezpieczeństwo i wygodę podczas serwisowania.<br>Opcjonalny inteligentny system oświetlenia zapewnia funkcję |

| | |
|---|---|
| | oszczędzania energii (automatyczne oświetlenie w ciemności/ w nocy i opcjonalnie może pracować równolegle z oświetleniem terenu). |
| **Skrzydła** | Rotor trzysekcyjny (120°). Każde z dziewięcioma elementami Ø42x2,5 mm elektrostatycznie malowanymi proszkowo, ocynkowanymi ogniowo lub ze stali nierdzewnej Ø40x2 mm (opcjonalnie Ø38, Ø42 i Ø45 mm). |
| **Zasilanie** | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~8 W maks. ~20 W. |
| **System sterowania** | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP. |
| **Przepustowość** | Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 przejść/min. Nominalna: ~18 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 przejść/min. Nominalna: ~15 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości. |
| **Tryb awaryjny** | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania. |
| **Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP** | -20°C do +68°C (opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą) RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (opcjonalnie IP 66). |
| **Działanie** | Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu. |
| **Akcesoria** | Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, limit liczby miejsc dla zastosowań np. na stadionach, wewnętrzny akumulator, napęd silnikowy, system ogrzewania, separatory, zadaszenie, wspornik mocujący czytnika kart, specjalne oświetlenie adaptacyjne. |