

Link do produktu: <https://napedy24.pl/jednostka-szlabanu-parkingowego-magnetic-acces-do-3-5-m-p-11817.html>

|← 3,5 m →|

## Jednostka szlabanu parkingowego MAGNETIC ACCES do 3,5 m



### OPIS PRODUKTU

## Szlaban parkingowy Magnetic Access do szerokości wjazdu 3,5m

**Szlaban Access** to optymalny wybór do kontroli dostępu w parkingach, terenach firmowych, budynkach mieszkalnych i innych obiektach, gdzie wymagane jest niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie. Dzięki szerokości ramienia do 3,5 m oraz wysokiemu poziomowi podstawowej funkcjonalności, system oferuje wydajną i efektywną kontrolę ruchu.

**Szlabany marki Magnetic, szczególnie z serii Access, są zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu, idealne w parkingach, terenach firmowych, budynkach mieszkalnych i innych obiektach, gdzie wymagane jest niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do kontrolowania ruchu. Innowacyjny napęd MHTM™ zapewnia energooszczędność, brak potrzeby konserwacji i długowieczność urządzeń. Dzięki tym cechom szlabany te są w stanie wytrzymać do 10 milionów cykli otwierania i zamykania przed pierwszym poważnym przeglądem.**

Szlabany Access o w podstawowej konfiguracji zostaną dostarczone razem z centralą sterującą MGC z dwukanałowym detektorem pętli indukcyjnych, z uchwytem ramienia (FLVB01), z tylną częścią ramienia (SBH01) oraz z szynami w kształcie litery „U” w celu szybkiego i łatwego montażu.

### Najważniejsze cechy:

- **Szerokość ramienia:** Do 3,5 m, idealne do różnych zastosowań.
- **Szybkie działanie:** Czas otwierania i zamykania wynosi jedynie 2,2 sekundy.
- **Długowieczność:** Zaprojektowane na 10 milionów cykli pracy, zapewniając trwałość i niezawodność.
- **Zaawansowana kontrola:** Wbudowany 2-kanałowy detektor pętli dla precyzyjnej detekcji pojazdów.
- **Funkcjonalność:** Model podstawowy z szeroką gamą wejść i wyjść oraz dedykowanymi funkcjami programowymi.
- **Kolor obudowy:** Pomarańczowy (RAL 2000), zwiększający widoczność i estetykę.
- **Bezpieczeństwo:** System zatwierdzony do stosowania również w obszarach, gdzie odbywa się ruch pieszy.

### Niskie koszty eksploatacji

Szlabany Magnetic charakteryzują się szczególnie wysoką efektywnością kosztową dzięki wysokiej energooszczędności, niezwykle długiemu okresowi eksploatacji i prostemu serwisowi – inwestycja, która na pewno się opłaca!

### Innowacyjna technologia napędu

Jednostka napędowa MHTM™ działa bez potrzeby konserwacji, energooszczędnie i cicho. Jej wysoki moment obrotowy gwarantuje optymalną pracę nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

### Łatwo dostępne komponenty

Dwa proste ruchy ręką – system sterowania i jednostka napędowa są łatwo dostępne po zdjęciu maski i przedniej pokrywy. Jest to bardziej przyjazne dla użytkownika i przyspiesza uruchomienie oraz serwisowanie.

### Szerokość szlabanu do 3,5 m

Access jest odpowiedni do kontrolowania wejść i pasów o maksymalnej szerokości 3,5 m.

### Regulowane czasy zamykania

Czas otwarcia jest ustawiony na 2,2 s. Czas zamykania można ustawić na 2,2, 2,8 lub 3,5 sekundy.

### Zatwierdzone do użytku przy ruchu osób

Dzięki niskiemu wpływowi sił i ustawieniom bezpieczeństwa, po zainstalowaniu wymaganych przepisami urządzeń bezpieczeństwa, Access jest zatwierdzony do użytku tam, gdzie z powodów konstrukcyjnych nie można wykluczyć ruchu osób.

### Dane techniczne

| Parametr                                                                | Wartość                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Szerokość ramienia                                                      | Do 3,5 m                |
| Prędkość otwierania/zamykania                                           | 2,2 s                   |
| Żywotność                                                               | 10 milionów cykli       |
| Detektor pętli                                                          | Wbudowany, 2-kanałowy   |
| Kolor obudowy                                                           | Pomarańczowy (RAL 2000) |
| Specjalne kolory dostępne na życzenie i do wyboru z palety kolorów RAL. |                         |



Pomarańczowy  
(RAL 2000)



Białe aluminium  
(zbliżone do RAL 9006)



Szare aluminium  
(zbliżone do RAL 9007)

### Dlaczego warto wybrać barierę Magnetic Access?

Bariera Access to ekonomiczne rozwiązanie, które łączy w sobie wysoką funkcjonalność, trwałość oraz prostotę instalacji. Dzięki kompaktowym rozmiarom, szybkiemu działaniu i zaawansowanej elektronice, idealnie sprawdza się w kontrolowaniu dostępu na terenach prywatnych, firmowych czy mieszkalnych.

Przemyślana konstrukcja obejmuje wszystkie niezbędne komponenty i umożliwia bezproblemowe uruchomienie oraz niezawodną pracę.

### Wycena szlabanu Magnetic

Aby prawidłowo wycenić szlaban, należy uwzględnić kilka istotnych czynników:

1. **Światło przejazdu** – Wymiary otworu, przez który będą przejeżdżały pojazdy - wybór ramienia ( opcja dodatkowa)
2. **Wybrane opcje** – Dodatkowe funkcje i akcesoria, takie jak np. automatyczne skanery, systemy sterowania, panele sterujące.
3. **Indukcyjna pętla detekcji** – Szlabany Magnetic w standardzie wyposażone są w dwukanałowy detektor pętli indukcyjnej, co oznacza, że konieczne będzie wykonanie **dwóch pętli indukcyjnych**. Bez nich, lub bez zastosowania skanera, szlaban nie będzie działał prawidłowo.

**W celu uzyskania dokładnej wyceny, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z nami podając wszystkie wymagane dane dotyczące konkretnego projektu.**

### DANE TECHNICZNE

---

**Dane techniczne - Magnetic Access**



| <b>Parametr</b>                    | <b>Wartość</b>       |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Szerokość pasa</b>              | Max. 3,5 m           |
| <b>Czas otwierania/zamykania</b>   | 2,2 s                |
| <b>Zużycie energii</b>             | Max. 25 W            |
| <b>Technologia napędu</b>          | MHTM™                |
| <b>Napięcie</b>                    | 85-264 VAC, 50/60 Hz |
| <b>Cykle pracy</b>                 | 100%                 |
| <b>Wymiary obudowy (D x S x W)</b> | 315 x 360 x 915 mm   |
| <b>Stopień ochrony obudowy</b>     | IP 54                |
| <b>Zakres temperatury</b>          | -30 do +55 °C        |
| <b>Waga</b>                        | 40 kg                |

---

**Cechy - Magnetic Access**

| <b>Cecha</b>                                               | <b>Wartość</b>                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Kolory standardowe</b>                                  | RAL 2000                                                      |
| <b>Ramię szlabanu VarioBoom</b>                            | Standard                                                      |
| <b>System sterowania</b>                                   | MGC                                                           |
| <b>Zintegrowany 2-kanałowy detektor pętli indukcyjnych</b> | Standard                                                      |
| <b>Modułowa rozbudowa systemu sterowania</b>               | Odbiornik radiowy i drugi moduł detektora pętli magnetycznych |
| <b>Zmienna konfiguracja I/O</b>                            | —                                                             |
| <b>Liczba wejść cyfrowych</b>                              | 8                                                             |
| <b>Liczba przekaźników/wejść cyfrowych</b>                 | 6/4                                                           |
| <b>Wejście dla bariery świetlnej z testem</b>              | Standard                                                      |
| <b>Regulowana prędkość zamykania</b>                       | Standard                                                      |
| <b>Regulowana prędkość otwierania</b>                      | —                                                             |

**WYMIARY INSTALACYJNE**

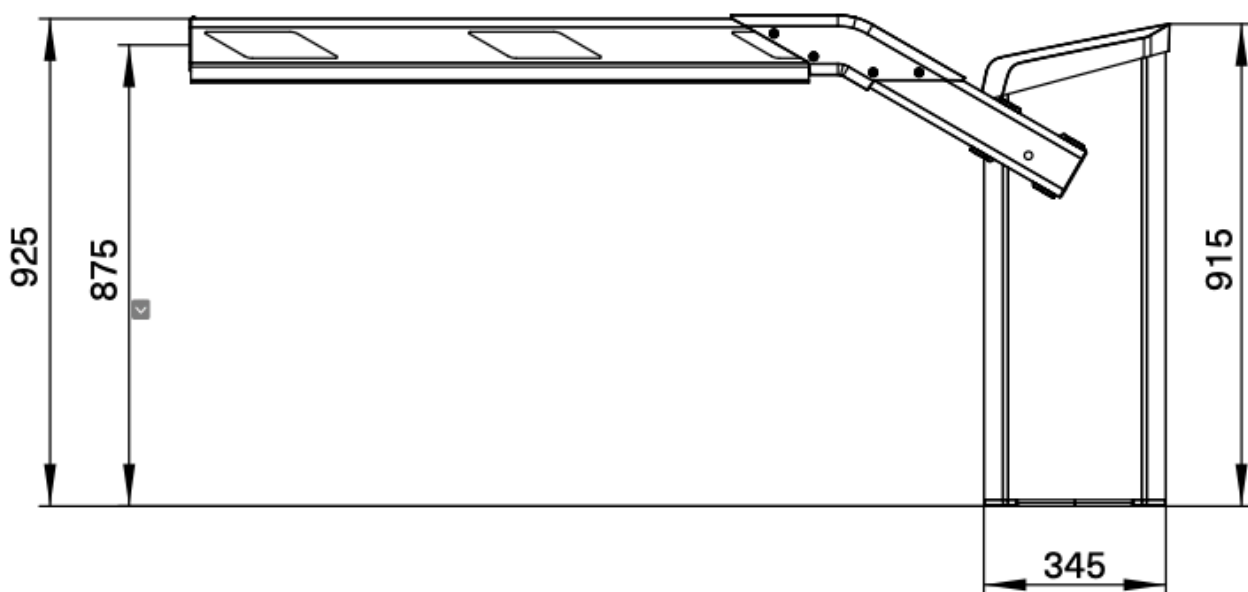
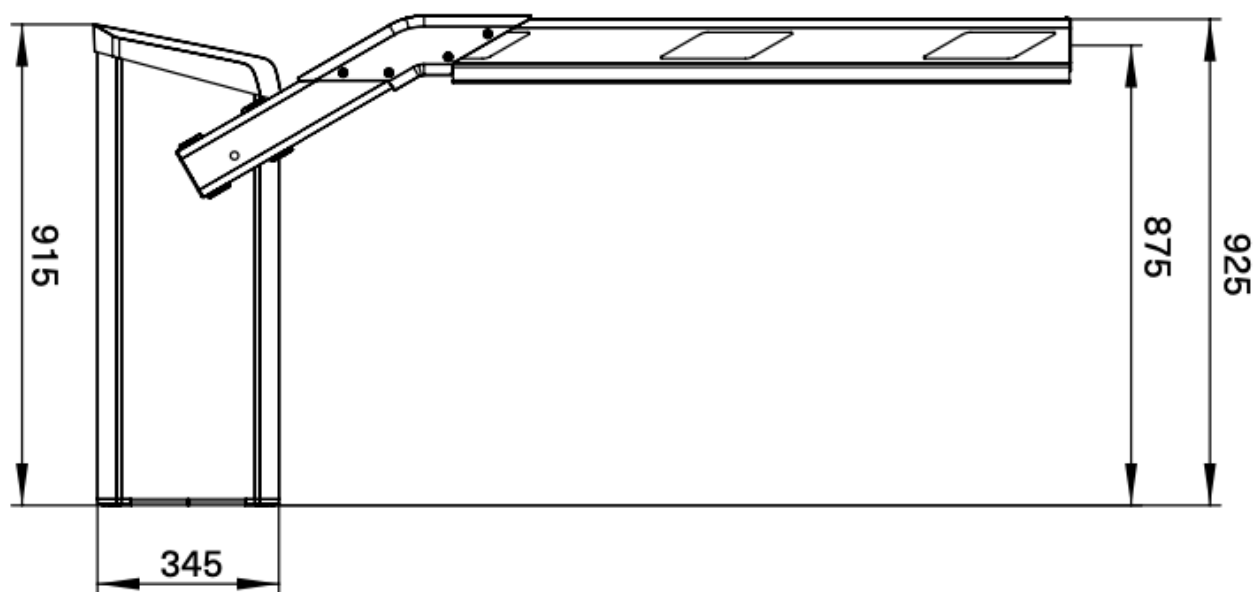






L



R

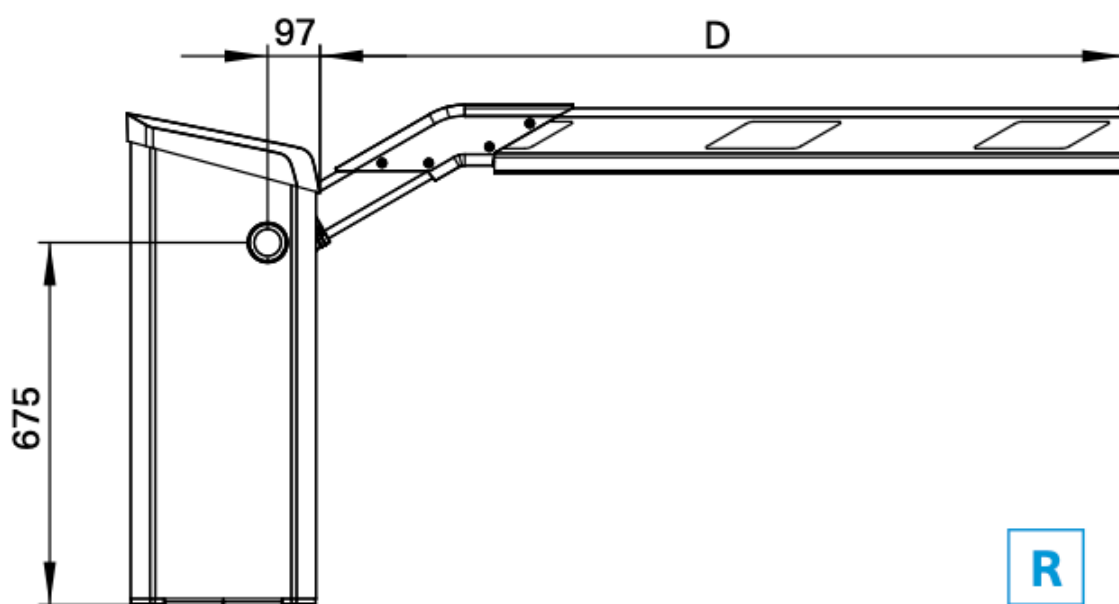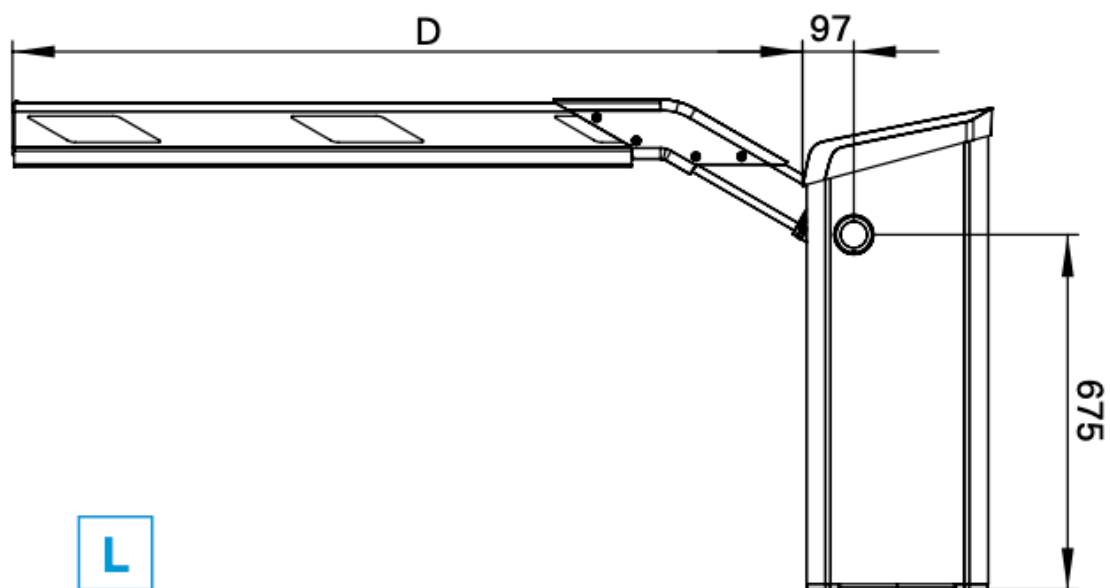

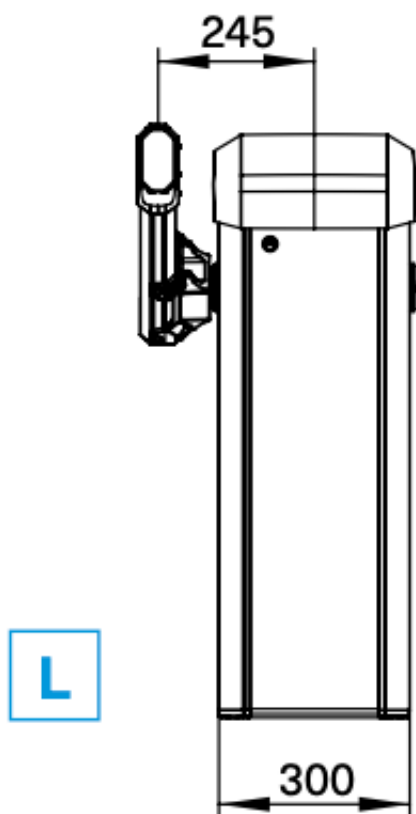

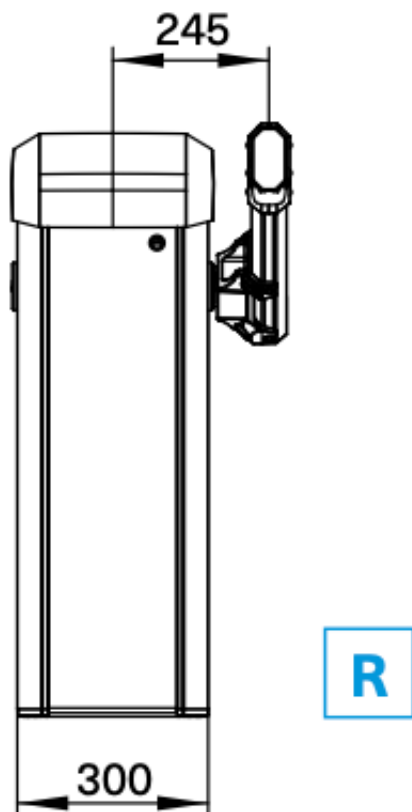

MAGNETIC

## Magnetic Autocontrol z Grupy FAAC

**Magnetic Autocontrol** to czołowy producent wysokiej jakości szlabanów drogowych i bramek dla pieszych, który zdobył uznanie dzięki swojej innowacyjnej technologii napędowej oraz nagradzanym projektom. Firma działa pod marką **Magnetic Access**, oferując szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.

### Oferta produktowa

Asortyment firmy obejmuje:

- **Szlabany drogowe:** zoptymalizowane do różnych zastosowań, w tym kontroli dostępu, zarządzania parkingami oraz stacji poboru opłat.
- **Bramki dla pieszych:** nowoczesne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i efektywność ruchu pieszych w miejscach publicznych.

### Globalna obecność

Siedziba Magnetic Autocontrol znajduje się w Schopfheim, w Niemczech. Firma prowadzi działalność na całym świecie, posiadając oddziały w takich krajach



---

jak:

- Polska,
- Niemcy,
- USA,
- Brazylia,
- Malezja,
- Indie,
- Australia.