

Link do produktu: <https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-iceberg-ic-w400-h1200-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-bez-drzwiczek-p-13112.html>



Jednostka zasilająca VMR ICEBERG IC W400 / H1200 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną - BEZ DRZWICZEK

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13112)
KOD PRODUCENTA	IC W400 H1200
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

⚡ Słupek dystrybucyjny VMR ICEBERG W400 - wersja bez drzwiczek

WYSOKOŚĆ: 1200 mm

VMR ICEBERG to nowoczesna jednostka zasilająca i słupek dystrybucji energii elektrycznej, stworzona z myślą o marinach, portach i przestrzeniach przybrzeżnych. Wersja **bez drzwiczek**, z gniazdami i przepustem kablowym na zewnątrz, umożliwia szybkie i wygodne korzystanie z energii, przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa i odporności na czynniki zewnętrzne.

Cała konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej **AISI304** (opcjonalnie AISI316L w środowiskach nadmorskich), co gwarantuje wyjątkową trwałość, odporność na korozję oraz warunki atmosferyczne. Słupek charakteryzuje się odpornością mechaniczną na poziomie **IK10**, a jego standardowe wykończenie w kolorze szaro-mikowym może być zmienione na dowolny kolor **RAL** z wykończeniem matowym lub błyszczącym.

Dzięki przemyślanej konstrukcji zewnętrznego mocowania i łatwego dostępu do gniazd, ICEBERG sprawdza się w miejscach, gdzie liczy się szybkie podłączenie urządzeń i wygoda użytkowania. Uniwersalne wymiary (W200 lub W400, wysokość 860 mm lub 1200 mm, głębokość 270 mm) pozwalają dopasować słupek do różnych potrzeb infrastrukturalnych.

Zaawansowane parametry techniczne – odporność na temperatury od **-20°C do +85°C**, odporność chemiczna, ogniowa do 650°C oraz wysokie klasy ochrony IP66 dla obudowy i IP44 standardowo dla gniazd (opcjonalnie IP67) – czynią ICEBERG idealnym rozwiązaniem dla marin, portów, zakładów przemysłowych i miejsc o zwiększonym ryzyku zagrożeń.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR ICEBERG


Parametr	Wartość
Model	VMR ICEBERG W200 / W400 (wersja bez drzwiczek)



Typ	Jednostka zasilająca / słupki dystrybucji energii
Materiał	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Wykończenie	Szary mikowy (standard) lub kolor RAL (opcja)
Szerokość	200 mm lub 400 mm
Wysokość	860 mm / 1200 mm (lub wg konfiguracji)
Głębokość	270 mm
Montaż	Zewnętrzny (wewnętrzny opcjonalnie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Stopień ochrony gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Izolacja	Podwójna, termoplastyczna, bezhalogenowa
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	do 650°C
Odporność chemiczna	Woda, roztwory soli, kwasy, zasady, oleje
Normy	EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEI 23-48
Zastosowanie	mariny, porty, przestrzeń publiczna, przemysł, miejsca o podwyższonym ryzyku

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR ICEBERG

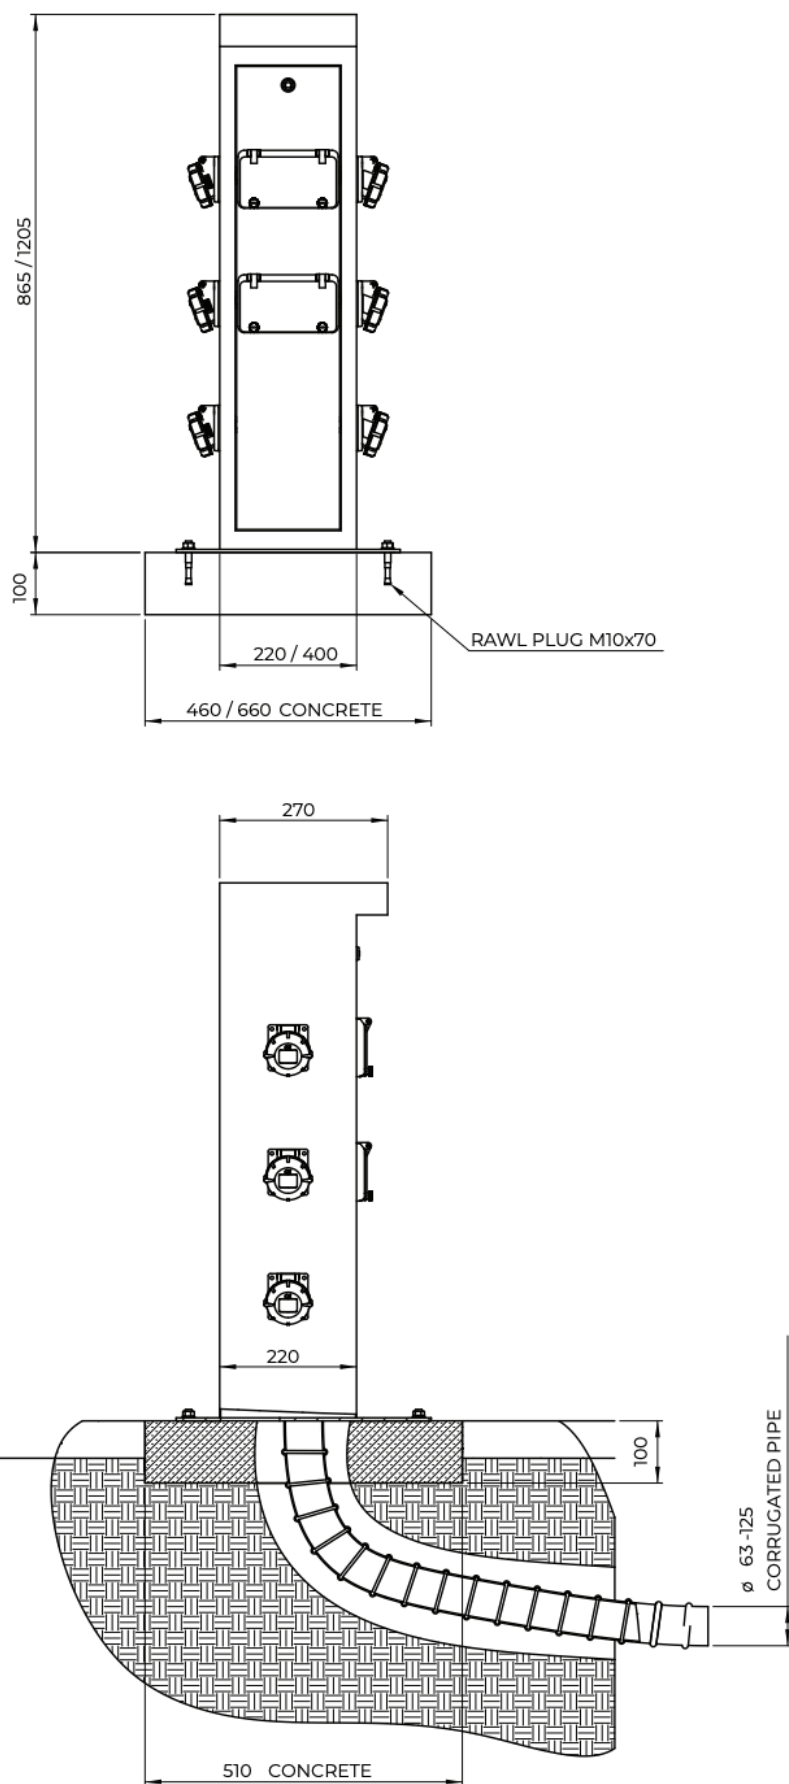

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR ICEBERG IC W400 / H1200

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

ODPOWIEDNIE DO targowisk, placów, salonów wystawowych, parków lub hoteli

Wyposażenie IC W400 H1200 - A *

- 04 gniazda SCHUKO
- 04 wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie IC W400 H1200 - B *

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie IC W400 H1200 - C *

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie IC W400 H1200 - D *

- 08 gniazdz CEE 2P+E 16A
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie IC W400 H1200 - E *

- 06 gniazdz SCHUKO
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie IC W400 H1200 - F *

- 06 gniazdz CEE 2P+E 16A
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie IC W400 H1200 - G *

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A



-
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie IC W400 H1200 - H *

- 10 gniazd CEE 2P+E 16A
- 10 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

AKCESORIA OPCJONALNE

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy
- 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6
- 01 zestaw oświetlenia LED

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

