

Link do produktu: <https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-maya-w500-h1000-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-bez-drzwiczek-p-13116.html>



Jednostka zasilająca VMR MAYA W500 H1000 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną - BEZ DRZWICZEK

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13116)
KOD PRODUCENTA	MAYA W500 H1000
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

⚡ VMR MAYA W500 – nowoczesny słupek dystrybucji energii i mediów

WYSOKOŚĆ: 1000 mm

Poznaj **VMR MAYA** – zaawansowaną jednostkę zasilającą nowej generacji, stworzoną z myślą o kompleksowej dystrybucji energii elektrycznej oraz dodatkowych mediów, takich jak **woda** i **sprężone powietrze**. To idealne rozwiązanie dla portów, marin, stref przemysłowych, kempingów oraz nowoczesnej infrastruktury miejskiej.

Słupek wyróżnia się minimalistyczną, otwartą konstrukcją – **bez drzwiczek**, z gniazdami zasilającymi umieszczonymi na zewnątrz, co zapewnia szybki dostęp i wygodę użytkowania. Obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej **AISI304** (z opcją AISI316L dla środowisk nadmorskich) gwarantuje maksymalną odporność na korozję i czynniki atmosferyczne.

Dzięki odporności mechanicznej **IK10** oraz wysokiej klasie szczelności komponentów, VMR MAYA doskonale sprawdza się w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Dostępność w dwóch wariantach gabarytowych – **W350** i **W500** – pozwala idealnie dopasować urządzenie do potrzeb inwestycji i konfiguracji wyposażenia.

Możliwość integracji przyłączy wody i sprężonego powietrza czyni z tego słupka wszechstronne centrum dystrybucji mediów – funkcjonalne, trwałe i estetyczne.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR MAYA


Parametr	Wartość
Model	VMR MAYA
Typ	Słupek zasilający bez drzwiczek
Zastosowanie	Energia elektryczna, woda, sprężone powietrze



Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Wersje	W350 / W500
Wymiary (W350)	350×350×350 mm, wys. 1000 lub 1200 mm
Wymiary (W500)	500×500×500 mm, wys. 1000 lub 1200 mm
Wysokość	Dopasowana do wyposażenia
Kolor	Szary micaceous iron (RAL opcjonalnie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50/60 Hz
Normy	EN 60947-1, EN 61439
Stopień ochrony gniazd	IP44 (IP67 opcjonalnie)
Obudowa aparatury	IP66, podwójna izolacja
Materiał skrzynki	Termoplastyczny, bezhalogenowy
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	Do 650°C
Uszczelnienia	Elastomerowe
Odporność chemiczna	Woda, sole, kwasy, zasady, oleje
Normy dodatkowe	CEI 23-48, IEC 60670
Możliwości dodatkowe	Przyłącza wody i sprężonego powietrza

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INNYCH MEDIÓW VMR MAYA

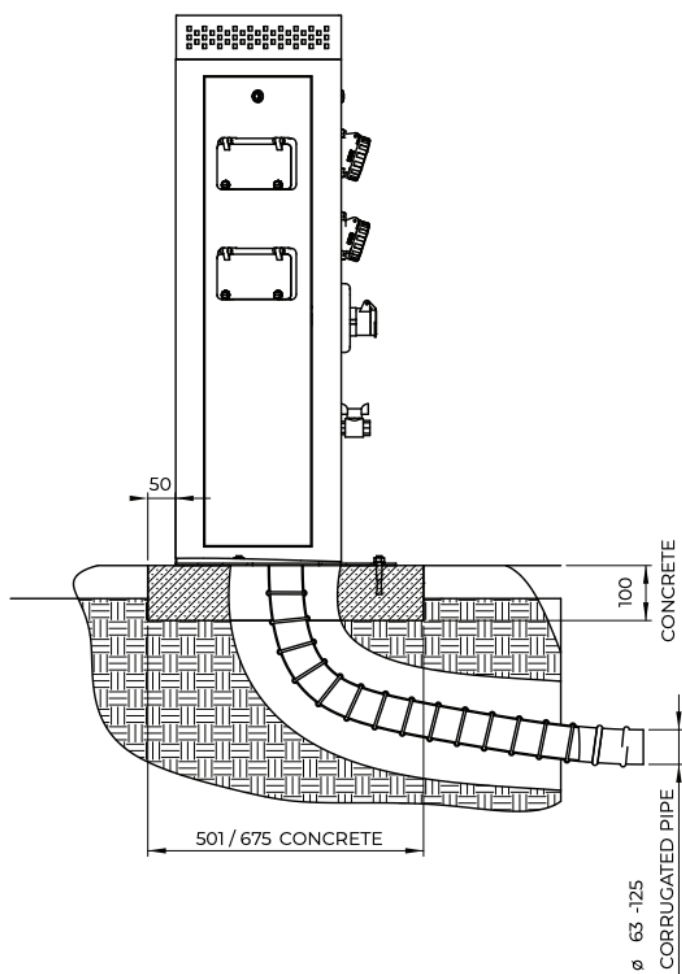



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR MAYA

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

PRZEZNACZENIE:

Odpowiedni do zastosowania na nabrzeżach, w portach oraz na kempingach

Wersje wyposażenia:

Wyposażenie MAYA - A

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie MAYA - B

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
- 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 16A
- 02 wyłączniki RCBO 4x16A 0,03 6kA

Wyposażenie MAYA - C

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
- 02 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 02 wyłączniki RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie MAYA - D

- 06 gniazd CEE 2P+E 16A
- 06 wyłączników RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie MAYA - E *(tylko dla wymiaru 500×500×500 mm, wysokość 1200 mm)*

- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 250A wraz z zabezpieczeniem
- Osprzęt marki MARECHAL

Wyposażenie opcjonalne:

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" (do wody lub sprężonego powietrza)
- 01 zestaw oświetlenia LED

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

