

Link do produktu: <https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-pratika-w250-h1500-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-13119.html>



Jednostka zasilająca VMR PRATIKA W250 H1500 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13119)
KOD PRODUCENTA	PRATIKA W250 H1500
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

⚡ VMR PRATIKA - funkcjonalny słupek zasilający do zastosowań zewnętrznych

WYSOKOŚĆ: 1500 mm

VMR PRATIKA to nowoczesna i niezwykle praktyczna jednostka zasilająca, zaprojektowana z myślą o niezawodnej dystrybucji energii elektrycznej w przestrzeniach takich jak kempingi, parkingi, strefy rekreacyjne czy infrastruktura publiczna.

Kompaktowa forma oraz **gniazda zasilające umieszczone na zewnątrz** zapewniają maksymalną wygodę użytkownika i szybki dostęp do energii bez konieczności otwierania obudowy. To rozwiązanie idealne wszędzie tam, gdzie liczy się prostota, ergonomia i niezawodność.

Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej **AISI304** (z opcją AISI316L dla środowisk o podwyższonej korozyjności) gwarantuje długotrwałą odporność na warunki atmosferyczne. Wysoka odporność mechaniczna **IK10** chroni urządzenie przed uszkodzeniami, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Smukła konstrukcja o niewielkiej szerokości sprawia, że VMR PRATIKA doskonale wpisuje się w każdą przestrzeń, nie zajmując dużo miejsca, a jednocześnie oferując pełną funkcjonalność profesjonalnej rozdzielni elektrycznej.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR PRATIKA



Parametr	Wartość
Model	VMR PRATIKA
Typ	Słupek zasilający / rozdzielnia elektryczna
Zastosowanie	Kempingi, parkingi, przestrzenie publiczne
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)



Montaż	Zewnętrzny (wewnętrzny opcjonalnie)
Wymiary	szer. 250 mm, wys. 1200 mm lub 1500 mm
Głębokość	180 mm
Wysokość	Dopasowana do wyposażenia
Kolor	Szary micaceous iron (RAL opcjonalnie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50/60 Hz
Normy	EN 60947-1, EN 61439
Stopień ochrony gniazd	IP44 (IP67 opcjonalnie)
Obudowa aparatury	IP66, podwójna izolacja
Materiał skrzynki	Termoplastyczny, bezhalogenowy
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	Do 650°C
Uszczelnienia	Elastomerowe
Odporność chemiczna	Woda, sole, kwasy, zasady, oleje
Normy dodatkowe	CEI 23-48, IEC 60670

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR PRATIKA

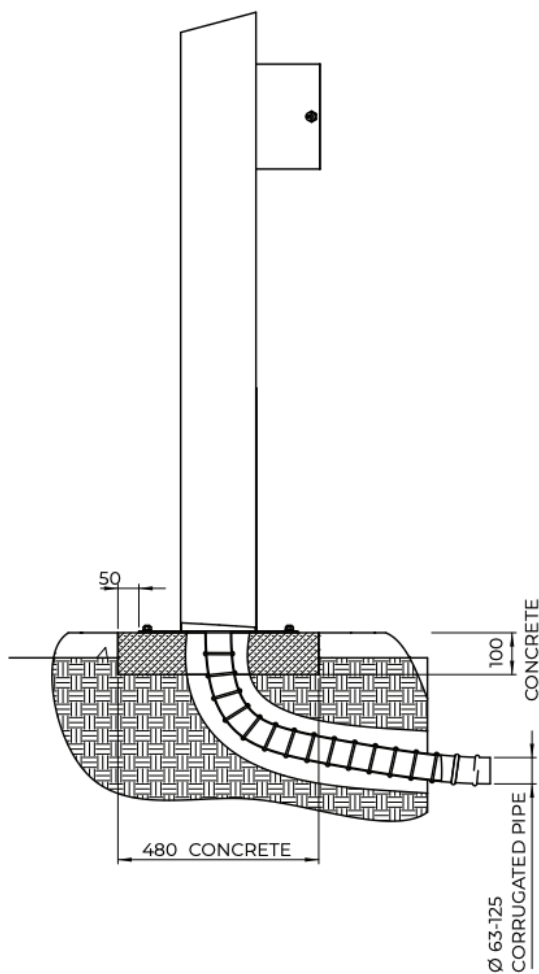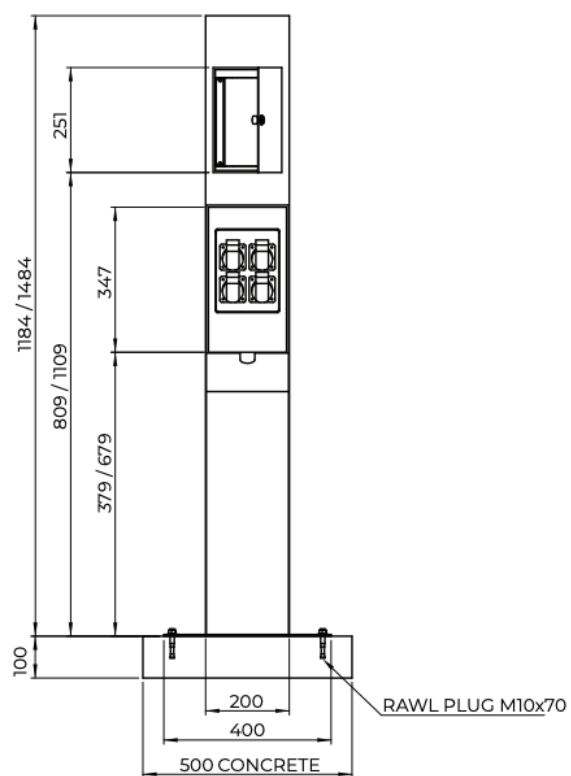



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR PRATIKA

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

PRZEZNACZENIE:

Odpowiedni do zastosowania na nabrzeżach, w portach oraz na kempingach

Wersje wyposażenia:

Wyposażenie PRATIKA - A

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie PRATIKA - B

- 02 gniazda CEE 3P+N+E 16A
- 02 wyłączniki RCBO 4x16A 0,03 6kA

Wyposażenie PRATIKA - C

- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 02 wyłączniki RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie opcjonalne:

- 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" (do wody lub sprężonego powietrza)
- 01 zestaw oświetlenia LED

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

tel. +48 797108180

