


Link do produktu: <https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-simply-mono-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-13120.html>

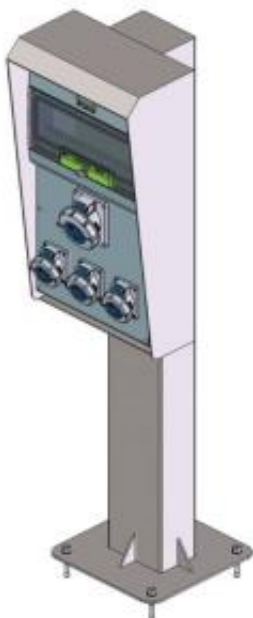

Jednostka zasilająca VMR SIMPLY MONO z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13120)
KOD PRODUCENTA	SIMPLY MONO
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

VMR SIMPLY MONO - nowoczesna jednostka zasilająca do przestrzeni zewnętrznych

Poznaj niezawodne rozwiązanie do dystrybucji energii elektrycznej – **VMR SIMPLY**. To profesjonalna jednostka zasilająca w formie tablicy lub słupka dystrybucyjnego, stworzona z myślą o wymagających przestrzeniach zewnętrznych, takich jak kempingi, mariny, parkingi czy przestrzenie publiczne.

Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej oraz wysokiej klasy komponentów elektrycznych, VMR SIMPLY zapewnia **bezpieczeństwo, trwałość i estetykę** na najwyższym poziomie.

Najważniejsze zalety produktu

Wytrzymała konstrukcja premium

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 (opcjonalnie AISI316L do stref nadmorskich) gwarantuje odporność na korozję i warunki atmosferyczne.

Elastyczna konfiguracja - MONO lub BI

- **MONO** – jednostronny dostęp do osprzętu
- **BI** – dwustronna dystrybucja energii (większa funkcjonalność)

Odporność na warunki zewnętrzne

- Wysokie klasy szczelności (IP44 / opcjonalnie IP67) oraz odporność na temperatury od -20°C do +85°C.

Bezpieczeństwo i zgodność z normami



- Spełnia rygorystyczne normy europejskie (EN, IEC), zapewniając bezpieczne użytkowanie nawet w miejscach o podwyższonym ryzyku pożaru.

Nowoczesny design



- Standardowy kolor: mikowy szary (iron grey), z możliwością personalizacji w palecie RAL (mat lub połysk).

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR SIMPLY	
Parametr	Wartość
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50-60 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Klasa szczelności gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Klasa szczelności obudowy	IP66
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +85°C
Odporność na ogień	do 650°C (test żarowy IEC 60695-2-1)
Izolacja	Podwójna, termoplastyczna, bezhalogenowa
Odporność chemiczna	Woda, sól, kwasy, zasady, oleje
Kolor standardowy	Szary mikowy (iron grey)
Opcje kolorystyczne	Dowolny RAL (mat / połysk)
Wersje	MONO (jednostronna), BI (dwustronna)
Normy	EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEI 23-48

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR SIMPLY

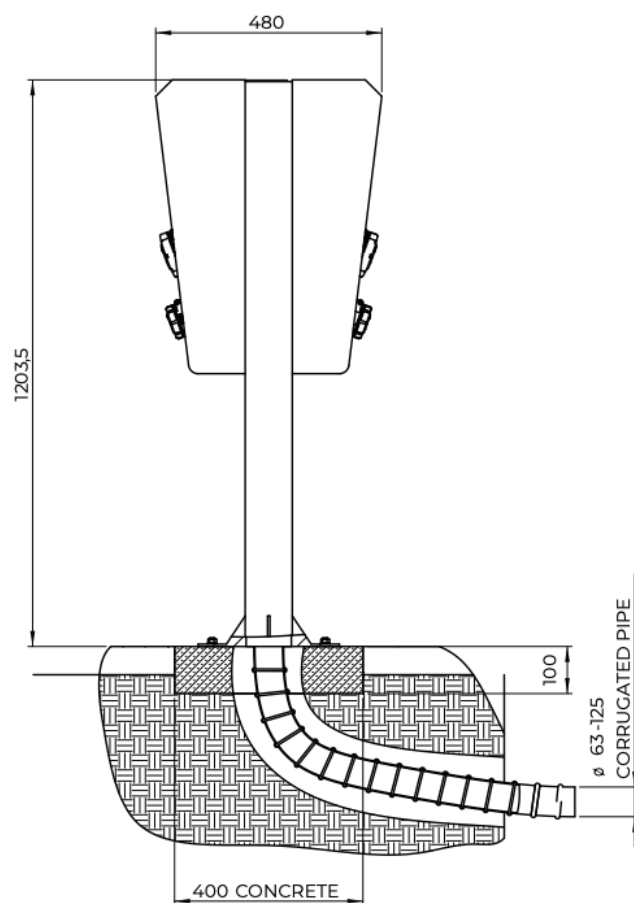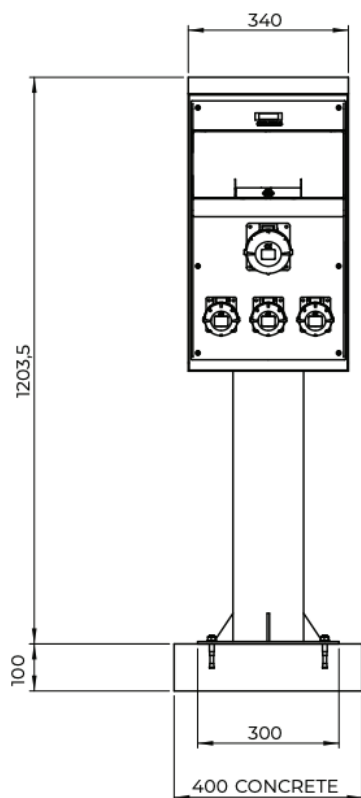



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR SIMPLY MONO

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

PRZEZNACZENIE:

Do stosowania na kempingach oraz w małych portach (przystaniach)

KONFIGURACJE SIMPLY MONO

Wyposażenie SIMPLY MONO - A

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie SIMPLY MONO - B

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 wyłącznik główny 32A

Wyposażenie SIMPLY MONO - C

- 03 gniazda CEE 2P+E 16A
- 03 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA

Wyposażenie SIMPLY MONO - D

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA

☐☐ WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw oświetlenia LED
- 01 zestaw grzewczy

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

